


# CEBA

Catalogue  
**n°44**



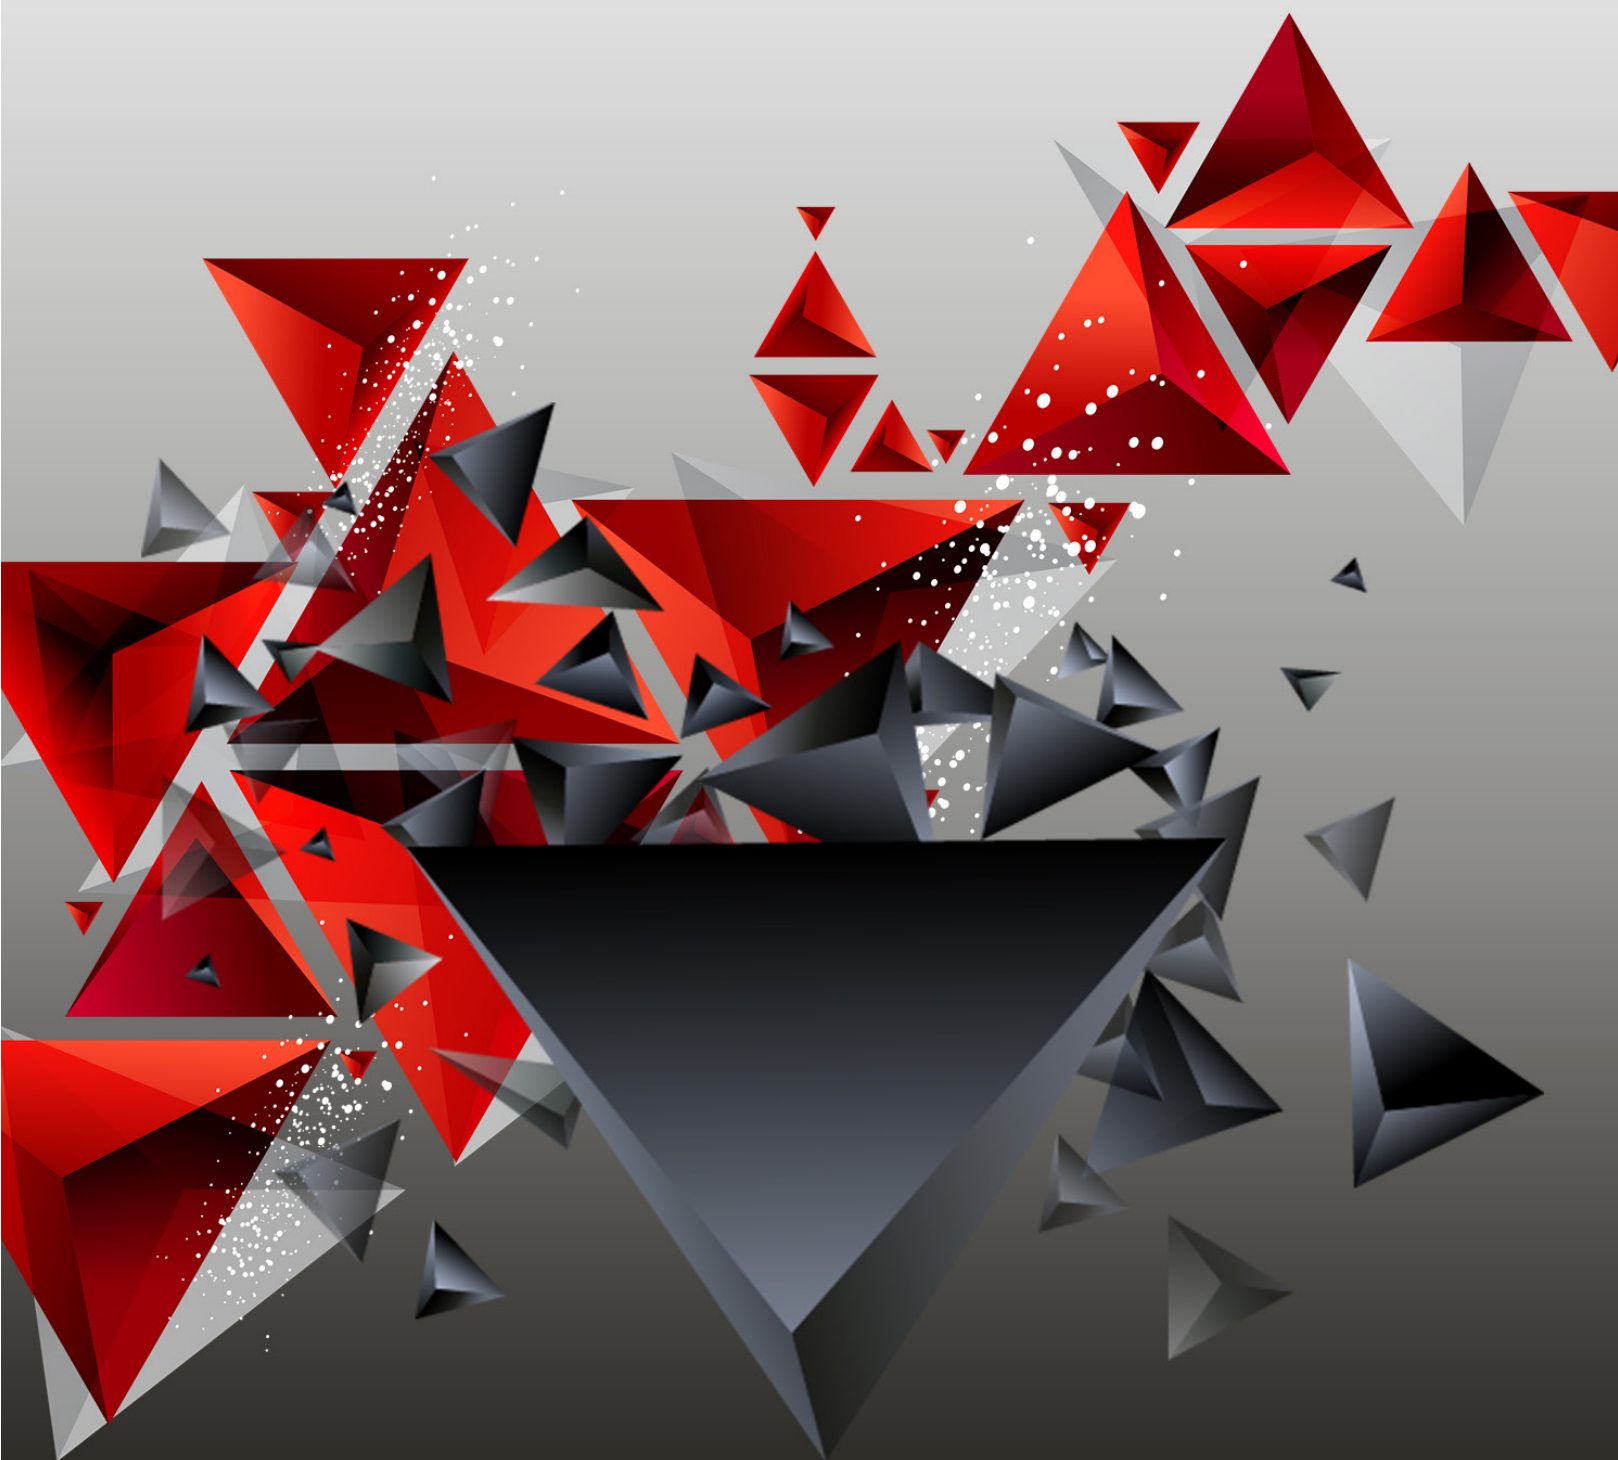

**Service client  
réactif !!!**



## **Service commande :**

**Téléphone : 04. 79. 87. 14. 39**

**Fax : 04. 79. 87. 13. 91**

***Mail : commande@ceba-fr.com***



**www.ceba-fr.com**

**560, rue du Péage**

**BP.9 Quartier Martini**

**01350 CULOZ**



## **EXPÉDITION RAPIDE**

**Sous 48 h et 72 h à 90%**

**Des techniciens  
à votre service**

## **Service Après-Vente :**

**Lors d'un retour, merci de nous contacter**

**Téléphone : 04. 79. 87. 14. 39**

**Vous pouvez télécharger notre formulaire de  
retour sur notre site internet**




[www.ceba-fr.com](http://www.ceba-fr.com)



# CEBA

Depuis plus de 50 ans, CEBA est une société familiale à taille humaine qui s'est développée pour devenir un acteur industriel important dans le domaine des enrouleurs électriques et des éclairages. Le site CEBA intègre un bureau d'étude pour la conception de ses produits, ainsi qu'un atelier de fabrication pour la réalisation et l'assemblage. Réactivité et livraison dans un délai très court, un véritable service S.A.V. CEBA c'est aussi une équipe commerciale performante et dynamique présente en Europe et qui exporte dans de nombreux pays.

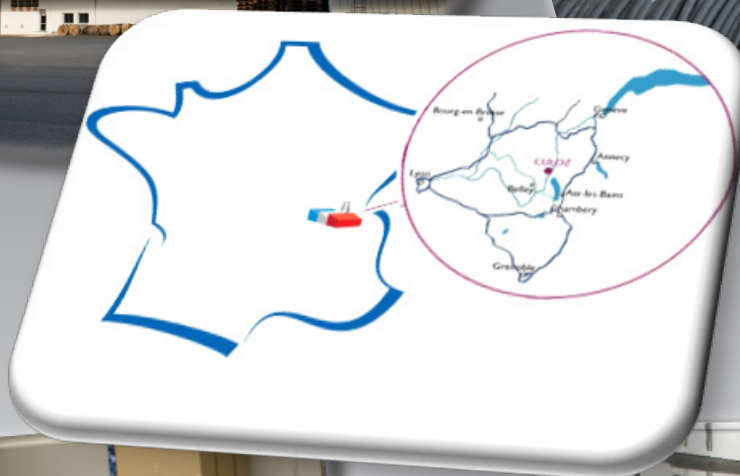

Dans un souci permanent de développement de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques indiquées sur ce document / Photos non contractuelles / Réalisation par nos soins



# CEBA

50  
Ans  
1969 - 2019

2017


2015

2010

2007

2004

1969

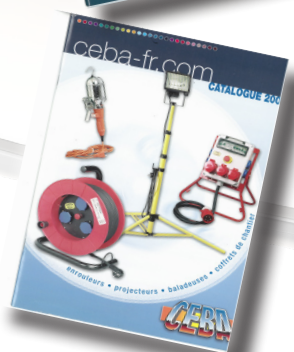

# CEBA



## ENROULEURS PROFESSIONNELS :



TRB  
P. 11



IBP  
P. 13



PROCEB  
P. 15



CYBER  
P. 17



BQF  
P. 19



P. 11 - 19

## ENROULEURS ÉLECTRIQUES À RAPPEL AUTOMATIQUE :



ER  
P. 25



ER+ baladeuse  
P. 26



ER métallique  
P. 27



ERT mise à la terre  
P. 27



P. 25 - 27

## PROLONGATEURS PROFESSIONNELS :



PROLONGATEURS  
P. 29



ADAPTATEUR  
P. 33



FICHES  
P. 34



BLOCS PRO  
P. 35



FICHES  
P. 35



P. 29 - 37

## COFFRETS DE CHANTIER :



COFFRETS 250V  
P. 40




COFFRETS 250V/415V  
P. 41



P. 39 - 41



## Signification des références de câbles

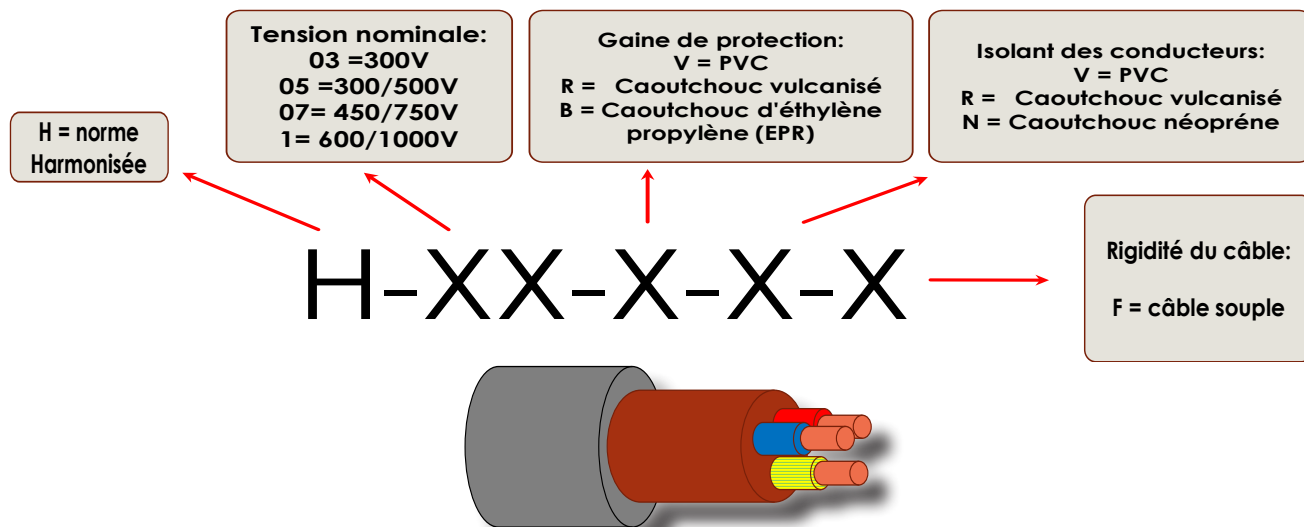


## Type de câble

### Câble HO5VV-F:

- Usage domestique et intérieur uniquement
- Gaine PVC
- Faible résistance mécanique aux chocs
- Faible résistance chimique
- Tension nominale de service 300/500V

Ce type de câble est utilisé dans des enrouleurs de type ménager ou de bricolage, il n'est pas adapté à un usage professionnel

### Câble HO7RN-F:



- Usage professionnel intérieur et extérieur
- Gaine Néoprène
- Bonne résistance mécanique aux chocs
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Tension nominale de service 450/750V

## Disjoncteur thermique

- Tous les enrouleurs sont pourvus d'un disjoncteur thermique (norme), il se déclenche en cas de surchauffe, donc il faut éviter d'utiliser un enrouleur non déroulé, ou de placer l'enrouleur en plein soleil en cas de forte chaleur.
- Le disjoncteur thermique ne protège pas l'utilisateur en cas d'électrocution

## Code couleurs

| Tension                    | Fréquence  | Code couleur |
|----------------------------|------------|--------------|
| 20-25 V                    | 50/60 Hz   | Violet       |
| 40-50 V                    | 50/60 Hz   | Blanc        |
| 100-130 V                  | 50/60 Hz   | Jaune        |
| 200-250 V                  | 50/60 Hz   | Bleu         |
| 380-480 V                  | 50/60 Hz   | Rouge        |
| 500-690 V                  | 50/60 Hz   | Noir         |
| -                          | >60-500 Hz | Vert         |
| Aucune de celles ci-dessus |            | Gris         |





## Watt et Lumen : Quelle différence ?


• Le Watt (W) est une unité de puissance électrique consommée, pour les éclairages halogènes, plus l'éclairage était puissant, plus le nombre de Watt était élevé.

Pour l'éclairage halogène il fallait compter 10 à 15 lumen par Watt consommé, pour l'éclairage Led, on obtient jusqu'à 130 lumen par Watt

• Le Lumen (lm) est l'unité de mesure du flux lumineux du système international.

## Qu'est-ce que le Kelvin ?

Le degré Kelvin (K) permet de mesurer la couleur de la lumière perçue par l'œil humain, plus le nombre de Kelvin est élevé plus la température est blanche

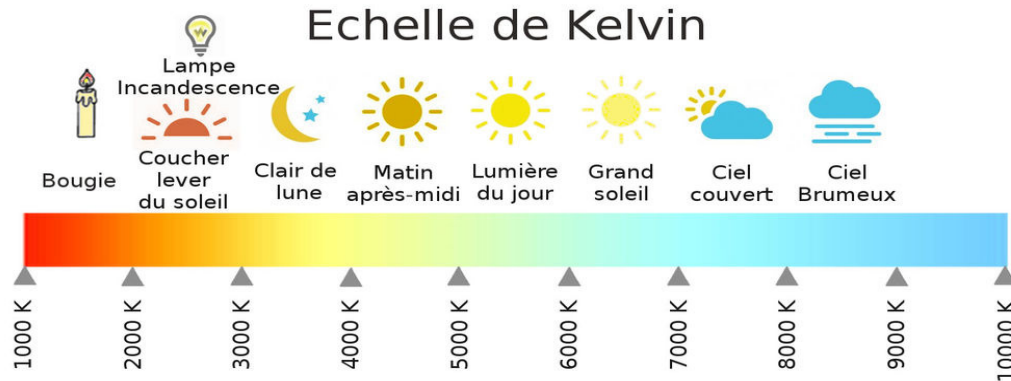

Les sources lumineuses dont la température est située en dessous de 3000 Kelvin sont des lumières d'ambiances (éclairage des pièces comme une chambre un séjour)


Les sources lumineuses dont la température est située au dessus de 5000 Kelvin sont des lumières de travail (ex: pour un bureau 4000 Kelvin, pour un éclairage extérieur ou pour un travail de finition température > 6000 Kelvin)

## Classe énergétique :



L'efficacité énergétique des lampes utilisées dans les foyers doit être déclarée à l'aide de l'étiquette énergétique. En règle générale, outre la classe d'efficacité énergétique, l'étiquette fournit également les informations suivantes

- 1 - Flux lumineux en Lumen (lm)
- 2 - Puissance d'entrée en Watts (W)
- 3 - Durée de vie nominale moyenne en heure (h)

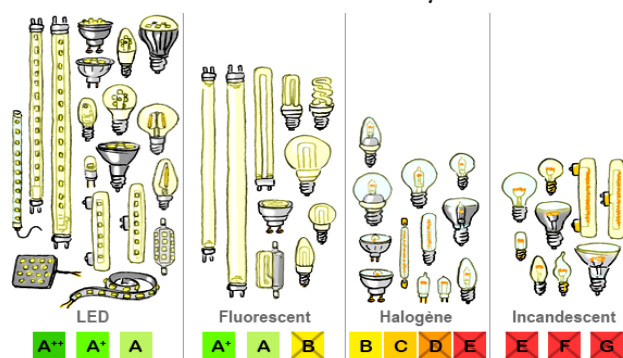



# INDICE DE PROTECTION













## IP = protection contre les corps solides et liquides

-  Pas de protection
-  Protégé contre les corps solides supérieur à 50 mm (ex : contact involontaire avec la main).
-  Protégé contre les corps solides supérieurs à 12 cm (ex : doigt de la main).
-  Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5mm (ex : outils, vis...).
-  Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm (ex : outils fins, petit fils).
-  Protégé contre les poussières (pas de dépôts nuisibles)
-  Totalemment protégé contre les poussières

-  Pas de protection
-  Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau (condensation).
-  Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale.
-  Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 60° de la verticale.
-  Protégé contre les projections d'eau de toutes directions
-  Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance.
-  Protégé contre les projections d'eau assimilables aux paquets de mer
-  Protégé contre les effets de l'immersion.
-  Protégé contre les effets de l'immersion sous pression.

## IK = protection contre les chocs mécaniques

-  Pas de protection
-  Energie de Choc : 0,140 Joule
-  Energie de Choc : 0,200 Joule
-  Energie de Choc : 0,350 Joule
-  Energie de Choc : 0,500 Joule
-  Energie de Choc : 0,700 Joule
-  Energie de Choc : 1,00 Joule
-  Energie de Choc : 2,00 Joule
-  Energie de Choc : 5,00 Joule
-  Energie de Choc : 10,00 Joule
-  Energie de Choc : 20,00 Joule

- IP20 Protection contre tout contact hasardeux avec les doigts.
- IP40 Protection contre les corps solides 1mm de diamètre.
- IP44 Protection contre les corps solides de 1mm de diamètre et les projections d'eau.
- IP50 Protection contre la poussière.
- IP54 Protection contre la poussière et les projections d'eau.
- IP55 Protection contre la poussière et les jets d'eau.
- IP56 Protection contre la poussière et les jets d'eau puissants.
- IP65 Étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau.
- IP67 Étanche à la poussière et protection contre l'immersion temporaire dans l'eau.
- IP68 Étanche à la poussière et protection contre l'immersion prolongée dans l'eau.



**Le chiffre des IP est celui de la tête du projecteur (ci-besoin, contrôler le chiffre des IP de la fiche de connexion électrique qui peut être inférieur !!!).**




# ENROULEUR TRB



Plusieurs  
couleurs  
disponibles

## Enrouleurs avec plus de 90% de pièces recyclables

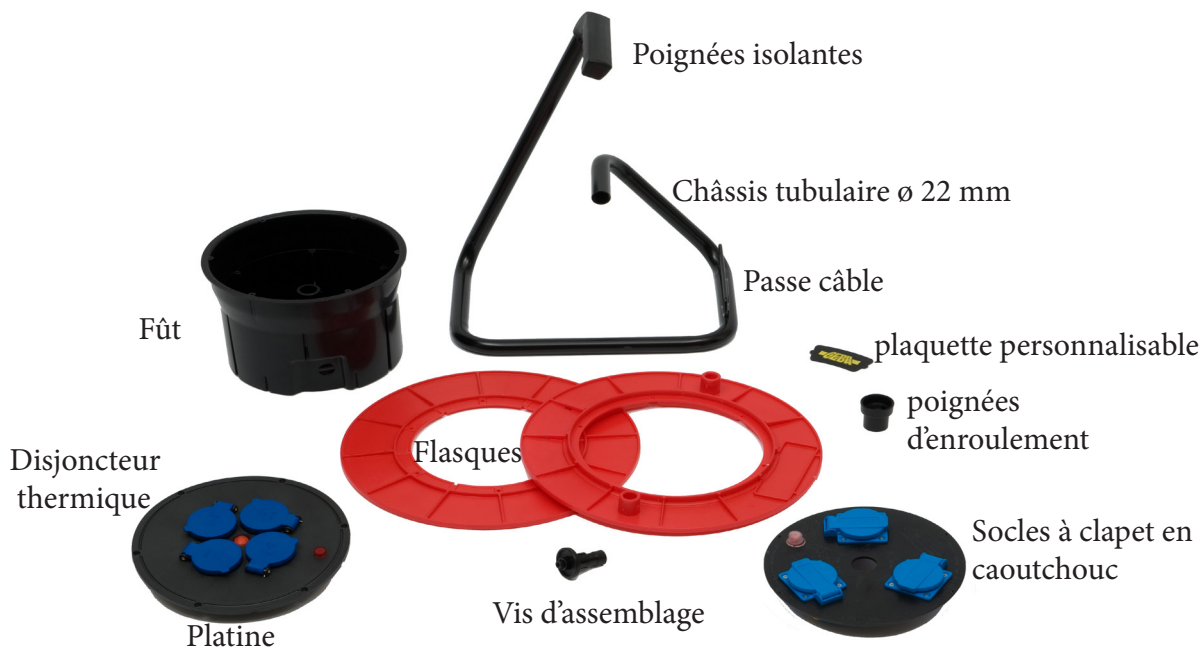

## LES SYMBOLES



Ampoules led



Lumen



Temps de chargement



Temps de restitution  
de lumière




Chargeur  
allume-cigare




Chargeur  
230 Volt



Sortie USB



Bluetooth



Distance minimale  
des objets éclairés  
(mètre)



Prise de courant



Longueur de câble



Puissance enroulée



Puissance déroulée



Robuste



Courant alternatif



Courant continu



Équipement  
camping car



Power bank




Support aimanté



Pile



Batterie Li-Ion



Remplacer tout  
écran de  
protection fissuré



Terre




Indice de  
protection



Indice d'éner-  
gie de choc



ATEX  
Antidéflagrant



Luminaire à encastrer  
ne convenant pas au  
montage dans des ma-  
tières inflammables



Norme Européenne



Économie d'énergie



Ne pas jeter  
à la poubelle



Classe II



Usine Française



Pièces par palette



Pièces par carton



Pièces par box



Boîte distributrice





**ENROULEURS PROFESSIONNELS**


TRB DT

TRB4



[www.ceba-fr.com](http://www.ceba-fr.com)






- Châssis avec tube ø 22 mm peint noir.
- Socle avec 3 prises à clapet 16A / 250V.
- Disjoncteur thermique.
- Bobine en matière isolante démontable.
- Prise surmoulée 16A / 250V.
- Guide câble à ouverture rapide
- Poignée ergonomique isolante
- Option : Voyant lumineux.
- Prises indépendantes.
- IP 44.



| Référence    |           | Câble              | Puissance  | Puissance  | Gencod        | UE |
|--------------|-----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| TRB DT       |           | Vide               |                                                                                              |                                                                                               | 3511683099917 | 1  |
| TRB 25157 DT |           | 25 m HO7RNF 3G 1,5 | 3680 W                                                                                       | 1300 W                                                                                        | 3511683022311 | 1  |
| TRB 40157 DT |           | 40 m HO7RNF 3G 1,5 | 3680 W                                                                                       | 1300 W                                                                                        | 3511683062317 | 1  |
| TRB 50157 DT |           | 50 m HO7RNF 3G 1,5 | 3680 W                                                                                       | 1300 W                                                                                        | 3511683082315 | 1  |
| TRB 25257 DT | norme pro | 25 m HO7RNF 3G 2,5 | 3680 W                                                                                       | 1300 W                                                                                        | 3511683022410 | 1  |
| TRB 40257 DT | norme pro | 40 m HO7RNF 3G 2,5 | 3680 W                                                                                       | 1300 W                                                                                        | 3511683062416 | 1  |



- Châssis avec tube ø 22 mm peint noir.
- Socle avec 4 prises caoutchouc à clapet 16A / 250V.
- Disjoncteur thermique.
- Bobine en matière isolante démontable.
- Prise surmoulée 16A / 250V.
- Guide câble à ouverture rapide.
- Poignée ergonomique isolante
- Option : Voyant lumineux.
- IP 44.



| Référence  |           | Câble              | Puissance  | Puissance  | Gencod        | UE |
|------------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| TRB4       |           | Vide               |                                                                                                |                                                                                                 | 3511682699910 | 1  |
| TRB4 25157 |           | 25 m HO7RNF 3G 1,5 | 3680 W                                                                                         | 1300 W                                                                                          | 3511682622314 | 1  |
| TRB4 40157 |           | 40 m HO7RNF 3G 1,5 | 3680 W                                                                                         | 1300 W                                                                                          | 3511682662310 | 1  |
| TRB4 50157 |           | 50 m HO7RNF 3G 1,5 | 3680 W                                                                                         | 1300 W                                                                                          | 3511682682318 | 1  |
| TRB4 25257 | norme pro | 25 m HO7RNF 3G 2,5 | 3680 W                                                                                         | 1300 W                                                                                          | 3511682622413 | 1  |
| TRB4 40257 | norme pro | 40 m HO7RNF 3G 2,5 | 3680 W                                                                                         | 1300 W                                                                                          | 3511682662419 | 1  |
| TRB4 50257 | norme pro | 50 m HO7RNF 3G 2,5 | 3680 W                                                                                         | 1300 W                                                                                          | 3511682682417 | 1  |







## ENROULEURS PROFESSIONNELS

IB

IBP


IBP FDDI



[www.ceba-fr.com](http://www.ceba-fr.com)








- Châssis tube  $\varnothing$  19 mm.
- Avec renfort arrière sur Réf. 40157.
- Socle 4 prises à clapet 16A / 250V.
- Disjoncteur thermique.
- Prise surmoulée 16A / 250V.
- Frein sur tambour.
- Option : guide câble (page 17).
- IP 44.



| Références |           | ø bobine | Câble              | Puissance | Puissance | Gencod        | UE |
|------------|-----------|----------|--------------------|-----------|-----------|---------------|----|
| IB 10157   |           | 230      | 10 m HO7RNF 3G1.5  | 3300 W    | 1100 W    | 3511684002312 | 1  |
| IB 10257   | norme pro | 230      | 10 m HO7RNF 3G2.5  | 3500 W    | 1200 W    | 3511684002411 | 1  |
| IB 25157   |           | 230      | 25 m HO7RNF 3G 1,5 | 3300 W    | 1100 W    | 3511684022310 | 1  |
| IB 40157*  |           | 300      | 40 m HO7RNF 3G 1,5 | 3300 W    | 1100 W    | 3511684062316 | 1  |

\* Même côtes et couleur que la référence IBP




- Châssis tube  $\varnothing$  19 mm avec renfort arrière.
- Socle 4 prises à clapet 16A / 250V.
- Disjoncteur thermique.
- Prise surmoulée 16A / 250V.
- Frein sur tambour.
- Option : guide câble (page 17).
- IP 44.



| Références |           | ø bobine | Câble             | Puissance | Puissance | Gencod        | UE |
|------------|-----------|----------|-------------------|-----------|-----------|---------------|----|
| IBP        |           | 300      | Vide              |           |           | 3511685699900 | 1  |
| IBP 25257  | norme pro | 300      | 25 m HO7RNF 3G2.5 | 3500 W    | 1200 W    | 3511685622410 | 1  |
| IBP 40257  | norme pro | 300      | 40 m HO7RNF 3G2.5 | 3500 W    | 1200 W    | 3511685662416 | 1  |



## IBP FDDI avec protection différentielle



- Châssis tube  $\varnothing$  19 mm avec renfort arrière.
- Socle 4 prises à clapet 16A / 250V.
- Disjoncteur thermique.
- Fiche différentielle 30 mA/16A/250V.
- Prise surmoulée 16A / 250V.
- Frein sur tambour.
- Option : guide câble (page 17)
- IP 44.



| Références     |           | Câble             | Puissance | Puissance | Gencod        | UE |
|----------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|---------------|----|
| IBP 25257 FDDI | norme pro | 25 m HO7RNF 3G2.5 | 3500 W    | 1200 W    | 3511682922421 | 1  |
| IBP 40257 FDDI | norme pro | 40 m HO7RNF 3G2.5 | 3500 W    | 1200 W    | 3511682962427 | 1  |



# CEBA

## ENROULEURS PROFESSIONNELS PROCEB CT - CONTACT TOURNANT




[www.ceba-fr.com](http://www.ceba-fr.com)







- Le tambour tourne, les prises ne bougent pas.
- Châssis tube  $\varnothing$  19 mm avec renfort arrière.
- Socle avec 4 prises à clapet 16A / 250V.
- Disjoncteur thermique.
- Prises surmoulées 16A / 250V.
- Frein sur tambour.
- Option : guide câble (page 17).
- IP 44.



| Références               | Câble             | Puissance | Puissance | Gencod        | UE |
|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------|----|
| PROCEB 25257CT norme pro | 25 m HO7RNF 3G2.5 | 3500 W    | 1200 W    | 3511688422413 | 1  |
| PROCEB 40257CT norme pro | 40 m HO7RNF 3G2.5 | 3500 W    | 1200 W    | 3511688462419 | 1  |



Le tambour tourne, les prises ne bougent pas



SANS CONTACT TOURNANT




AVEC CONTACT TOURNANT



# CEBA

**ENROULEURS METALLIQUES  
PROFESSIONNELS**

**CYBER**

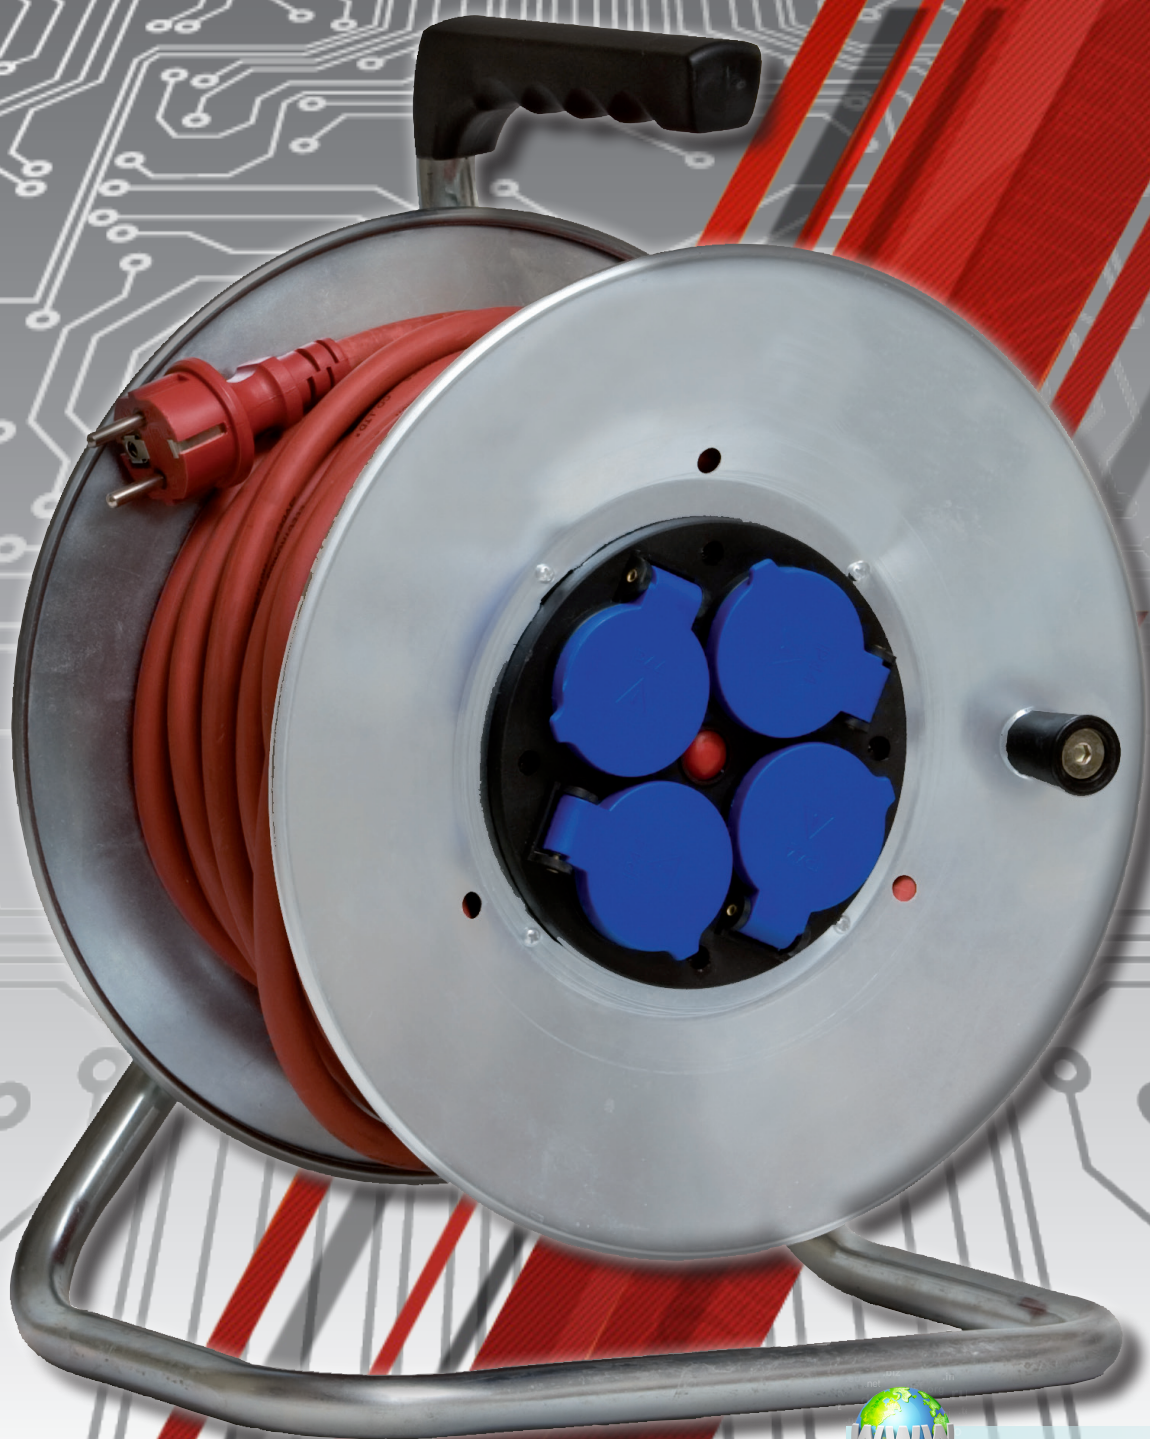


[www.ceba-fr.com](http://www.ceba-fr.com)





- Châssis tube  $\varnothing$  19 mm avec renfort arrière.
- Socle avec 4 prises à clapet 16A / 250V.
- Disjoncteur thermique.
- Prise surmoulée 16A / 250V.
- Frein sur tambour.
- Option : guide câble (page 17).
- IP 44.



| Références  |           | Câble             | Puissance  | Puissance  | Gencod        | UE |
|-------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| CYBER 40157 |           | 40 m HO7RNF 3G1.5 | 3300 W                                                                                       | 1100 W                                                                                        | 3511687462311 | 1  |
| CYBER 25257 | norme pro | 25 m HO7RNF 3G2.5 | 3500 W                                                                                       | 1200 W                                                                                        | 3511687422414 | 1  |
| CYBER 33257 | norme pro | 33 m HO7RNF 3G2,5 | 3300 W                                                                                       | 1200 W                                                                                        | 3511687432413 | 1  |
| CYBER 40257 | norme pro | 40 m HO7RNF 3G2,5 | 3300 W                                                                                       | 1200 W                                                                                        | 3511687462410 | 1  |



Option :  
guide câble



### CONCERNE LES RÉFÉRENCES :

- CYBER
- PROCEB
- IB ET IBP



| Références | Désignation | Gencod        | UE |
|------------|-------------|---------------|----|
| GUIDECABLE | Guide câble | 3511686008282 | 1  |



# CEBA


## ENROULEURS PROFESSIONNELS BQF



[www.ceba-fr.com](http://www.ceba-fr.com)







- Châssis tube  $\varnothing$  19 mm avec renfort arrière.
- Socle 4 prises à clapet 16A / 250V.
- Disjoncteur thermique.
- Prise surmoulée 16A / 250V.
- Frein sur tambour.
- Option : guide câble (page 17).
- IP 44.



| Références | Câble             | Puissance  | Puissance  | Gencod        | UE |
|------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| BQF 25257  | 25 m HO7BQF 3G2.5 | 3500 W                                                                                       | 1200 W                                                                                        | 3511687824416 | 1  |



## PROLONGATEURS PRO BQF



- Prolongateur muni d'une fiche à clapet et d'une prise 16A / 250V.
- Câble hautement résistant chimique, UV, eau....
- IP 44.





| Références | Dimension | Câble         | Gencod        | UE |
|------------|-----------|---------------|---------------|----|
| PJ10257BQF | 10 m      | HO7BQF 3G 2,5 | 3511686008978 | 1  |



## AVANTAGES CÂBLE BQF

- Très bonne résistance mécanique, en particulier concernant : abrasion, déchirement, entaille, pression, usure
- Bonne résistance aux cycles de flexions/pliages alternés,
- Bonne résistance chimique (huiles, graisse, carburants et autres)
- Bonne résistance à l'ozone, aux UV, à l'humidité et à l'eau
- Câble sans halogène et sans silicone
- Qualité plus élevée par rapport au câble HO7RNF
- Diamètre réduit
- Tension nominale :
  - 250 V
- Domaine de température : - 40°C à + 90°C
- Câble certifié selon la norme VDE




# CEBA

## ENROULEURS PROFESSIONNELS TB TYPE INVERSÉ



[www.ceba-fr.com](http://www.ceba-fr.com)





- Châssis tube ø 22 mm peint noir.
- Prise triple polypropylène à clapet décentralisée 16A / 250V.
- Idéal pour travaux en hauteur.
- Prise surmoulée 16A / 250V.
- Guide câble à ouverture rapide.
- Poignée ergonomique isolante
- IP 44.



| Références    |           | Câble               | Puissance | Puissance | Gencod        | UE |
|---------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|---------------|----|
| TB            |           | vide - avec bobinot |           |           | 3511683699902 | 1  |
| TB 40157 + TE | norme pro | 40 m HO7RNF 3G1,5   | 3680 W    | 1300 W    | 3511686962362 | 1  |
| TB 25257 + TE | norme pro | 25 m HO7RNF 3G2,5   | 3680 W    | 1300 W    | 3511686922465 | 1  |
| TB 40257 + TE | norme pro | 40 m HO7RNF 3G2,5   | 3680 W    | 1300 W    | 3511686962461 | 1  |







## ENROULEURS SPÉCIFIQUES

FB


TB

PN



[www.ceba-fr.com](http://www.ceba-fr.com)






- Châssis tube ø 22 mm peint noir.
- 2 Socles P17 à clapet.
- Disjoncteur thermique (sauf réf. 5B 32 et 4B 200).
- Fiche P17.
- Guide câble à ouverture rapide.
- Poignée ergonomique isolante
- IP 44.



| Références      |           | Câble                   | Puissance  | Puissance  | Gencod        | UE |
|-----------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| PN              |           | Vide - platine neutre   |                                                                                             |                                                                                               | 3511681199992 | 1  |
| FB 25257 + 3B16 | norme pro | 25 m 3 G 2,5 16A / 250V | 3500 W                                                                                      | 1200 W                                                                                        | 3511683822416 | 1  |
| FB 25257 + 4B16 | norme pro | 25 m 4 G 2,5 16A / 415V | 6000 W                                                                                      | 3500 W                                                                                        | 3511683822515 | 1  |
| FB 33257 + 4B16 | norme pro | 33 m 4 G 2,5 16A / 415V | 6000 W                                                                                      | 3500 W                                                                                        | 3511683832507 | 1  |
| FB 40257 + 4B16 | norme pro | 40 m 4 G 2,5 16A / 415V | 6000 W                                                                                      | 3500 W                                                                                        | 3511683862511 | 1  |
| FB 25257 + 5B16 | norme pro | 25 m 5 G 2,5 16A / 415V | 6000 W                                                                                      | 3500 W                                                                                        | 3511684022808 | 1  |
| FB 25257 + 5B32 | norme pro | 25 m 5 G 2,5 32A / 415V | 6000 W                                                                                      | 3500 W                                                                                        | 3511684022815 | 1  |




**HAUTE  
FRÉQUENCE  
200Hz**



- Châssis tube ø 22 mm peint noir.
- 2 Socles P17 - 200 Hz à clapet.
- Fiche P17 - 200 Hz.
- Haute fréquence de 100 à 300 Hz
- Guide câble à ouverture rapide.
- Poignée ergonomique isolante
- IP 44.



| Références                      | Câble                  | Puissance  | Puissance  | Gencod        | UE |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| FB 20257 + 4B200      norme pro | 20 m 4 G 2,5 H.F 200HZ | 2780 W                                                                                        | 9500 W                                                                                          | 3511684412500 | 1  |



- Châssis tube ø 22 mm peint noir.
- Prolongateur mobile P17 à clapet.
- Fiche P17.
- Guide câble à ouverture rapide.
- Poignée ergonomique isolante
- IP 44.



| Références      |           | Câble                  | Puissance  | Puissance  | Gencod        | UE |
|-----------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| TB 25257 + 4B16 | norme pro | 25 m 4 G 2,5 16A /415V | 3500 W                                                                                        | 1200 W                                                                                          | 3511684922504 | 1  |
| TB 33257 + 4B16 | norme pro | 33 m 4 G 2,5 16A /415V | 3500 W                                                                                        | 1200 W                                                                                          | 3511684932503 | 1  |








# ENROULEURS ÉLECTRIQUES À RAPPEL AUTOMATIQUE

Enrouleurs électriques à rappel automatique

Enrouleurs de mises à la terre à rappel automatique

*Toutes nos fiches  
techniques sont  
téléchargeables  
sur notre site  
internet*

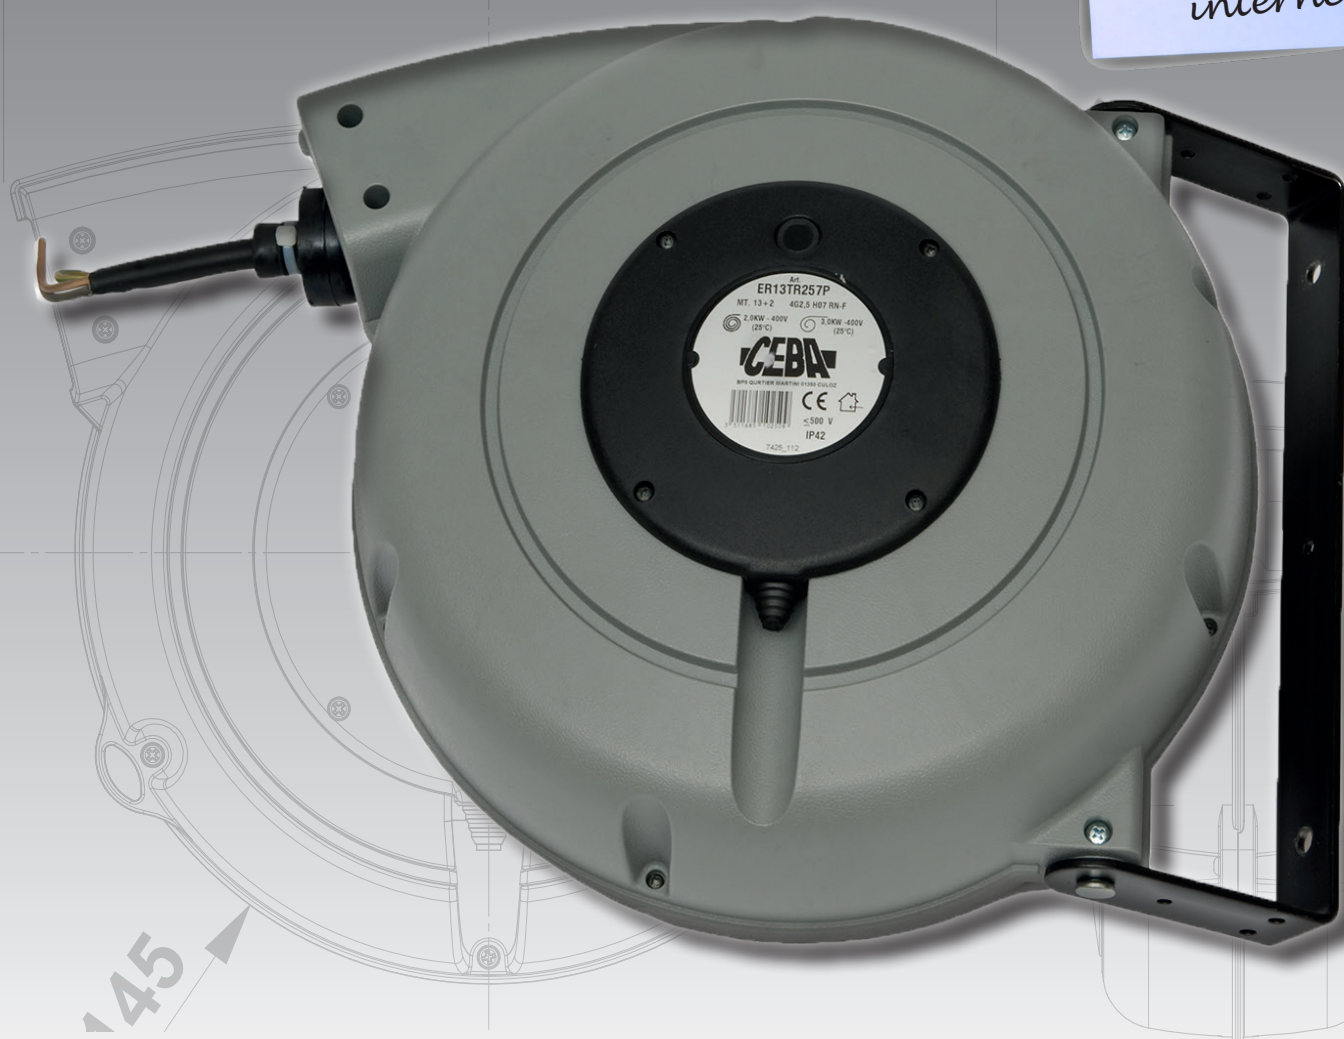

[www.ceba-fr.com](http://www.ceba-fr.com)





# ENROULEURS ÉLECTRIQUES à rappel automatique







ER11515



ER07257P

- Etrier pivotant.
- Boîtier polypropylène.
- IP 42.



Enrouleur livré version tension libre. Cliquet à enclencher au moment du branchement électrique par l'utilisateur (voir notice d'utilisation).

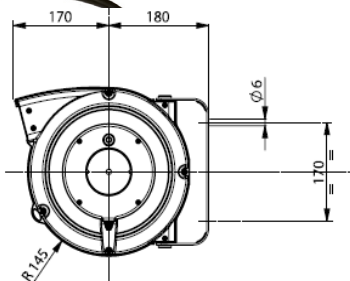

| Références          | Câble                    | Puissance ⚡ | Puissance ⚡ | Gencod        | UE |
|---------------------|--------------------------|-------------|-------------|---------------|----|
| ER1401P             | 14 m HO5VVF 2 x 1 + 1 m  | 900 W       | 1400 W      | 3511685101267 | 1  |
| ER11515             | 10 m HO5VVF 3G 1,5 + 1 m | 1200 W      | 1800 W      | 3511685101427 | 1  |
| ER07257P norme pro  | 7 m HO7RNF 3G 2,5 + 1 m  | 1900 W      | 2500 W      | 3511685101298 | 1  |
| ER08TR157P          | 8 m HO7RNF 4G 1,5 + 1 m  | 1350 W      | 1900 W      | 3511685101274 | 1  |
| ER105257P norme pro | 10 m HO7RNF 5G 2,5 + 1 m | 1850 W      | 2005 W      | 3511686007070 | 1  |
| ER13TR257P          | 13 m HO7RNF 4G2.5 + 2m   | 2000 W      | 3000 W      | 3511685102509 | 1  |



ER17257P

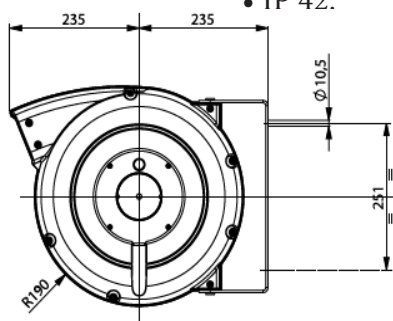

- Etrier pivotant.
- Boîtier polypropylène.
- IP 42.


Enrouleur livré version tension libre. Cliquet à enclencher au moment du branchement électrique par l'utilisateur (voir notice d'utilisation).




| Références         | Câble                    | Puissance ⚡ | Puissance ⚡ | Gencod        | UE |
|--------------------|--------------------------|-------------|-------------|---------------|----|
| ER2025P            | 20 m HO5VVF 3G 2,5 + 2 m | 2000 W      | 3000 W      | 3511685110405 | 1  |
| ER17257P norme pro | 17 m HO7RNF 3G 2,5 + 2 m | 2000 W      | 3000 W      | 3511685102400 | 1  |



ER10157P



ER20157P




- Etrier pivotant.
- Boîtier polypropylène.
- Mural uniquement
- IP 42.



! utilisation avec accompagnement du câble



| Références | Câble                    | IP | Puissance ⚡ | Puissance ⚡ | Gencod        | UE |
|------------|--------------------------|----|-------------|-------------|---------------|----|
| ER1015P    | 11 m HO5VVF 3G 1,5 + 1 m | 20 | 1400 W      | 2000W       | 3511685100307 | 1  |
| ER10157P   | 10 m HO7RNF 3G 1,5 + 1 m | 44 | 1000 W      | 1800 W      | 3511686006424 | 1  |
| ER12257P   | 12 m HO7RNF 3G 2,5       | 42 | 1000 W      | 2300 W      | 3511686006431 | 1  |
| ER16257P   | 16 m HO7RNF 3G 2,5 + 1 m | 42 | 1200 W      | 2300 W      | 3511686006271 | 1  |
| ER20157P   | 20 m HO7RNF 3G 1,5 + 1 m | 44 | 1000 W      | 2300 W      | 3511685112300 | 1  |

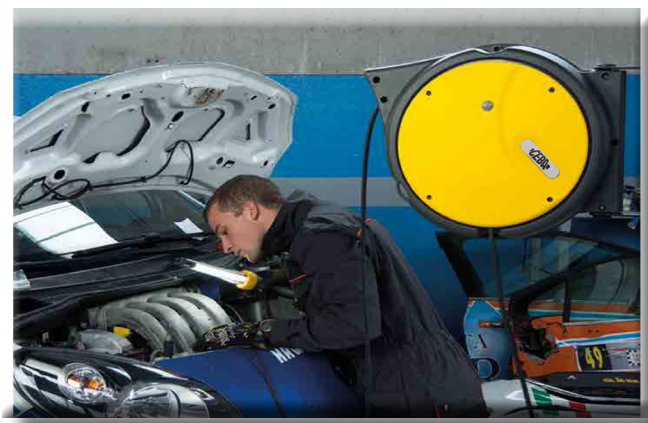



Enrouleur livré  
version tension libre.  
Cliquet à enclencher au  
moment du branchement  
électrique par l'utilisateur  
(voir notice d'utilisation).

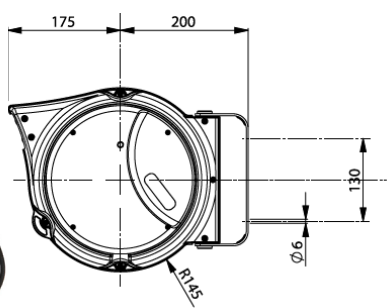


- Etrier pivotant.
- Boîtier polypropylène.
- Baladeuse ampoule E27 accepte 12V, 24V, 230V.
- Interrupteur M/A.
- IP 42.



| Références | Désignation câble       | Gencod        | UE |
|------------|-------------------------|---------------|----|
| ER23011W   | 14 m HO5RNF 2x1 + 1,5 m | 3511687304109 | 1  |

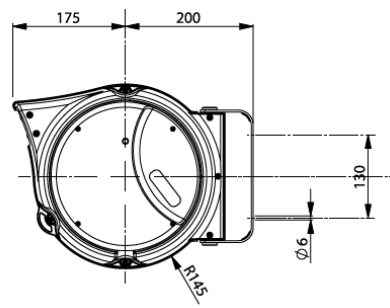

- Etrier pivotant.
- Boîtier polypropylène.
- Baladeuse fluo 11 W IP 55.
- Interrupteur M/A.
- IP 42.



| Références   | Désignation câble       | Gencod        | UE |
|--------------|-------------------------|---------------|----|
| ER2411W      | 14 m HO5RNF 2x1 + 1,5 m | 3511687204102 | 1  |
| NEON 2G7-11W | Néon 11W 2G7            | 3511686005854 | 1  |







SUPM



Enrouleur livré  
version tension libre.  
Cliquet à enclencher au  
moment du branchement  
électrique par l'utilisateur  
(voir notice d'utilisation).

- Boîtier métallique acier zingué.
- Etrier pivotant.
- Autre dimension, nous consulter.
- IP 65



| Références         | Câble                    | Puissance | Puissance | Gencod        | UE |
|--------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------------|----|
| ER29257M norme pro | 29 m H07RNF 3G 2,5 + 2 m | 2000 W    | 3500 W    | 3511685102295 | 1  |
| SUPM               | Support pivotant         | ---       | ---       | 3511686002327 | 1  |



## ENROULEURS DE CÂBLE POUR MISE À LA TERRE



Lors des opérations de transfert, il y a un risque d'accumulation de charges électrostatiques dangereuses, l'utilisation de l'enrouleur obligatoire, pour mettre les réservoirs contenant des substances inflammables à la terre en toute sécurité.



PINCE ERTTP



Industrie



Aviation




Industrie



Naval



Camion citerne

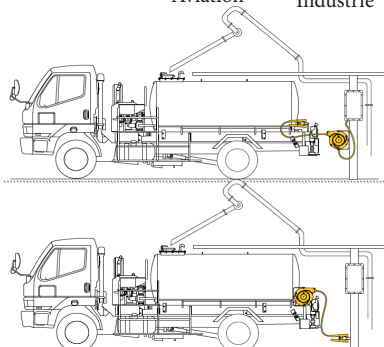


- Boîtier polypropylène.
- Etrier pivotant.
- Livré sans la pince.
- IP 42



| Références                          | Câble                      | Gencod        | UE |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------|----|
| ERT20160 norme pro                  | 20 m H05VVF 1x16           | 3511685314308 | 1  |
| PINCE ERTTP Ø Maxi d'ouverture 50mm | Pince pour mise à la terre | 3511686002310 | 1  |



PINCE ERTTP

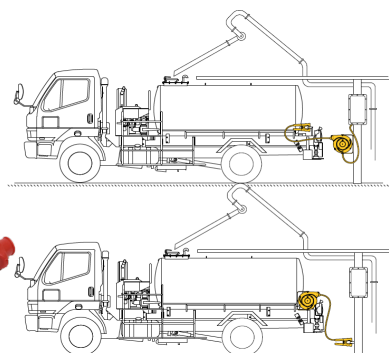

- Boîtier polypropylène.
- Etrier pivotant.
- Livré sans la pince.
- IP 42.



| Références                          | Câble                      | Gencod        | UE |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------|----|
| ERT15060                            | 15 m H05VVF 1x6            | 3511685304200 | 1  |
| Pince ERTTP Ø Maxi d'ouverture 50mm | Pince pour mise à la terre | 3511686002310 | 1  |







## PROLONGATEURS PROFESSIONNELS

Prolongateurs pro  
Cordons de recharge  
Blocs multiprises  
Fiches - adaptateurs



[www.ceba-fr.com](http://www.ceba-fr.com)





- Prolongateur muni d'une fiche à clapet et d'une prise 16A / 250V.
- IP 44.



| Références | Dimension | Câble         | Gencod        | UE |
|------------|-----------|---------------|---------------|----|
| PJ 57      | 5 m       | HO7RNF 3G 1,5 | 3511689053302 | 12 |
| PJ 107     | 10 m      | HO7RNF 3G 1,5 | 3511689103304 | 12 |
| PJ 157     | 15 m      | HO7RNF 3G 1,5 | 3511689153309 | 6  |
| PJ 25157   | 25 m      | HO7RNF 3G 1,5 | 3511689253306 | 2  |
| PJ 5257    | 5 m       | HO7RNF 3G 2,5 | 3511689053401 | 12 |
| PJ 10257   | 10 m      | HO7RNF 3G 2,5 | 3511689103403 | 4  |
| PJ 15257   | 15 m      | HO7RNF 3G 2,5 | 3511689153408 | 2  |
| PJ 20257   | 20 m      | HO7RNF 3G 2,5 | 3511689203400 | 2  |
| PJ 25257   | 25 m      | HO7RNF 3G 2,5 | 3511689253405 | 2  |



- Cordon avec prise surmoulée



| Références | Dimension | Câble         | Gencod        | UE |
|------------|-----------|---------------|---------------|----|
| CO 3217    | 3 m       | HO7RNF 2x1    | 3511686001030 | 25 |
| CO 5217    | 5 m       | HO7RNF 2x1    | 3511686001016 | 10 |
| CO 32157   | 3 m       | HO7RNF 2x1,5  | 3511686001061 | 25 |
| CO 52157   | 5 m       | HO7RNF 2x1,5  | 3511686001078 | 10 |
| CO 5157    | 5 m       | HO7RNF 3G 1,5 | 3511686001023 | 1  |
| CO 10157   | 10 m      | HO7RNF 3G 1,5 | 3511686002082 | 1  |
| CO 10257   | 10 m      | HO7RNF 3G 2,5 | 3511686002051 | 1  |





- Prolongateur muni d'une prise triple polypropylène à clapet 16A / 250V.
- IP 44.



| Références | Dimension | Câble         | Gencod        | UE |
|------------|-----------|---------------|---------------|----|
| P 57 TE    | 5 m       | HO7RNF 3G 1,5 | 3511686004611 | 2  |
| P 107 TE   | 10 m      | HO7RNF 3G 1,5 | 3511686004628 | 1  |
| P 157 TE   | 15 m      | HO7RNF 3G 1,5 | 3511686004635 | 1  |
| P 5257 TE  | 5 m       | HO7RNF 3G 2,5 | 3511686004222 | 1  |
| P 10257 TE | 10 m      | HO7RNF 3G 2,5 | 3511686004239 | 1  |
| P 15257 TE | 15 m      | HO7RNF 3G 2,5 | 3511686004642 | 1  |
| P 25257 TE | 25 m      | HO7RNF 3G 2,5 | 3511689253429 | 1  |



- Prolongateur muni d'une prise triple caoutchouc à clapet 16A / 250V.
- IP 44.



| Références | Dimension | Câble         | Gencod        | UE |
|------------|-----------|---------------|---------------|----|
| P 107 T    | 10 m      | HO7RNF 3G 1,5 | 3511689103328 | 1  |
| P 5257 T   | 5 m       | HO7RNF 3G 2,5 | 3511689053425 | 1  |
| P 10257 T  | 10 m      | HO7RNF 3G 2,5 | 3511689033427 | 1  |
| P 25257 T  | 25 m      | HO7RNF 3G 2,5 | 3511689253429 | 1  |



- Prolongateur muni d'une fiche à clapet et une prise 16A / 250V.
- Câble hautement résistant chimique, UV, eau....
- IP 44.



| Références | Dimension | Câble         | Gencod        | UE |
|------------|-----------|---------------|---------------|----|
| PJ10257BQF | 10 m      | HO7BQF 3G 2,5 | 3511686008978 | 1  |







- Prolongateur muni d'une fiche et d'une prise P17 16A / 250V.
- IP 44.
- [Version IP 66 - 67 : nous consulter](#)



| Références   | Dimension | Câble         | Gencod        | UE |
|--------------|-----------|---------------|---------------|----|
| PJ 5257 P17  | 5 m       | HO7RNF 3G 2,5 | 3511689053449 | 1  |
| PJ 10257 P17 | 10 m      | HO7RNF 3G 2,5 | 3511689103441 | 1  |
| PJ 15257 P17 | 15 m      | HO7RNF 3G 2,5 | 3511689153446 | 1  |



- Prolongateur muni d'une fiche et d'une prise triple P17 16A / 250V.
- IP 44.
- [Version IP 66 - 67 : nous consulter](#)



| Références   | Dimension | Câble         | Gencod        | UE |
|--------------|-----------|---------------|---------------|----|
| P 1157 P17 T | 1.5 m     | HO7RNF 3G 1,5 | 3511689013382 | 1  |



- Prolongateur muni d'une fiche et d'une prise P17 16A ou 32A / 415V.
- IP 44.
- [Version IP 66 - 67 : nous consulter](#)



| Références   | Dimension | Câble                      | Gencod        | UE |
|--------------|-----------|----------------------------|---------------|----|
| PJ 102575B16 | 10 m      | HO7RNF 5G 2,5 - 16A / 415V | 3511689103847 | 1  |
| PJ 202575B16 | 20 m      | HO7RNF 5G 2,5 - 16A / 415V | 3511689203844 | 1  |





## PROLONGATEURS PRO avec protection différentielle



- Prolongateur muni d'une fiche différentielle 30mA - 16A / 250V .
- Prise triple polypropylène à clapet 16A / 250V (Réf. P05 TIE) ou prise triple caoutchouc à clapet 16A / 250V (Réf. P05 TI).
- IP 44.



| Références | Dimension | Câble         | Gencod        | UE |
|------------|-----------|---------------|---------------|----|
| P05TIE     | 0,5 m     | HO7RNF 3G 1,5 | 3511686004666 | 2  |
| P05TI      | 0,5 m     | HO7RNF 3G 1,5 | 3511686003799 | 2  |



## PROLONGATEURS PRO avec différentiel



- Prolongateur muni d'une fiche différentielle 30mA - 16A / 250V
- 1 sortie Femelle NF



| Références | Dimension | Câble         | Gencod        | UE |
|------------|-----------|---------------|---------------|----|
| FDDI PFEPE | 0.5 m     | HO7RNF 3G 1,5 | 3511686007094 | 2  |



- Prolongateur muni d'un module différentiel 30mA - 16A / 250V.
- IP 44.
- Module : IP 55.



| Références   | Dimension | Câble         | Gencod        | UE |
|--------------|-----------|---------------|---------------|----|
| PJ 57 30mA   | 5 m       | HO7RNF 3G 1,5 | 3511689053388 | 2  |
| PJ 5257 30mA | 5 m       | HO7RNF 3G 2,5 | 3511689053487 | 2  |



## FICHES - Modules différentiel



FDDI



MODULE



| Références  | Désignation              | IP   | Gencod        | UE |
|-------------|--------------------------|------|---------------|----|
| FDDI        | Fiche 30mA - 16A / 250V  | IP54 | 3511686003669 | 1  |
| MODULE 30mA | Module 30mA - 16A / 250V | IP55 | 3511686003898 | 1  |





P17M NFF




NFM P17F


- Adaptateur P17 pour branchement standard français.



| Références | Désignation                | IP   | Gencod        | UE |
|------------|----------------------------|------|---------------|----|
| P17M NFF   | Femelle NF 16A - fiche P17 | IP44 | 3511686003317 | 2  |
| NFM P17F   | Femelle P17 - fiche NF 16A | IP20 | 3511686003324 | 2  |

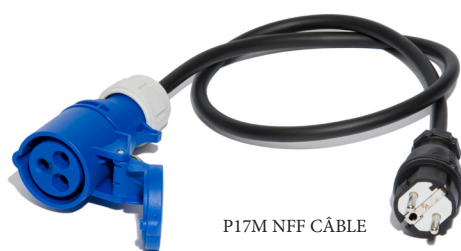

P17M NFF CÂBLE

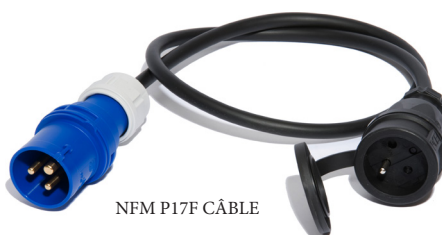

NFM P17F CÂBLE

- Adaptateur P17 pour branchement standard français.



| Références     | Désignation                              | Gencod        | UE |
|----------------|------------------------------------------|---------------|----|
| P17M NFF CÂBLE | 1m HO7RNF 3G 1,5                         | 3511686004680 | 2  |
| NFM P17F CÂBLE | 1m HO7RNF 3G 1,5 version 32A sur demande | 3511686004697 | 2  |



## CONVERTISSEURS



- Convertisseur 5 broches 16A / 415V en 4 broches 16A / 415V.
- IP 44



| Références | Désignation                    | Gencod        | UE |
|------------|--------------------------------|---------------|----|
| AD5B4B16   | Convertisseur mâle 16 A / 415V | 3511686001696 | 2  |



- Convertisseur 4 broches 32A / 415V en 4 broches 16A / 415V.
- IP 44.



| Références | Désignation                    | Gencod        | UE |
|------------|--------------------------------|---------------|----|
| AD4B3216   | Convertisseur mâle 32 A / 415V | 3511686001689 | 2  |








FMPE

PFEPE

## INFORMATIONS TECHNIQUES



Bien qu'elles ne s'emboîtent pas complètement, l'indice de protection IP 44 reste en vigueur et est conforme à la norme NFC 61314.

- Fiche 16A / 250V - NF - Schuko 2P+T caoutchouc.
- Prolongateur 16A / 250V - NF 2P+T à clapet caoutchouc. .
- Pour câble 3G1,5 et 3G2,5.
- IP 44.



| Références | Désignation                  | Gencod        | UE |
|------------|------------------------------|---------------|----|
| FMPE       | Fiche 2P+T 16A / 250V        | 3511686005304 | 20 |
| PFEPE      | Prolongateur 2P+T 16A / 250V | 3511686005311 | 20 |



FMP

PFEP



- Fiche 16A / 250V - NF - Schuko 2P+T caoutchouc.
- Prolongateur 16A / 250V - NF 2P+T caoutchouc à clapet.
- Pour câble 3G1,5 et 3G2,5.
- IP 44



| Références | Désignation                  | Gencod        | UE |
|------------|------------------------------|---------------|----|
| FMP        | Fiche 2P+T 16A / 250V        | 3511686002334 | 20 |
| PFEP       | Prolongateur 2P+T 16A / 250V | 3511686002341 | 20 |



FMIP66-68



PFIP66-68



- Fiche 2P+T 16A / 250V-NF.
- Pour câble 3G1,5 et 3G2,5.
- Pour condition d'utilisation sévère.
- IP 66 - 68



| Références | Désignation       | Gencod        | UE |
|------------|-------------------|---------------|----|
| FMIP66-68  | Fiche mâle 2P+T   | 3511686006288 | 1  |
| PFIP66-68  | Prise mobile 2P+T | 3511686006295 | 1  |





BP5I7



BP5I7 FDDI



- Bloc 5 prises à clapet 16A / 250V.
- Inter lumineux + marche/arrêt.
- BP muni d'une fiche différentielle (Réf. BP5I7 FDDI).
- IP 44



| Références | Désignation                             | Gencod        | UE |
|------------|-----------------------------------------|---------------|----|
| BP5I7      | 1,5 m HO7RNF 3G 1,5                     | 3511686002532 | 6  |
| BP5I7 FDDI | 1,5 m HO7RNF 3G 1,5 - 30mA - 16A / 250V | 3511686003676 | 1  |



## FICHES - PROLONGATEURS - SOCLES



PTP



PTPE



- Prise triple à clapet 16A / 250V (réf. PTPE).
- Version caoutchouc (réf. PTP).
- IP 44




| Références | Désignation                         | Gencod        | UE |
|------------|-------------------------------------|---------------|----|
| PTP        | Prolongateur 2P+T 16A / 250V Triple | 3511686002358 | 2  |
| PTPE       | Prolongateur 2P+T 16A / 250V Triple | 3511686004673 | 2  |



P17M4B200T



P17F4B200T



CLAPET 200HZ



| Références   | Désignation                            | Gencod        | UE |
|--------------|----------------------------------------|---------------|----|
| P17M4B200T   | Fiche 3P+T / 16A / 415V P17 / 200Hz    | 3511686008251 | 1  |
| P17F4B200T   | Prolongateur 3P+T / 16A / 415V / 200Hz | 3511686007131 | 1  |
| CLAPET 200HZ | Socle mural 3P+T / 16A / 415V / 200Hz  | 3511686008268 | 1  |





P17M3B16T



P17F3B16T



W3B16



| Références | Désignation                        | Gencod        | UE |
|------------|------------------------------------|---------------|----|
| P17M3B16T  | Fiche 2P+T / 16A / 250V P17        | 3511686002365 | 1  |
| P17F3B16T  | Prolongateur 2P+T / 16A / 250V P17 | 3511686002419 | 1  |
| W3B16      | Socle mural 2P+T / 16A / 250V P17  | 3511686002556 | 1  |
| P17M3B32T  | Fiche 2P+T / 32A / 250V P17        | 3511686003812 | 1  |
| P17F3B32T  | Prolongateur 2P+T / 32A / 250V P17 | 3511686003805 | 1  |
| W3B32      | Socle mural 2P+T / 32A / 250V P17  | 3511686006363 | 1  |



P17M4B16T



P17F4B16T



W4B16



| Références | Désignation                        | Gencod        | UE |
|------------|------------------------------------|---------------|----|
| P17M4B16T  | Fiche 3P+T / 16A / 415V P17        | 3511686002372 | 1  |
| P17F4B16T  | Prolongateur 3P+T / 16A / 415V P17 | 3511686002426 | 1  |
| W 4B16     | Socle mural 3P+T / 16A / 415V P17  | 3511686002563 | 1  |
| P17M4B32T  | Fiche 3P+T / 32A / 415V P17        | 3511686002396 | 1  |
| P17F4B32T  | Prolongateur 3P+T / 32A / 415V P17 | 3511686002440 | 1  |
| W4B32      | Socle mural 3P+T / 32A / 415V P17  | 3511686002587 | 1  |



P17M5B32T



P17F5B32T



W5B32




| Références | Désignation                          | Gencod        | UE |
|------------|--------------------------------------|---------------|----|
| P17M5B16T  | Fiche 3P+N+T / 16A / 415V P17        | 3511686002389 | 1  |
| P17F5B16T  | Prolongateur 3P+N+T / 16A / 415V P17 | 3511686002433 | 1  |
| W 5B16     | Socle mural 3P+N+T / 16A / 415V P17  | 3511686002570 | 1  |
| P17M5B32T  | Fiche 3P+N+T / 32A / 415V P17        | 3511686002402 | 1  |
| P17F5B32T  | Prolongateur 3P+N+T / 32A / 415V P17 | 3511686002457 | 1  |
| W5B32      | Socle mural 3P+N+T / 32A / 415V P17  | 3511686002594 | 1  |







## FICHES MÂLES ET PROLONGATEUR

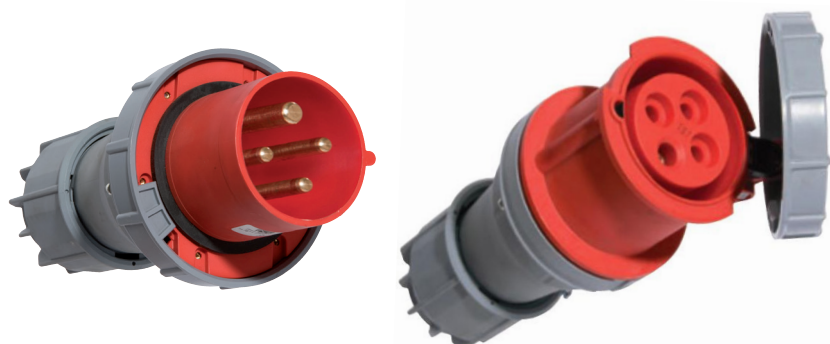

- Le pilote sert à éviter le flash électrique lors de la déconnexion des prises en coupant l'alimentation électrique (pilote sur toutes les références finissant par P).



| Références | Désignation                                  | Gencod        | UE |
|------------|----------------------------------------------|---------------|----|
| P17F4B63   | Prolongateur 3P+T / 63A / 415V P17           | 3511686003553 | 1  |
| P17F4B63P  | Prolongateur 3P+T / 63A / 415V P17+ Pilote   | 3511686003614 | 1  |
| P17M4B63P  | Fiche 3P+T / 63A / 415V P17 + Pilote         | 3511686003546 | 1  |
| P17F4B125  | Prolongateur 3P+T / 125A / 415V P17          | 3511686003607 | 1  |
| P17F4B125P | Prolongateur 3P+T / 125A / 415V P17 + Pilote | 3511686003621 | 1  |
| P17M4B125P | Fiche 3P+T / 125A / 415V P17 + Pilote        | 3511686003591 | 1  |



- Le pilote sert à éviter le flash électrique lors de la déconnexion des prises en coupant l'alimentation électrique (pilote sur toutes les références finissant par P).



| Références | Désignation                                    | Gencod        | UE |
|------------|------------------------------------------------|---------------|----|
| P17F5B63   | Prolongateur 3P+N+T / 63A / 415V P17           | 3511686003539 | 1  |
| P17F5B63P  | Prolongateur 3P+N+T / 63A / 415V P17 + Pilote  | 3511686003522 | 1  |
| P17M5B63P  | Fiche 3P+N+T / 63A / 415V P17 + Pilote         | 3511686003331 | 1  |
| P17F5B125  | Prolongateur 3P+N+T / 125A / 415V P17          | 3511686003584 | 1  |
| P17F5B125P | Prolongateur 3P+N+T / 125A / 415V P17 + Pilote | 3511686003577 | 1  |
| P17M5B125P | Fiche 3P+N+T / 125A / 415V P17 + Pilote        | 3511686003560 | 1  |



## FICHES INVERSEUR DE PHASES



- Fiche permettant d'inverser deux phases sans démonter la fiche



| Références | Désignation                   | Gencod        | UE |
|------------|-------------------------------|---------------|----|
| P17MI4B16T | Fiche 3P+T / 16A / 415V P17   | 3511686004093 | 1  |
| P17MI4B32T | Fiche 3P+T / 32A / 415V P17   | 3511686004109 | 1  |
| P17MI5B16T | Fiche 3P+N+T / 16A / 415V P17 | 3511686004116 | 1  |
| P17MI5B32T | Fiche 3P+N+T / 32A / 415V P17 | 3511686004123 | 1  |





## COFFRET DE CHANTIER

CM4A

CC4AU

CC8AU

CC411 AU R2 5G4

CC411 AU

CC42 AU R2 5G2.5

CC42 AU



[www.ceba-fr.com](http://www.ceba-fr.com)



Coffret  
spécifique sur  
demande




Prises à clapet 250V - 16A  
2P+T NF

Arrêt d'urgence

Prises à clapet 415V - 16A  
3P+N+T P17

Prises à clapet 415V - 32A  
3P+N+T P17

Alimentation  
Fiche 3P+N+T 32A

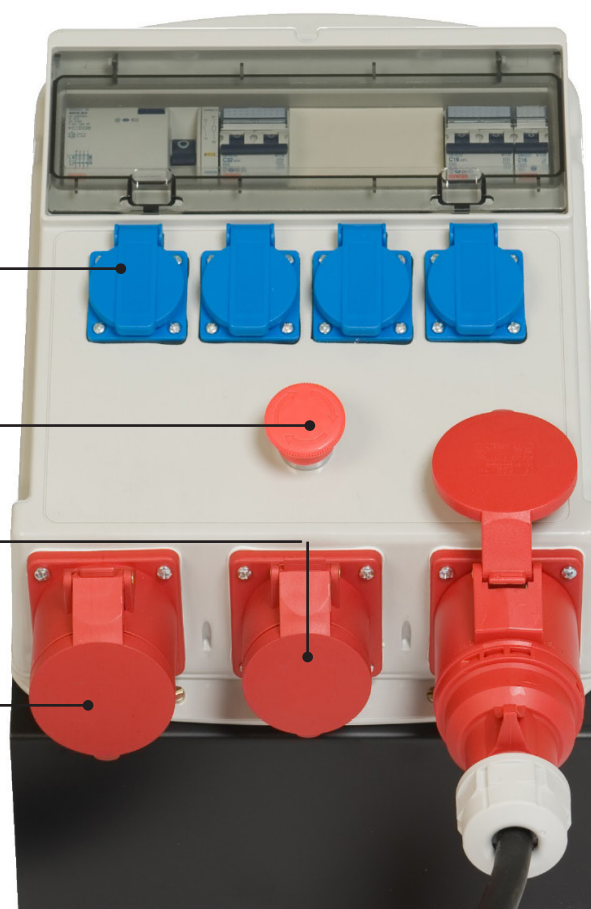

## **ASTUCE !!! (Avant renvoi du produit)** **PROCÉDURE DE RÉARMEMENT** Concerne uniquement les références CM4A - CC4AU - CC8AU



**1) Remonter l'arrêt d'urgence  
(tout en le laissant branché)**



**2) Réarmer  
(descendre l'interrupteur vers le bas il y a  
**2 crans** et entendre 2 clics)  
(ne pas avoir peur de *le casser*)**



**3) Réenclencher vers le haut**





- 4 prises à clapet 2P+T 16A / 250V NF.
- Arrêt d'urgence.
- Disjoncteur différentiel 30mA / 250V.
- IP 44.



| Références | Câble            | Gencod        | UE |
|------------|------------------|---------------|----|
| CM4A       | 2m HO7RNF 3G 2,5 | 3511686006905 | 1  |



- 4 ou 8 prises à clapet selon modèle 2P+T 16A / 250V NF.
- Arrêt d'urgence.
- Disjoncteur différentiel 30mA / 250V.
- Pied tubulaire (CC4 AU) non monté.
- Socle acier (CC8 AU) non monté.
- IP 44.



CC4 AU



CC8 AU



| Références | Câble             | Gencod        | UE |
|------------|-------------------|---------------|----|
| CC4 AU     | 2 m HO7RNF 3G 2,5 | 3511686004703 | 1  |
| CC8 AU     | 2 m HO7RNF 3G 2,5 | 3511686004727 | 1  |





CC411 AU R2 5G4

- 4 prises à clapet 2P+T 16A / 250V NF.
- 1 prise à clapet 3P+N+T P17 16A / 415V.
- 1 prise à clapet 3P+N+T P17 32A / 415V.
- Arrêt d'urgence.
- Disjoncteur différentiel 30mA / 415V.
- Alimentation par fiche 32A incorporée.
- Socle acier non-monté.
- IP 44



CC42AU R2 5G2.5

- 4 prises à clapet 2P+T 16A / 250V NF
- 2 prises à clapet 3P+N+T 16A / 415V P17
- Arrêt d'urgence
- Disjoncteur différentiel 30mA / 415V
- Alimentation par fiche 32A incorporée
- Câble alimentation en option
- Socle acier non monté
- Équipé d'un prolongateur 2m H07RNF 5G2.5 32A P17 - 1 sortie - PRO IP44
- IP44



| Références    | Désignation                                            | Gencod        | UE |
|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|----|
| CC411AUR2 5G4 | Coffret + 2 m câble HO7RNF 5G 4                        | 3511686005236 | 1  |
| CC411 AU      | Coffret 250V / 415V - sans rallonge                    | 3511686004710 | 1  |
| CC411R2 5G4   | Coffret + 2 m câble HO7RNF 5G 4 - sans arrêt d'urgence | 3511686007025 | 1  |




| Références        | Désignation                                      | Gencod        | UE |
|-------------------|--------------------------------------------------|---------------|----|
| CC42AUR2 5G2,5    | Coffret + 2 m câble HO7RNF 5G 2,5                | 3511686005229 | 1  |
| CC42 AU           | Coffret 250V / 415V - sans rallonge              | 3511686004734 | 1  |
| CC42 AUL          | Coffret 250V / 415V - sans rallonge              | 3511686007032 | 1  |
| CC42 AUL R2 5G2,5 | Coffret 250V / 415V + 2 m de câble HO7RNF 5G 2,5 | 3511686007049 | 1  |



CEBA

ÉCLAIRAGE

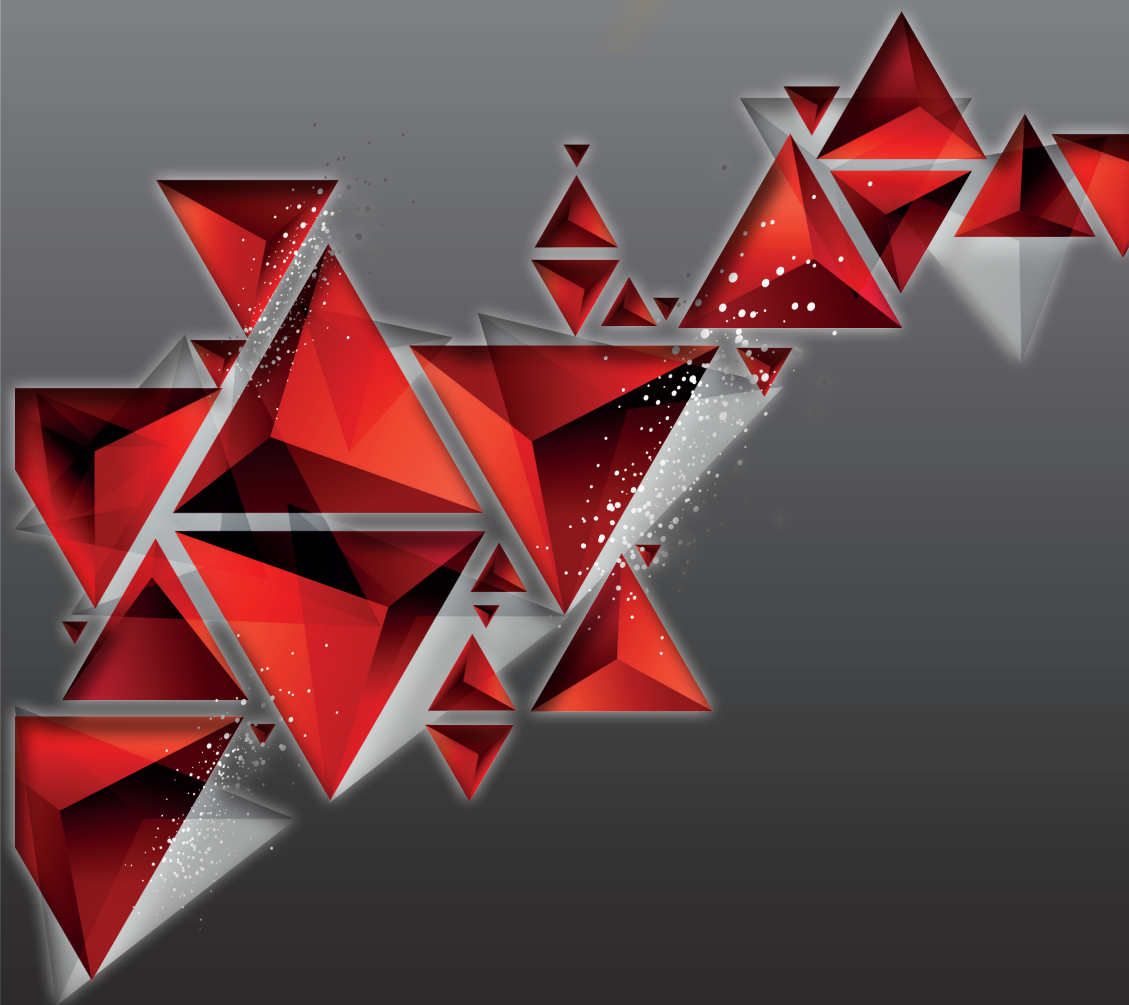



## PROJECTEURS LED :



PROJ. BATTERIE  
P. 45



PROJ. HYBRIDE  
P. 47



PROJ. PORTABLE  
P. 49 - 51



P. 45 - 51

## PROJECTEURS SEUL LED :



PROJ. DÉTECTEUR  
P. 53



PROJ. EXTRA PLAT  
P. 53



P. 53


## PROJECTEURS TÉLESCOPIQUE :



PROJ. TÉLES.  
P. 55



PIEDS TÉLES.  
P. 56-57



PROJ. TÉLES. 200W  
P. 59-61



P. 55 - 61

## TORCHES ET BALADEUSES :



TORCHE SUR  
BATTERIE  
P. 63-64



FRONTAL  
P. 65



BONNET LED  
P. 65



BALADEUSE  
P. 67



GYROPHARE  
P. 67



P. 63 - 67

## ACCESSOIRES ÉCLAIRAGES :



AIMANT PROJ.  
P. 69



SUPPORT  
P. 69



CONNECTEUR  
P. 71



AMPOULES  
P. 71



BATTERIE DE RECHANGE  
P. 72



P. 69 - 72


# CEBA

## PROJECTEURS LED

Portable sur Batterie



[www.ceba-fr.com](http://www.ceba-fr.com)



# PROJECTEUR LED PORTABLE SUR BATTERIE



PBC10

1800 lm  
20 W



RÉSISTANT AUX CHOCX



PBC10 : 4-5 heures

PBC20 : 3-4 heures



3h à 100%

6h à 50%



Option support  
magnétique

- Résistant aux chocs.
- 2 puissances d'éclairage.
- Carcasse aluminium.
- Très grande luminosité.
- Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.
- Batterie - Li-Ion avec indicateur de charge.
- Sortie USB, Power Bank (batterie externe pour portable).

• Livré avec chargeur 230V et cordon automobile 12V.



| Références | Désignation        | Lumen | Gencod        | UE |
|------------|--------------------|-------|---------------|----|
| PBC10      | 10W 6500°K         | 1000  | 3511686008503 | 1  |
| PBC20      | 20W 6500°K         | 1800  | 3511686008527 | 1  |
| SAPBC      | Support magnétique |       | 3511686008534 | 1  |



# PROJECTEUR LED PORTABLE SUR BATTERIE &



2400 lm  
30 W



Options :  
Support magnétique  
Batterie supplémen-  
taire



- Avec enceinte **BLUETOOTH**.
- Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.
- Batterie 7.4V - Li-Ion - 6600mAh.
- Sortie USB, Power Bank (batterie externe pour portable).
- Orientable.
- Témoin de batterie et signal de fin de batterie 3 min avant.
- Livré avec chargeur 230V et cordon automobile 12V.



5 à 6 h



5h projecteur seul

7h à 50%

≈ 4h projecteur + musique



| Références | Désignation                     | Lumen | Gencod        | UE |
|------------|---------------------------------|-------|---------------|----|
| PBBT20     | 20W batterie + bluetooth 6400°K | 1600  | 3511686007506 | 1  |
| PBBT30     | 30W batterie + bluetooth 6400°K | 2400  | 3511686007513 | 1  |
| B20BT      | Batterie 7,4V 8800mAh Li-ion    |       | 3511686007544 | 1  |
| B30BT      | Batterie 7.4V 8800mAh Li-ion    |       | 3511686007551 | 1  |
| SA 20-30   | Support magnétique              |       | 3511686007537 | 1  |



# PROJECTEUR LED Portable sur Batterie grande durée



2250 lm  
30 W



Options :  
Support magnétique

- Led de type 35 mil - 30W - 6400°K.
- Batterie : 14.8V - 11 000 mAh.
- 2 modes d'éclairage : 100% et 50%.
- Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.
- Carcasse aluminium.
- Livré avec chargeur 230V et cordon automobile 12V.



12 h



7h 100%

14h à 50%



| Références | Désignation       | Lumen | Gencod        | UE |
|------------|-------------------|-------|---------------|----|
| PPB30GB    | 30W 6400°K        | 2250  | 3511686007681 | 1  |
| S2A        | Support 2 aimants |       | 3511686006073 | 1  |






# CEBA

## PROJECTEURS LED

Portable sur Batterie et Filaire



[www.ceba-fr.com](http://www.ceba-fr.com)





5000 lm  
60 W

! Se charge  
avec le  
projecteur  
allumé



Options pied réf :  
PIEDTP

≈ 6/8 h

4h30

- 3m de cable HO7 RNF 3G1.5
- Batterie intégrée - Li-Ion avec indicateur de charge.
- 2 socles de prises arrière NF à clapet 16A- 250V
- Sortie USB, Power Bank (batterie externe pour portable).
- Témoin lumineux : indicateur de charge
- Économie d'énergie
- Très grande luminosité
- Faible dégagement de chaleur
- Orientable
- Interrupteur ON/OFF
- Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.



| Références | Désignation                |   | Lumen | Gencod        | UE |
|------------|----------------------------|---|-------|---------------|----|
| DUAL602    | 60W batterie et ou filaire | 2 | 5000  | 3511686008961 | 1  |



2250 lm  
30 W



Options pied réf :  
PIEDTP

- 5m de cable HO5 RNF 2x1
- Batterie - Li-Ion avec indicateur de charge.
- Sortie USB, Power Bank (batterie externe pour portable).
- Économie d'énergie
- Très grande luminosité
- Faible dégagement de chaleur
- Orientable
- Interrupteur ON/OFF
- Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.
- Livré avec chargeur 230V et cordon automobile 12V

3 h

3h 100%  
6h à 50%



| Références   | Désignation                  | Lumen | Gencod        | UE |
|--------------|------------------------------|-------|---------------|----|
| DUAL50       | 50W / batterie 250V 6500°K   | 4500  | 3511686008510 | 1  |
| B50DUAL      | Batterie 7,4V 8800mAh Li-ion |       | 3511686008572 | 1  |
| CHARGEURDUAL | Chargeur DUAL 12,5V - 3,5 A  |       | 3511686008596 | 1  |









PROJECTEURS LED

Portable Filaire

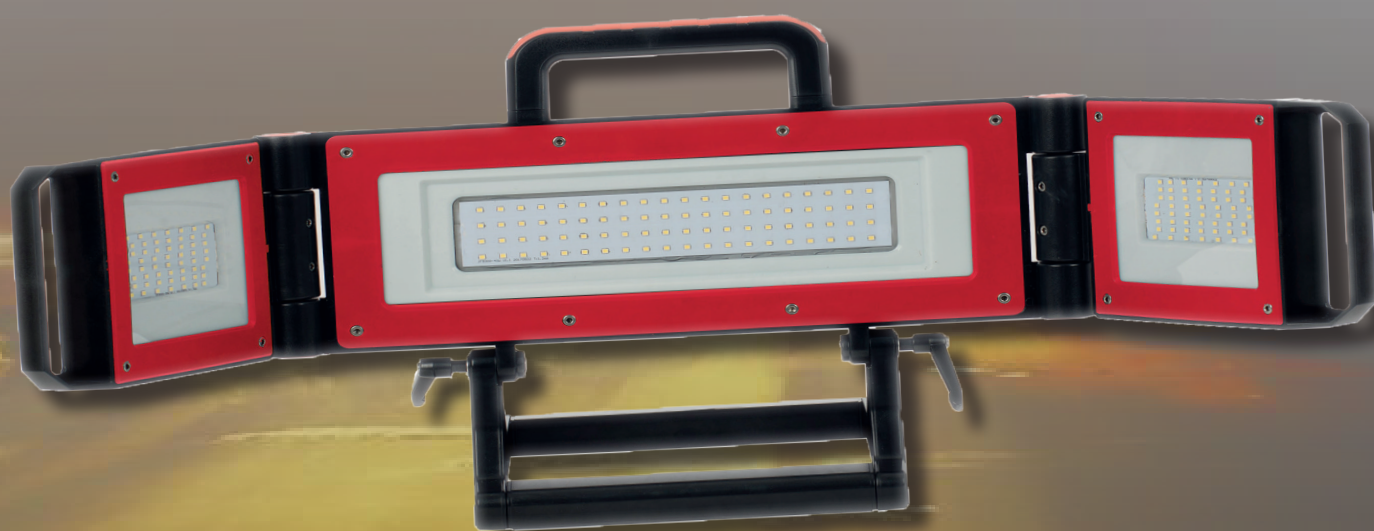

[www.ceba-fr.com](http://www.ceba-fr.com)





# PROJECTEUR LED PORTABLE



- Économie d'énergie
- Très grande luminosité
- Faible dégagement de chaleur
- Pliable
- Orientable
- Vitre résistante aux chocs
- Grande durée de vie de la led : 50 000 heures
- 3m de câble HO5 RNF 3G1



Options pied réf :  
PIEDTP



| Références | Désignation        | Lumen | Gencod        | UE |
|------------|--------------------|-------|---------------|----|
| PPL20P     | 20W pliable 6400°K | 2400  | 3511686008404 | 1  |
| PPL30P     | 30W pliable 6400°K | 2700  | 3511686008411 | 1  |
| PPL50P     | 50W pliable 6400°K | 4500  | 3511686008428 | 1  |



# PROJECTEUR LED PORTABLE volets orientables



- Économie d'énergie
- Orientable 280°
- Très grande luminosité
- Faible dégagement de chaleur
- Projecteur volets orientables
- Vitres résistantes aux chocs
- Interrupteur Marche/Arrêt
- Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.
- 5m de câble HO7RNF 3G1.5.
- 1 socle à clapet arrière NF 16A – 250V.



Options pied réf :  
PIEDTP



| Références | Désignation                              | Lumen | Gencod        | UE |
|------------|------------------------------------------|-------|---------------|----|
| PP3V80     | Projecteur led portable 80W 6500°K       | 7200  | 3511686008541 | 1  |
| PP3V80J    | Projecteur led portable jaune 80W 6500°K | 7200  | 3511686008558 | 1  |






## PROJECTEURS LED

Portable Filaire Dôme

Portable Filaire Tube



[www.cebafr.com](http://www.cebafr.com)



# PROJECTEUR LED DÔME



DOMELED50

DOMELED100



- 5m de câble HO7RNF 3G1.5mm<sup>2</sup>
- 2 socles à clapet NF 16A – 250V
- Angle de diffusion 360°
- Crochet de suspension
- Équipé de 3 poignées
- Interrupteur Marche – Arrêt
- Fiche IP44 – Dome IP65 – IK08 – 6400°K



Options pied réf:  
PIEDTP




Possibilité de le  
brancher en série




| Références | Désignation |   | Lumen | Gencod        | UE |
|------------|-------------|---|-------|---------------|----|
| DOMELED50  | 50W 6400°K  | 2 | 4000  | 3511686008886 | 1  |
| DOMELED100 | 100W 6400°K | 2 | 8000  | 3511686008893 | 1  |



# PROJECTEUR LED PORTABLE Tube 360°

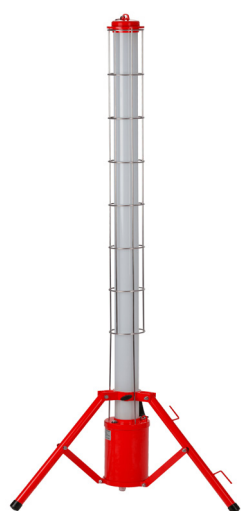

- 3m de câble HO7RNF 3G1.5
- 1 socle de prise NF à clapet 16A – 250V
- Fiche IP44
- Tube résistant aux chocs
- Sangle de transport
- Range câble
- Bouton poussoir marche arrêt

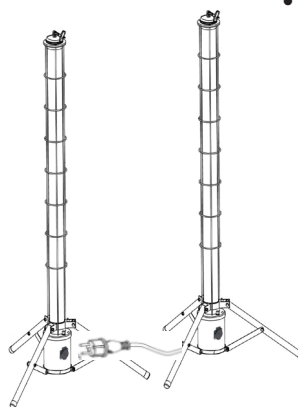

Possibilité de le  
brancher en série





| Références | Désignation      |   | Lumen | Gencod        | UE |
|------------|------------------|---|-------|---------------|----|
| TUBE360    | Tube 100W 6500°K | 1 | 9000  | 3511686008909 | 1  |






# CEBA

PROJECTEURS LED  
PROJECTEURS SEULS

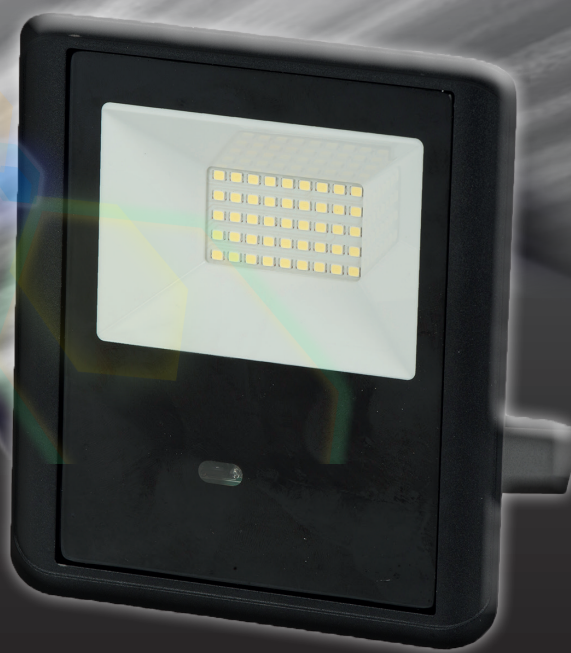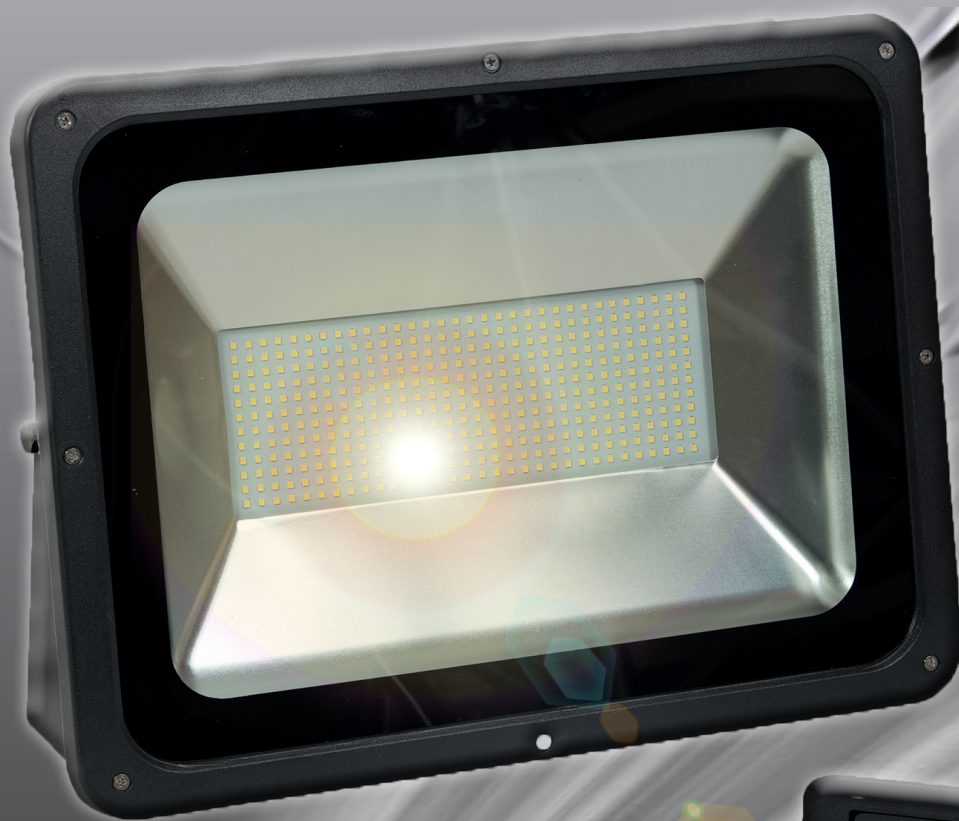

[www.ceba-fr.com](http://www.ceba-fr.com)



# PROJECTEUR LED À DÉTECTEUR + télécommande



- Zone de détection : Réglage 50 ou 100 %
- Distance de détection de : 6 à 8 m
- Temps d'utilisation : 5s – 1min – 5min – 10min
- Capteur de luminosité : 2 lux – 10 lux – 50 lux
- Très grande luminosité
- Economie d'énergie
- Tête IP 65
- Non câblé (pas de câblage en usine)
- Vitre résistante aux chocs
- Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.
- Carcasse aluminium
- Faible dégagement de chaleur



| Références | Désignation   | Lumen | Gencod        | UE |
|------------|---------------|-------|---------------|----|
| FL10T      | Détecteur 10W | 700   | 3511686008831 | 1  |
| FL30T      | Détecteur 30W | 2100  | 3511686008848 | 1  |
| FL50T      | Détecteur 50W | 3500  | 3511686008855 | 1  |



# PROJECTEUR LED EXTRA PLAT



- Économie d'énergie
- Très grande luminosité
- Faible dégagement de chaleur
- Carcasse aluminium
- Vitre résistante aux chocs
- Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.
- Non câblé

Options pied réf :  
PIEDTP et SUPECH



| Références | Désignation | Lumen | Option     | Gencod        | UE |
|------------|-------------|-------|------------|---------------|----|
| FL10       | 10W 6400°K  | 700   | SUPECH1630 | 3511686007599 | 1  |
| FL20       | 20W 6400°K  | 1500  | SUPECH1630 | 3511686007605 | 1  |
| FL30       | 30W 6400°K  | 2400  | SUPECH1630 | 3511686007612 | 1  |
| FL50       | 50W 6400°K  | 3700  | SUPECH3050 | 3511686007629 | 1  |
| FL100      | 100W 6400°K | 7500  | SUPECH3050 | 3511686007636 | 1  |
| FL120      | 120W 6400°K | 9000  | SUPECH3050 | 3511686007643 | 1  |
| FL150      | 150W 6400°K | 11200 | SUPECH3050 | 3511686007650 | 1  |








**PROJECTEURS LED**  
**PROJECTEURS TÉLESCOPIQUES**  
**PIEDS TÉLESCOPIQUES**



[www.ceba-fr.com](http://www.ceba-fr.com)





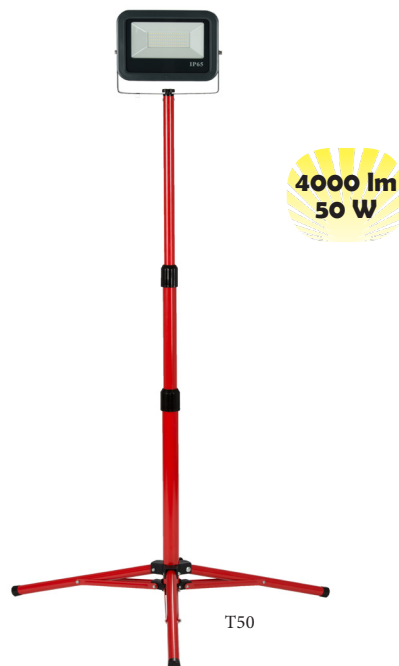

- 3m de câble H07RNF 3G1
- Tête IP65 – Fiche IP44
- Hauteur maxi. Du pied seul : 150 cm
- Très grande luminosité
- Grande durée de vie de la LED



| Références | Désignation          | Lumen | Gencod        | UE |
|------------|----------------------|-------|---------------|----|
| T20        | Télescopique 20W     | 1600  | 3511686008664 | 1  |
| T50        | Télescopique 50W     | 4000  | 3511686008459 | 1  |
| T2X50      | Télescopique 2 x 50W | 8000  | 3511686008824 | 1  |



**Les références ci-dessous s'adaptent sur  
Notre réf. PIED TP :**

Hauteur maxi : environ 2m45  
4 pieds avec tous de fixation



RÉF. : PP3V80/PP3V80J (voir P 49-P 82)



RÉF. : DOMELED50/DOMELED100 (voir P 51-P 83)  
1 LOT DE VISSERIE FOURNI POUR LE PIED TÉLESCOPIQUE



RÉF. : FL20/FL50/FL100/FL120 (voir P 53)



RÉF. : DUAL50/DUAL50J (voir P 51 - P 83)



RÉF. : PPB30GB (voir P 45)



RÉF. : PPL20P/PPL30P/PPL50P (voir P 49 - P 82)



| Références | Désignation       | Gencod        | UE |
|------------|-------------------|---------------|----|
| PIEDTP     | Pied télescopique | 3511686002839 | 1  |



- Pied télescopique + support
- Hauteur environ réf : BF3 3m (60kg maxi)



RÉF. : BF32XFL150IP68



RÉF. : BF32XFL100IP68




RÉF. : FL100/FL120 (voir P 53 - P 81)



RÉF. : BF34X200(voir P 60)



RÉF. : BF33X200(voir P 60)



RÉF. : BF3200 (voir P 60)



| Références     | Désignation                              | Gencod        | UE |
|----------------|------------------------------------------|---------------|----|
| BF3            | Pied télescopique + support - 3m environ | 3511686004154 | 1  |
| BF32XFL100IP68 | Projecteur télescopique 2x100W           | 3511686009326 | 1  |
| BF32XFL150IP68 | Projecteur télescopique 2x150W           | 3511686008312 | 1  |








**PROJECTEURS LED**

PROJECTEURS 200W

PROJECTEURS TÉLESCOPIQUES 200W

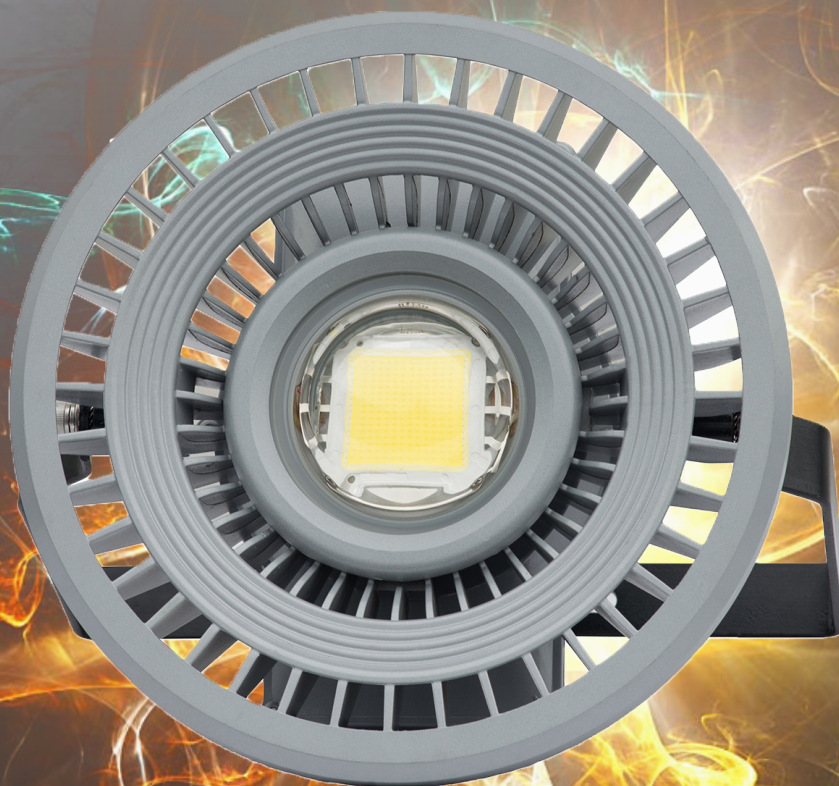


[www.ceba-fr.com](http://www.ceba-fr.com)



## PROJECTEUR LED 200W




20 000lm  
200 W

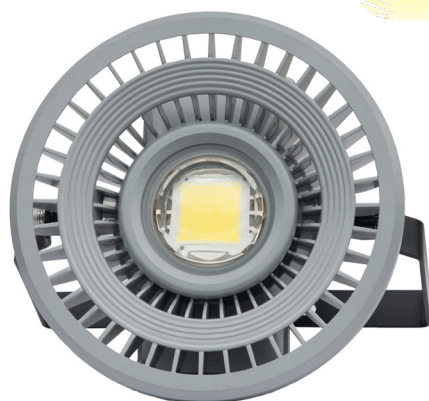

- Très grande luminosité.
- Angle du faisceau : 100°.
- Couverture d'éclairage 1500 m².
- Economie d'énergie.
- Grande durée de vie de la led : 50 000 heures .
- Tête : IP66.



Options pied réf :  
BF3  
ETRIER DE FIXA-  
TION : ADAPPL200

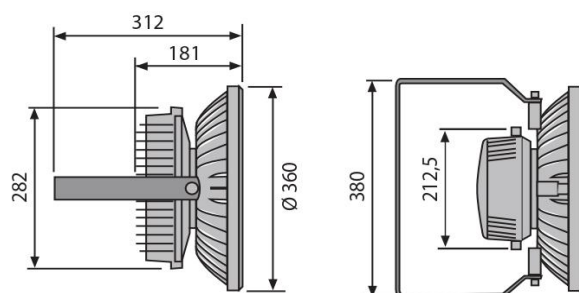

| Références | Désignation     | Lumen  | Gencod        | UE |
|------------|-----------------|--------|---------------|----|
| PL200      | 200 W-non câblé | 20 000 | 3511686007230 | 1  |



## PROJECTEUR LED PORTABLE 200W



20 000lm  
200 W



- Très grande luminosité.
- 5 m de câble HO7RNF 3G1.5
- Angle du faisceau : 100°.
- Couverture d'éclairage 1500 m².
- Economie d'énergie.
- Grande durée de vie de la led : 50 000 heures .
- 2 hauteurs de pieds 3 m et 5 m.
- Tête : IP66.
- Fiche NF IP66-68 pour condition d'utilisation sévère.
- Tête IP 66



| Références | Désignation | Lumen  | Gencod        | UE |
|------------|-------------|--------|---------------|----|
| PPL200     | 200 W       | 20 000 | 3511686007353 | 1  |







- Très grande luminosité.
- Angle du faisceau : 100°.
- Couverture d'éclairage 1500 m<sup>2</sup>.
- Economie d'énergie.
- Grande durée de vie de la led : 50 000 heures .
- 2 hauteurs de pieds 3 m et 5 m.
- Tête : IP66.
- Fiche NF IP66-68 pour condition d'utilisation sévère.
- Tête IP 66



BF3200



BF32X200



BF34X200





FM IP 66-68




BLOC 2 SOCLES BD2NFIP66-68




BLOC 4 SOCLES BD4NFIP66-68

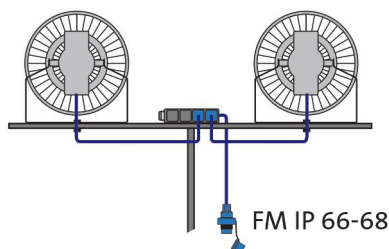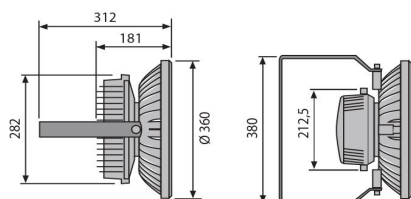

FM IP 66-68

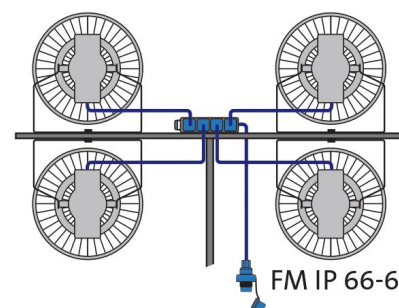

FM IP 66-68



| Références | Désignation                                                   | Gencod        | UE |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------|----|
| BF3200     | Proj. télescopique 3 m Led 200 W-10 m de câble-HO7RNF-3G2.5   | 3511686008169 | 1  |
| BF32X200   | Proj. télescopique 3 m Led 2X200 W-10 m de câble-HO7RNF-3G2.5 | 3511686008176 | 1  |
| BF33X200   | Proj. télescopique 3 m Led 3X200 W-10 m de câble-HO7RNF-3G2.5 | 3511686008183 | 1  |
| BF34X200   | Proj. télescopique 3 m Led 4X200 W-10 m de câble-HO7RNF-3G2.5 | 3511686008190 | 1  |





- 3 projecteurs télescopique 3 m maxi.
- 10 m de câble HO7RNF 3G2.5.
- Fiche NF IP66-68 pour condition d'utilisation sévère.


**60 000lm  
3x200 W**




Treuil




BLOC 2 SOCLES BD2NFIP66-68

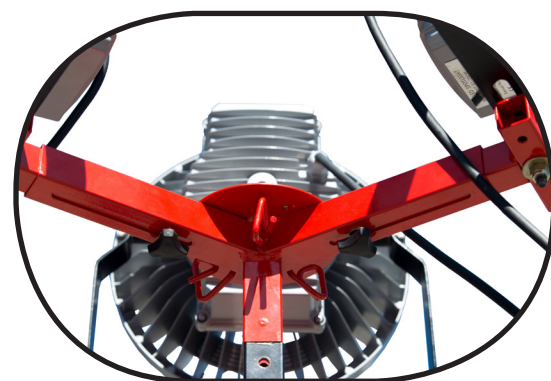

SUPPORT RÉGLABLE JUSQU'À  
ENVIRON 60 KG.  
POSSIBILITÉ D'HAUBANNAGE

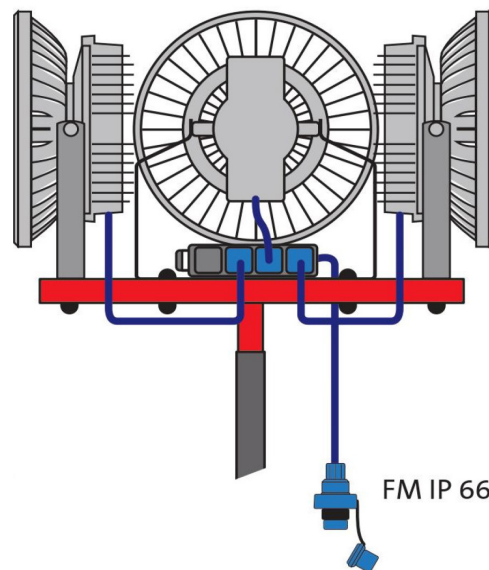

FM IP 66-68



FM IP 66-68



# CEBA

LAMPE TORCHE  
TORCHE LED SUR BATTERIE  
TORCHE LED



[www.ceba-fr.com](http://www.ceba-fr.com)







# LAMPE TORCHE À LED SUR BATTERIE



300lm  
3 W



4h00



3h en front  
8h en torche



| Références | Désignation        | Lumen  | Gencod | UE            |
|------------|--------------------|--------|--------|---------------|
| LT300      | Lampe torche à Led | 6500°K | 300    | 3511686008466 |



500lm  
3 W



- 2 puissances d'éclairage 100 lm (2W) en torche + 500 lm (3W) en front
- Génère un éclairage très contrastant
- 3.7V 4400mAH batterie Li-on
- Crochet rétractable - attache ceinture
- Très longue durée de vie de la led type SMD
- Équipée d'une led rouge ou verte durant le temps de charge
- Encombrement réduit - Idéal pour accès difficile
- Livré avec chargeur de secteur 5V AC et allume cigare



5 à 6h



3h en front  
15h en torche



| Références | Désignation        | Lumen | Gencod        | UE |
|------------|--------------------|-------|---------------|----|
| LT500      | Lampe torche à Led | 500   | 3511686008473 | 20 |



1000lm  
10 W



- 2 puissances d'éclairage 220 lm (3W) en torche + 1000 lm (10W) en front
- Génère un éclairage très contrastant
- 3.7V 6600mAH batterie Li-on
- Crochet rétractable - attache ceinture
- Très longue durée de vie de la led type SMD
- Équipée d'une led rouge ou verte durant le temps de charge
- Encombrement réduit - Idéal pour accès difficile
- Livré avec chargeur de secteur 5V AC et allume cigare



3h30



3h en front  
12h en torche



| Références | Désignation        | Lumen | Gencod        | UE |
|------------|--------------------|-------|---------------|----|
| LT1000     | Lampe torche à Led | 1000  | 3511686008480 | 20 |






# LAMPE TORCHE À LED SUR BATTERIE



250lm  
5 W



- 1 Led 5 W.
- Batterie rechargeable Li-ion intégrée.
- Temps de charge : 2h30.
- Interrupteur à pression - 3 modes d'éclairage.
- Livré avec chargeur 230 V et cordon automobile 12 V.
- Étui de rangement.
- Portée 160 m environ.
- IP 68.




| Références | Désignation                  | Lumen | Gencod        | UE |
|------------|------------------------------|-------|---------------|----|
| LTL        | Lampe torche led 5W - 6400°K | 250   | 3511686007674 | 10 |



300lm  
10W




- 2 puissances d'éclairage 220 lm (3W) en torche + 1000 lm (10W) en front
- Génère un éclairage très contrastant
- 3.7V 6600mAH batterie Li-on
- Crochet rétractable - attache ceinture
- Très longue durée de vie de la led type SMD
- Équipée d'une led rouge ou verte durant le temps de charge
- Encombrement réduit - Idéal pour accès difficile
- Livré avec chargeur de secteur 5V AC et allume cigare



MULTIPOSITIONS

AIMANTÉ CROCHET



| Références | Désignation                     | Lumen | Gencod        | UE |
|------------|---------------------------------|-------|---------------|----|
| LP300      | Lampe torche 6 led + 1 - 6500°K | 300   | 3511686008497 | 1  |



# LAMPE TORCHE LED



200lm  
1 W



- 8 Led blanche + 1 lampe 1W
- 2 puissances d'éclairage :
  - En front : 200 lumen
  - En torche : 100 lumen
- Base balancier magnétique
- Crochet de suspension
- Orientable
- Alimentation 3 piles AA non-fournies



| Références | Désignation                                      | Lumen | Gencod        | UE |
|------------|--------------------------------------------------|-------|---------------|----|
| LT8+1      | Lampe torche 8 Led + 1 - 3 piles AA non fournies | 200   | 3511686008589 | 1  |





# LAMPE FRONTAL LED SUR BATTERIE



500lm  
10 W



- 1 Led 10W
- Très grande luminosité
- Aluminium
- Orientable
- Interrupteur 3 positions : pleine puissance – 50% – Flash
- Livré avec chargeur 230V et cordon automobile 12V
- Résistante à la pluie
- Fonctionne avec 2 batteries rechargeables 2000mAh 3.7V – fournies
- Batterie type CREE XML T6



| Références | Désignation                   | Lumen | Gencod        | UE |
|------------|-------------------------------|-------|---------------|----|
| LFP10      | Lampe frontale 1 led – 6400°K | 500   | 3511686007667 | 1  |



# LAMPE FRONTAL LED



100lm  
1 W



- 4 Led – 10 Led – 2 Led rouge
- 2 éclairages
- Interrupteur plusieurs positions
- Grande autonomie
- Très longue durée de vie des Led
- Fonctionne avec 3 piles AAA non-fournies
- Légère



| Références | Désignation           | Lumen | Gencod        | UE |
|------------|-----------------------|-------|---------------|----|
| LF10       | Lampe frontale 10 Led | 100   | 3511686004802 | 1  |



# BONNET LED



250lm  
5 W



- Bonnet 4 Led
- 3 modes d'éclairage :  
éteint, éclairé à 100%, 75% et à 50%
- Fonctionne avec 2 piles CR2032
- Lampe déclipable pour un lavage facile du bonnet
- Bonnet extensible



version chasseur



| Références | Désignation                    | Lumen | Gencod        | UE |
|------------|--------------------------------|-------|---------------|----|
| BONNETLED  | Bonnet avec lampe frontale Led | 60    | 3511686008862 | 1  |
| BONNETLEDO | Bonnet avec lampe frontale Led | 60    | 3511686008947 | 1  |



# CEBA

## BALADEUSES ET GYROPHARES



[www.ceba-fr.com](http://www.ceba-fr.com)







- 5 m de câble HO5RNF 2x1
- Poignée en caoutchouc
- 9 Leds SMD
- Interrupteur Marche - Arrêt
- Voyant lumineux
- Crochet de suspension
- Fiche 2 Pôles – 16A – 250 Volts



| Références | Désignation                   | Lumen | Gencod        | UE |
|------------|-------------------------------|-------|---------------|----|
| 605LED     | Baladeuse led professionnelle | 350   | 3511686008916 | 1  |



- 5 m câble HO7RNF 2 x 1.
- 36 led
- Interrupteur marche/arrêt.
- Crochet de fixation.



| Références | Désignation      | Lumen | Gencod        | UE |
|------------|------------------|-------|---------------|----|
| B36230 V   | Baladeuse 36 led | 1100  | 3511687000360 | 1  |



GYRO 12 M

- Fixation magnétique.
- Cordon allume-cigare 5 m.
- Livré avec ampoule.
- Possibilité rallonge 7 m.



GYRO 12 T

- Queue à souder.
- Prise de connexion.
- Livré avec ampoule



| Références | Désignation                      | Gencod        | UE |
|------------|----------------------------------|---------------|----|
| GYRO 12 M  | Gyrophare magnétique 12 V - 55 W | 3511686001795 | 1  |
| GYRO 24 M  | Gyrophare magnétique 24 V - 70 W | 3511686003263 | 1  |
| H1-24-70   | Ampoule type H1 24V - 70W        | 3511686003836 | 1  |
| GYRO 12 T  | Gyrophare 12V - 55W              | 3511686000798 | 1  |
| H1-12-55   | Ampoule type H1 12V - 55W        | 3511686001887 | 1  |





## ACCESSOIRES ÉCLAIRAGES

SUPPORT AIMANTÉ

SUPPORT ÉCHAFFAUDAGE


CONNECTEUR ÉTANCHE

CHARGEUR


BATTERIE DE RECHANGE

VITRE ANTI-LUMIÈRE BLEUE

AMPOULE

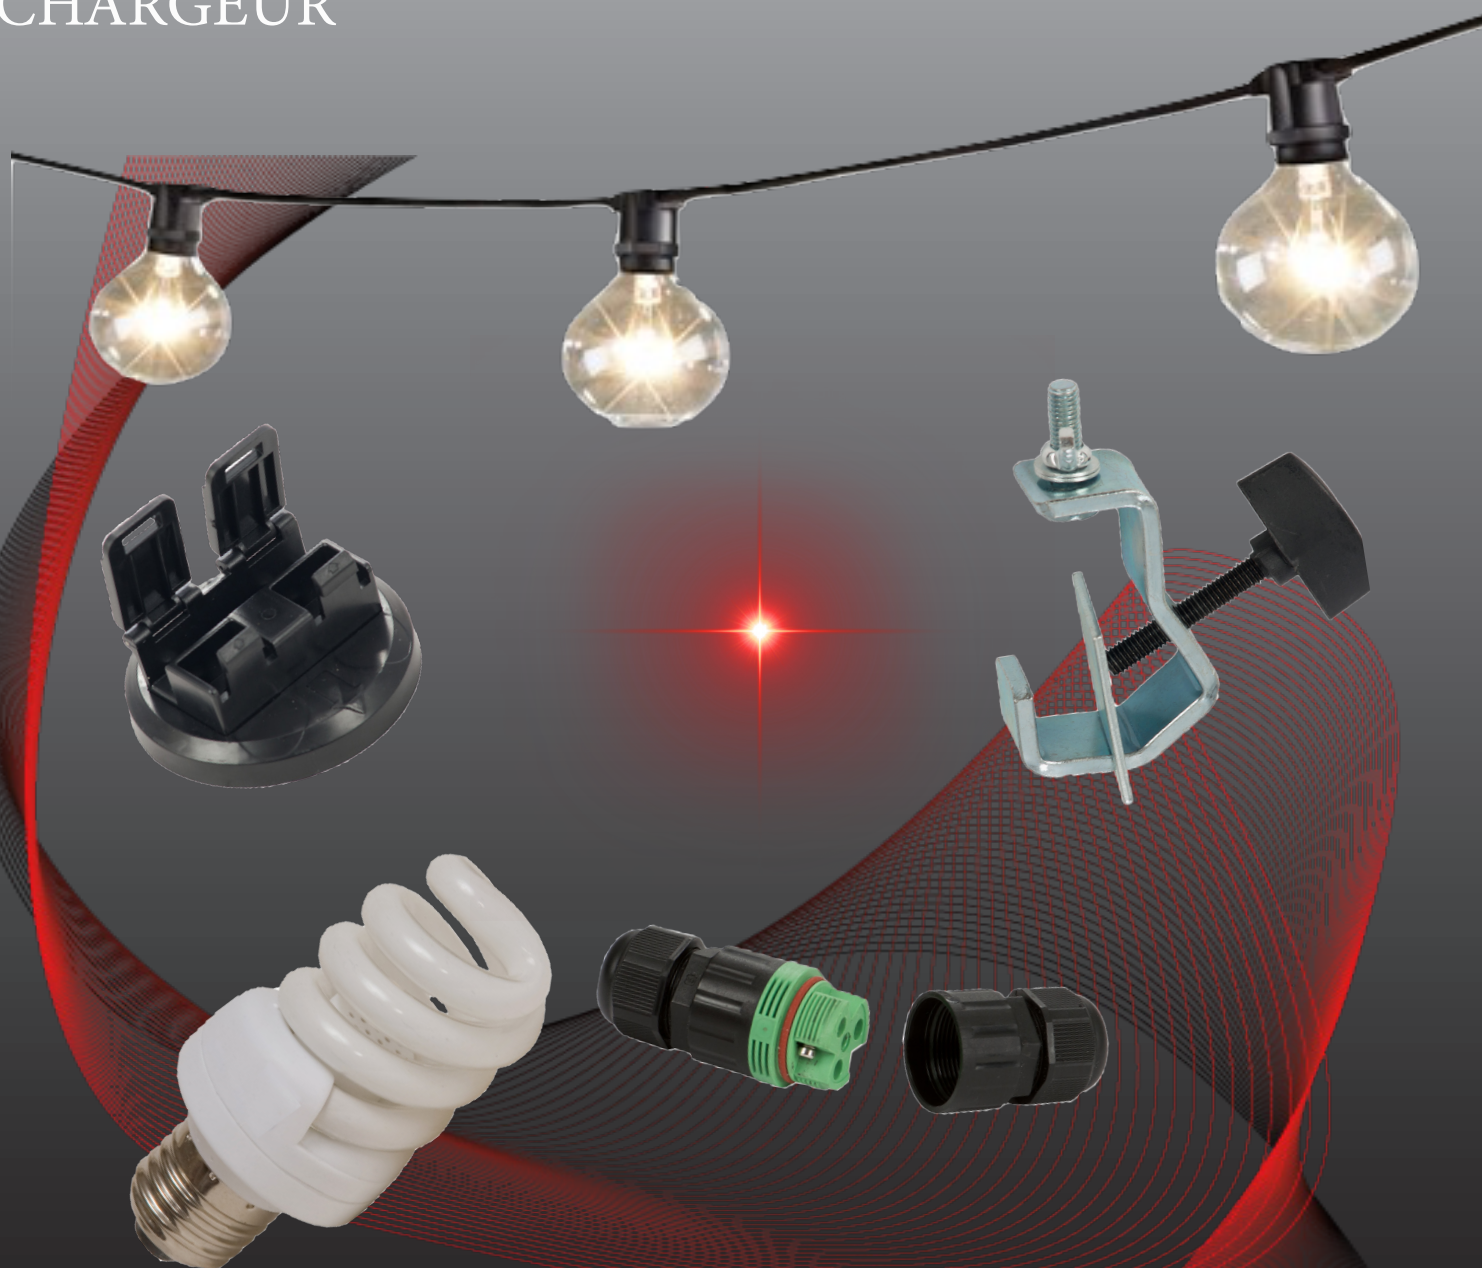

[www.ceba-fr.com](http://www.ceba-fr.com)





- Support aimanté pour projecteur  
Réf. :PBC10 et PCBC20



| Références | Désignation                         | Gencod        | UE |
|------------|-------------------------------------|---------------|----|
| SAPBC      | Support aimanté pour PBC10 et PBC20 | 3511686008534 | 1  |



- Support aimanté pour projecteur  
Réf. : PBBT20 ET PBBT30



| Références | Désignation                           | Gencod        | UE |
|------------|---------------------------------------|---------------|----|
| SA20-30    | Support aimanté pour PBBT20 et PBBT30 | 3511686007537 | 1  |



- Support aimanté pour projecteur  
Réf. : PPBL30GB



| Références | Désignation                  | Gencod        | UE |
|------------|------------------------------|---------------|----|
| S2A        | Support aimanté pour PPB30GB | 3511686006073 | 1  |



- Support aimanté pour projecteur  
pas de vis 8 mm de Ø

| Références | Désignation      | Gencod        | UE |
|------------|------------------|---------------|----|
| S1A        | Support 1 aimant | 3511686007339 | 1  |





- Support échaffaudage grand modèle
- Ø 50mm Maxi pour le tube de l'échaffaudage
- Équipé d'une vis M10



FL100  
FL120



FL50



FL150



| Références | Désignation                    | Gencod        | UE |
|------------|--------------------------------|---------------|----|
| SUPECH3050 | Support Echaffaudage 30 - 50mm | 3511686008367 | 1  |



- Support échaffaudage petit modèle
- Ø 30mm Maxi pour le tube de l'échaffaudage
- Équipé d'une vis M8



FL20

FL10



FL30



| Références | Désignation                   | Gencod        | UE |
|------------|-------------------------------|---------------|----|
| SUPECH1630 | Support Echaffaudage 16- 30mm | 3511686008374 | 1  |



Si le diamètre du trou de l'étrier du projecteur est plus petit que la tige de la référence SUPECH... alors le client devra re-percer lui-même le support de l'étrier du projecteur.



- Connection linéaire
- Étanche
- 3 broches convient pour câble de Ø extérieur de 7 à 10.3 mm
- Léger et de petite taille (8\_cm)
- Facile à installer
- IP68

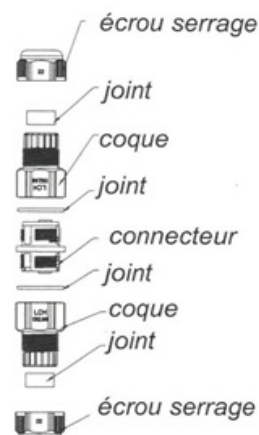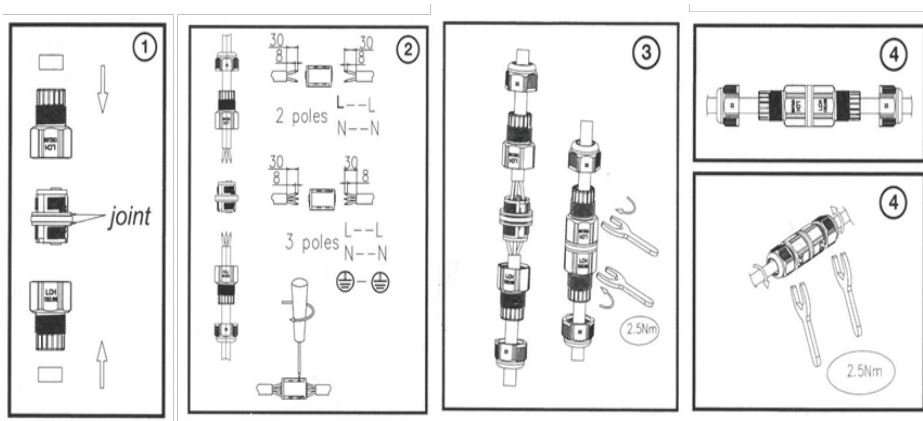

| Références         | Désignation               | Ø                | Gencod        | UE |
|--------------------|---------------------------|------------------|---------------|----|
| CONNECTEUR ETANCHE | Connecteur étanche - IP68 | Ext. 7 à 10.3 mm | 3511686007056 | 1  |



| Références  | Désignation             | Lumen   | Gencod        | UE | Visuel (non-contractuel) |
|-------------|-------------------------|---------|---------------|----|--------------------------|
| E271575     | 250V - 15W - Economique | 815 lm  | 3511686002785 | 1  |                          |
| E2723W      | 250V - 23W - Economique | 1200 lm | 3511686006646 | 1  |                          |
| E 2723W24V  | 24V - 23W - Economique  | 900 lm  | 3511686006653 | 1  |                          |
| H 3 -24- 70 | 24 V - 70 W - Type H3   |         | 3511686002129 | 1  |                          |
| H 3 -12- 55 | 12 V - 50 W - Type H3   |         | 3511686002129 | 1  |                          |



- Batterie de recharge pour projecteur DUAL50
- Chargeur pour projecteur DUAL50



chargeur dual



| Références   | Désignation                           | Gencod        | UE |
|--------------|---------------------------------------|---------------|----|
| B50DUAL      | Batterie 7,4V 8800mAh Li-ion          | 3511686008572 | 1  |
| CHARGEURDUAL | Chargeur de recharge pour réf. DUAL50 | 3511686008596 | 1  |



- Batterie de recharge pour projecteurs PBBT20 et PBBT30



| Références | Désignation                  | Gencod        | UE |
|------------|------------------------------|---------------|----|
| B20BT      | Batterie 7,4V 8800mAh Li-ion | 3511686007544 | 1  |
| B30BT      | Batterie 7.4V 8800mAh Li-ion | 3511686007551 | 1  |





# CEBA

## IMPLANTATIONS TYPES OU PERSONNALISÉES



# CEBA

# GAMMES SPÉCIFIQUES

**GAMME  
MARÉCHAL  
POMPIER**

**GAMME  
24V  
CLASSE 3**

**GAMME NF  
IP66-68**

**GAMME P17  
IP65-67**

**GAMME  
DOMESTIQUE**

**GAMME À  
AIR  
COMPRIMÉ**

**GAMME  
PRODUITS  
DE SCÈNE**



[www.ceba-fr.com](http://www.ceba-fr.com)





## GAMME MARÉCHAL POMPIER

- ENROULEURS
- COFFRET DE CHANTIER
- PROJECTEUR
- PROLONGATEURS ET FICHES
- BLOCS PRISES

P 78 - 79  
P 80  
P 81 - 87  
P 88  
P 89

## GAMME 24V CLASSE 3

- ENROULEURS
- FICHES
- PROLONGATEURS ET FICHES
- BLOCS PRISES
- BALADEUSE
- PROJECTEUR
- COFFRET TRANSFORMATEUR
- ENROULEUR À RAPPEL AUTOMATIQUE

P 91  
P 92  
P 92  
P 92  
P 92  
P 93  
P 94  
P 95

## GAMME NF IP66-68

- ENROULEURS
- PROLONGATEURS ET FICHES
- BLOCS PRISES
- COFFRET DE CHANTIER
- PROJECTEUR

P 97  
P 98  
P 98  
P 99  
P 99 - 101

## GAMME P17 IP65-67

- ENROULEURS
- ENROULEUR À RAPPEL AUTOMATIQUE
- PROLONGATEURS
- FICHES

P 103  
P 104  
P 104  
P 105

## GAMME DOMESTIQUE

- ENROULEURS
- RALLONGES DOMESTIQUE ET JARDIN
- MULTIPRISE MONOBLOC
- BLOCS MULTIPRISES

P 107  
P 108  
P 108  
P 109

## GAMME À AIR COMPRIMÉ

- ENROULEURS D'AIR COMPRIMÉ

P 111

## GAMME PRODUITS DE SCÈNE

- FICHES PROLONGATEURS

P 113



# CEBA

**GAMME POMPIER**  
ENROULEURS  
COFFRET DE CHANTIER  
ÉCLAIRAGE  
PROLONGATEURS ET FICHES

**VERSIONS  
SPÉCIFIQUES  
NOUS  
CONSULTER**




[www.ceba-fr.com](http://www.ceba-fr.com)





plusieurs  
couleurs  
disponibles

## Enrouleurs avec plus de 90% de pièces recyclables

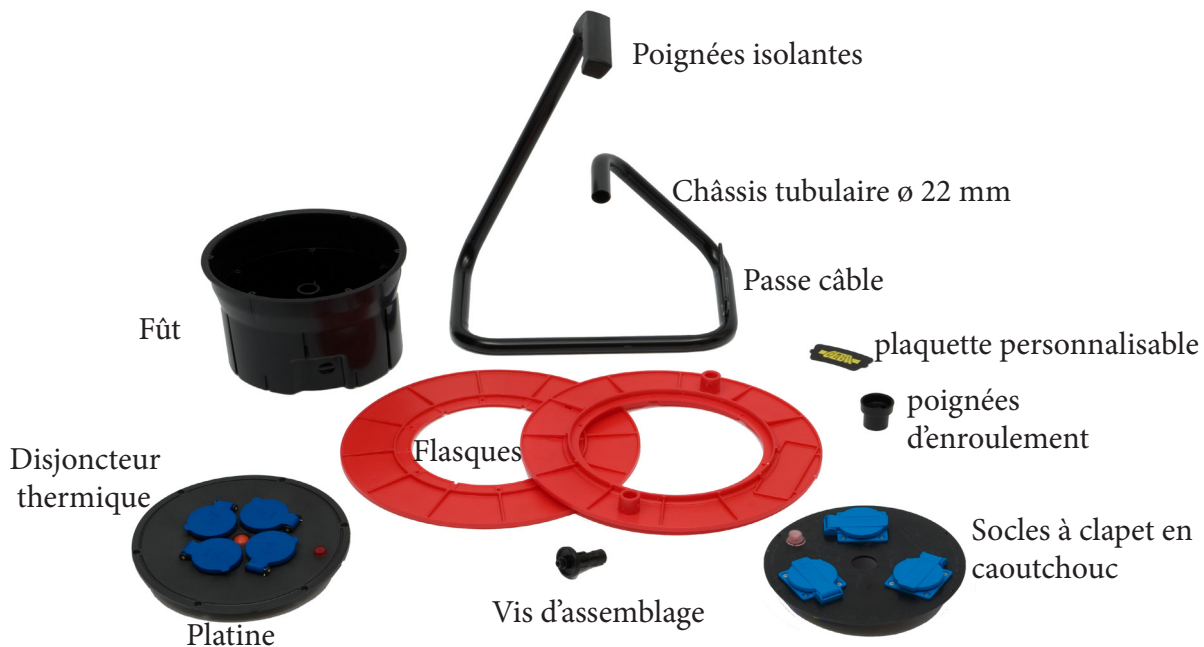

DS1 avec poignée  
standart



DS1 avec poignée  
standart



DS1 avec poignée  
AO13



## ENROULEURS AVEC 2 PRISES



Plusieurs couleurs disponibles



- Châssis avec tube Ø 22mm peint noir
- Socle 2 prises DS1 – 30A
- **Version 250V**
- Disjoncteur thermique
- Bobine en matière isolante démontable
- Guide câble
- Ø 330mm



| Désignation              | Maréchal     | Gencod        | Maréchal AO13    | Gencod        |
|--------------------------|--------------|---------------|------------------|---------------|
| 25 m HO7RNF 3G2,5 - 250V | MAR801525257 | 3511684722418 | MAR801525257AO13 | 3511686006783 |
| 40 m HO7RNF 3G2,5 - 250V | MAR801540257 | 3511684762414 | MAR801540257AO13 | 3511686006790 |
| 50 m HO7RNF 3G2,5 - 250V | MAR801550257 | 3511684782412 |                  |               |
| Enrouleur vide           | TRB4         | 3511683062317 |                  |               |

- Châssis avec tube Ø 22mm peint noir
- Socle 2 prises DS1 – 30A
- **Version 24V ou 415V**
- Bobine en matière isolante démontable
- Guide câble
- Ø 330mm



| Désignation                          | Maréchal     | Gencod        |
|--------------------------------------|--------------|---------------|
| 25 m HO7RNF 2x4 – 24V                | MAR808A25407 | 3511684723019 |
| 25 m HO7RNF 4G2.5 - 415V             | MAR801325257 | 3511684722517 |
| 33 m HO7RNF 4G2.5 – 415V             | MAR801333257 | 3511684732516 |
| 25 m HO7RNF 5G2.5 – 415V - BITENSION | MAR801725257 | 3511684722807 |
| 40 m HO7RNF 5G2.5 – 415V - BITENSION | MAR801740257 | 3511684762803 |



## ENROULEURS AVEC 3 PRISES



Plusieurs couleurs disponibles



- Châssis avec tube Ø 22mm peint noir
- Socle 3 prises DS1 – 30A
- **Version 250V**
- Disjoncteur thermique
- Bobine en matière isolante démontable
- Guide câble
- Ø 330mm



| Désignation              | Maréchal      | Gencod        | Maréchal AO13     | Gencod        |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| 25 m HO7RNF 3G2,5 - 250V | MAR3801525257 | 3511685922411 |                   |               |
| 40 m HO7RNF 3G2,5 - 250V | MAR3801540257 | 3511685962417 | MAR3801540257AO13 | 3511686006813 |
| 50 m HO7RNF 3G2,5 - 250V | MAR3801550257 | 3511685982415 |                   |               |





# ENROULEURS TYPES INVERSÉS



Plusieurs couleurs disponibles



- Châssis avec tube Ø 25 mm peint noir
- Bobine en matière isolante démontable

## Version 250V

- Prise décentralisée 30A
- Guide câble
- Ø 330mm



| Désignation              | Maréchal    | Gencod        | Maréchal AO13   | Gencod        | Proconnect   | Gencod        |
|--------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| 25 m HO7RNF 3G2,5 - 250V | TB252578015 | 3511681922408 | TB252578015AO13 | 3511686006769 | PROCOTB25257 | 3511686008060 |
| 40 m HO7RNF 3G2,5 - 250V |             |               | TB402578015AO13 | 3511686006776 | PROCOTB40257 | 3511686008077 |
| Enrouleur vide           | TB          | 3511683699902 |                 |               |              |               |



# ENROULEURS À RAPPEL AUTOMATIQUE



- PN (5 contacts anti-démarrage)
- Prise Maréchal IP55
- Version 250V
- Etrier pivotant
- Boîtier polypropylène



EXISTE DANS  
DIFFÉRENTE  
LONGUEUR\*



| Désignation       | Maréchal   | Gencod        |
|-------------------|------------|---------------|
| 17 m HO7RNF 3G2.5 | ER17257PPN | 3511681502402 |

\*Selon la demande prévoir un temps de fabrication plus long environ 3 semaines de délai



- Coffret de chantier avec fiche DS1
- Socles DS1
- Protection différentielles – 30mA



AUTRES  
MODÈLES  
NOUS  
CONSULTER\*



\*Selon la demande prévoir un temps de fabrication plus long environ 3 semaines de délai



# PROJECTEUR LED EXTRA PLAT



- Très grande luminosité
- Économie d'énergie
- Faible dégagement de chaleur
- Carcasse aluminium
- Vendu avec 5m de câble HO7RNF 3G2.5
- Orientable
- Vitre résistante aux chocs
- Grande durée de vie de la led 50 000 heures



| Désignation         | Maréchal | Gencod        | Proconnect | Gencod        |
|---------------------|----------|---------------|------------|---------------|
| Projecteur led 30W  | FL30DS1  | 3511686008985 | FL30PROCO  | 3511686008992 |
| Projecteur led 50W  | FL50DS1  | 3511686009005 | FL50PROCO  | 3511686009012 |
| Projecteur led 100W | FL100DS1 | 3511686009029 | FL100PROCO | 3511686009036 |
| Projecteur led 120W | FL120DS1 | 3511686009043 | FL120PROCO | 3511686009050 |
| Projecteur led 150W | FL150DS1 | 3511686009067 | FL150PROCO | 3511686009074 |



# PROJECTEUR LED PORTABLE SUR BATTERIE ET FILAIRE



- 3m de câble HO7 RNF 3G1.5
- Batterie - Li-Ion avec indicateur de charge.
- 2 socles de prises arrière NF à clapet 16A- 250V
- Sortie USB, Power Bank (batterie externe pour portable).
- Économie d'énergie
- Très grande luminosité
- Faible dégagement de chaleur
- Orientable
- Interrupteur ON/OFF
- Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.

Options pied réf :  
PIEDTP



| Désignation        | Maréchal   | Gencod        | Proconnect   | Gencod        |
|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| Projecteur led 60W | DUAL602DS1 | 3511686009081 | DUAL602PROCO | 3511686009098 |





## PROJECTEUR LED PORTABLE PLIABLE



4500 lm  
50 W

Options pied réf :  
PIEDTP

- 3m de câble HO5 RNF 3G1
- Pliable
- Orientable
- Grande durée de vie de la led : 50 000 heures
- Vitre résistante aux chocs
- Économie d'énergie
- Très grande luminosité
- Faible dégagement de chaleur



| Désignation                         | Maréchal  | Gencod        | Proconnect  | Gencod        |
|-------------------------------------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| Projecteur led portable 20W pliable | PPL20PDS1 | 3511686009104 | PPL20PPROCO | 3511686009111 |
| Projecteur led portable 30W pliable | PPL30PDS1 | 3511686009128 | PPL30PPROCO | 3511686009135 |
| Projecteur led portable 50W pliable | PPL50PDS1 | 3511686009142 | PPL50PPROCO | 3511686009159 |



## PROJECTEUR LED PORTABLE volets orientables



7200 lm  
80 W



Options pied réf :  
PIEDTP

- 5m de câble HO7RNF 3G1.5.
- 1 socle à clapet arrière NF 16A – 250V.
- Économie d'énergie
- Volets orientables 280°
- Interrupteur Marche/Arrêt
- Vitres résistantes aux chocs
- Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.
- Économie d'énergie.



| Désignation                 | Référence avec prise<br>Maréchal | Gencod        | Référence avec prise<br>Proconnect | Gencod        |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| Projecteur led portable 80W | PP3V80DS1                        | 3511686009203 | PP3V80PROCO                        | 3511686009210 |

## PROJECTEUR LED PORTABLE DÔME



- 5m de câble HO7RNF 3G1.5mm<sup>2</sup>
- 2 socles à clapet NF 16A – 250V
- Angle de diffusion 360°
- Crochet de suspension
- Équipé de 3 poignées
- Interrupteur Marche – Arrêt
- Fiche IP44 – Dome IP65 – IK08 – 6400°K



**Possibilité de le  
brancher en série**

Options pied réf :  
PIEDTP



| Désignation          | Maréchal      | Gencod        | Proconnect      | Gencod        |
|----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| Projecteur Dôme 50W  | DOMELED50DS1  | 3511686009166 | DOMELED50PROCO  | 3511686009173 |
| Projecteur Dôme 100W | DOMELED100DS1 | 3511686009180 | DOMELED100PROCO | 3511686009197 |

## PROJECTEUR LED PORTABLE 24V




**3500 lm  
50 W**



- 5m de câble HO7RNF 2X1
- Orientable
- Grande durée de vie de la led 50 000 heures
- Vitre résistante aux chocs
- Carcasse aluminium
- Très grande luminosité
- Économie d'énergie



| Désignation                     | Maréchal  | Gencod        | Proconnect   | Gencod        |
|---------------------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| Projecteur Led Portable 50W 24V | PPL5024PN | 3511686006745 | PPL5024PROCO | 3511686009289 |

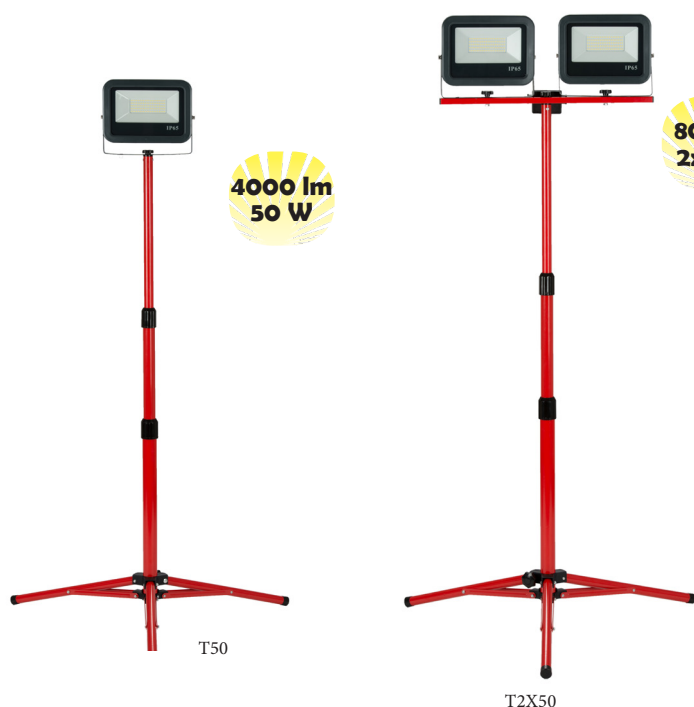

4000 lm  
50 W

8000lm  
2x50 W

- 3m de câble H07RNF 3G1
- Tête IP65 – Fiche IP44
- Hauteur maxi. Du pied seul : 150 cm
- Très grande luminosité
- Grande durée de vie de la LED



| Désignation                       | Maréchal | Gencod        | Proconnect | Gencod        |
|-----------------------------------|----------|---------------|------------|---------------|
| Projecteur led télescopique 50W   | T50DS1   | 3511686009227 | T50PROCO   | 3511686009234 |
| Projecteur led télescopique 2x50W | T2X50DS1 | 3511686009241 | T2X50PROCO | 3511686009258 |

## PIED TÉLESCOPIQUE et possibilité projecteur



Les références ci-dessous s'adaptent sur  
Notre réf. PIED TP :

Hauteur maxi : environ 2m45  
4 pieds avec tous de fixation



RÉF. : PP3V80 (voir P 82)



RÉF. : FL20/FL50/FL100/FL120 (voir P 81)



RÉF. : PPB30GB (voir P 45)



RÉF. : DOMELED50/DOMELED100 (voir P 83)  
1 LOT DE VISSERIE FOURNI POUR LE PIED TÉLESCOPIQUE



RÉF. : DUAL50/DUAL50J (voir P 47)



RÉF. : PPL20P/PPL30P/PPL50P (voir P 82)



- Pied télescopique + support
- Hauteur environ réf :  
- BF3 3m (60kg maxi)



Réf : BF32X100DS1 ou PROCO  
Réf : BF32X120DS1 ou PROCO

Réf : BF32X150DS1 ou PROCO

RÉF. : PIED BF3



| Désignation                    | Référence | Gencod        |
|--------------------------------|-----------|---------------|
| Pied télescopique 3m + support | BF3       | 3511686004154 |



| Désignation                    | Maréchal      | Gencod        | Proconnect      | Gencod        |
|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| Projecteur télescopique 2x100W | BF3X2FL100DS1 | 3511686009418 | F3X2FL100PROCO  | 3511686009425 |
| Projecteur télescopique 2x120W | BF3X2FL120DS1 | 3511686009432 | BF3X2FL120PROCO | 3511686009449 |
| Projecteur télescopique 2x150W | BF3X2FL150DS1 | 3511686009456 | BF3X2FL150PROCO | 3511686009463 |



PL200DS1AO13

- Très grande luminosité.
- Angle du faisceau : 100°.
- Couverture d'éclairage 1500 m².
- Economie d'énergie.
- Grande durée de vie de la led : 50 000 H .
- 2 hauteurs de pieds 3 m et 5 m en version télescopique
- Tête : IP66.
- Fiche NF IP66-68 pour condition d'utilisation sévère.
- Tête IP 66



BF3200 DS1AO13



BF32X200DS1AO13



RÉF : BF34X200DS1AO13





FM IP 66-68




BLOC 2 SOCLES BD2NFI66-68



BLOC 4 SOCLES BD4NFI66-68

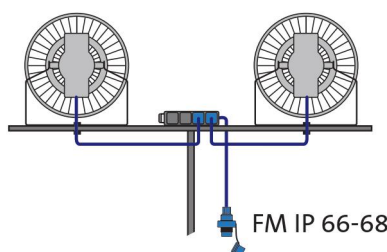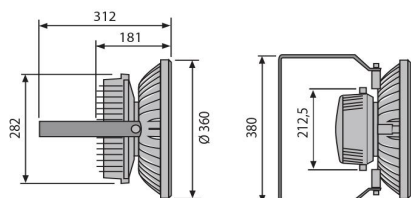

FM IP 66-68

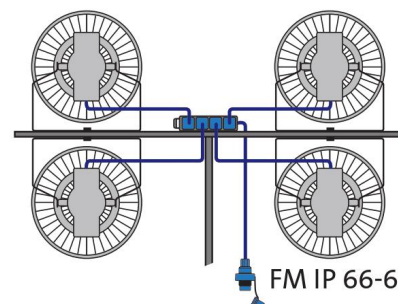

FM IP 66-68



| Désignation                                                     | Références      | Gencod        | UE |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----|
| Projecteur Led 200 W - 5m de câble HO7RNF 3G2.5                 | PL200DS1AO13    | 3511686007933 | 1  |
| Projecteur portable Led 200 W - 5m de câble-HO7RNF-3G2.5        | PPL200DS1AO13   | 3511686007971 | 1  |
| Proj. télescopique 3 m Led 200 W - 10 m de câble-HO7RNF-3G2.5   | BF3200DS1AO13   | 3511686009272 | 1  |
| Proj. télescopique 3 m Led 2X200 W - 10 m de câble-HO7RNF-3G2.5 | BF32X200DS1AO13 | 3511686007742 | 1  |
| Proj. télescopique 3 m Led 3X200 W - 10 m de câble-HO7RNF-3G2.5 | BF33X200DS1AO13 | 3511686007773 | 1  |
| Proj. télescopique 3 m Led 4X200 W - 10 m de câble-HO7RNF-3G2.5 | BF34X200DS1AO13 | 3511686007780 | 1  |


- 3 projecteurs télescopique 3 m maxi.
- 10 m de câble HO7RNF 3G2.5.
- Fiche NF IP66-68 pour condition d'utilisation sévère.



60 000lm  
3x200 W




Treuil

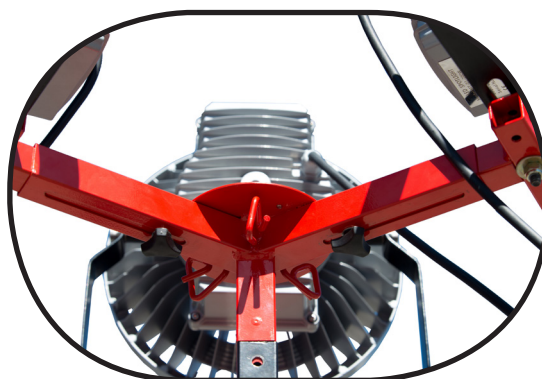


SUPPORT RÉGLABLE JUSQU'À  
ENVIRON 60 KG.  
POSSIBILITÉ D'HAUBANNAGE



BLOC 2 SOCLES BD2NFIP66-68



FM IP 66-68

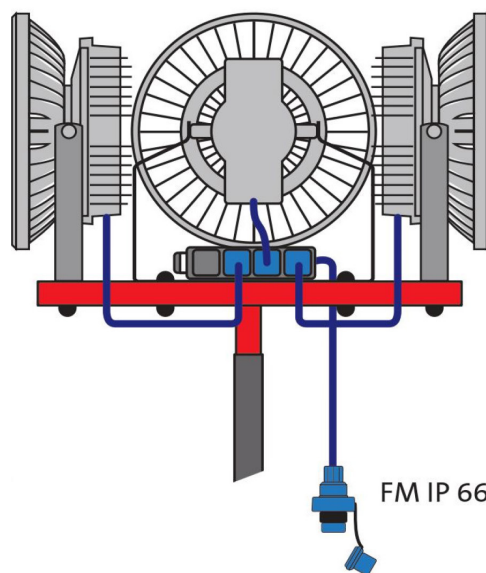

FM IP 66-68





- Prolongateur muni d'un module différentiel 16A – 30mA / 250V
- 2 x 0.5m de câble HO7RNF 3G2.5
- Prise mobile DS1 Maréchal ou Proconect
- Prise mâle NF



Réf. NFM 30MA DS1F



Réf. PROCOF 30MA NFM

| Désignation                | Maréchal    | Gencod        | Proconect     | Gencod        |
|----------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Prise NF - 30 mA - femelle | NFM30MADS1F | 3511686003775 | NFM30MAPROCOF | 3511686007902 |

- Prolongateur muni d'un module différentiel 16A – 30mA / 250V IP55
- 2 x 0.5m de câble HO7RNF 3G2.5
- Prise mobile NF
- Prise mâle DS1 ou Proconect



Réf. DS1M 30mA NFF


| Désignation              | Maréchal    | Gencod        |
|--------------------------|-------------|---------------|
| Fiche 30 mA - femelle NF | DS1M30MANFF | 3511686003386 |




Réf. DS1M 30mA DS1F

| Désignation           | Maréchal     | Gencod        |
|-----------------------|--------------|---------------|
| Fiche 30 mA - femelle | DS1M30MADS1F | 3511686003768 |

- Prolongateur muni d'une fiche différentielle 16A – 30mA / 250V IP54 NF
- 0.5m de câble HO7RNF 3G2.5
- Prise DS1 ou Proconect

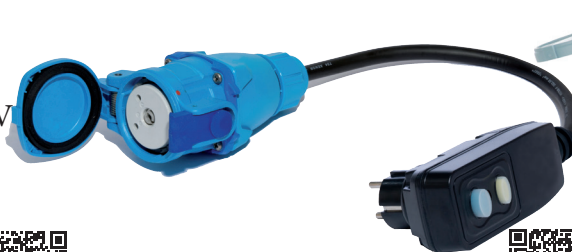

Réf. FDDI DS1F

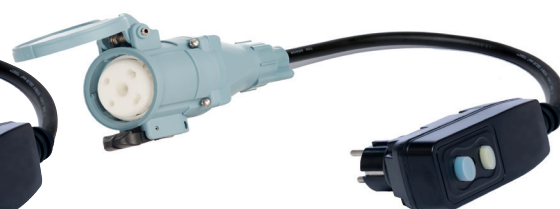

Réf. FDDI30MAPROCOF

| Désignation              | Maréchal | Gencod        | Proconect      | Gencod        |
|--------------------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| Fiche 30 mA NF - femelle | FDDIDS1F | 3511686003379 | FDDI30MAPROCOF | 3511686007896 |



| Désignation       | Maréchal | Gencod        | Maréchal AO13 | Gencod        | Proconnect | Gencod        |
|-------------------|----------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| Fiche 250 V       | DS1M     | 3511686002778 | DS1MAO13      | 3511686006462 | PROCOM     | 3511686008015 |
| Prolongateur 250V | DS1F     | 3511686003232 | DS1FAO13      | 3511686006479 | PROCOF     | 3511686008008 |
| Socle             | SOCLEDS1 | 3511686003225 | SOCLEDS1AO13  |               | PROCOSOCLE | 3511686008053 |

- 0.5m de câble HO7RNF 3G2.5



| Désignation        | Maréchal | Gencod        | Proconnect | Gencod        |
|--------------------|----------|---------------|------------|---------------|
| Fiche NF - femelle | NFMDS1F  | 3511686003393 | NFMPROCOF  | 3511686007919 |

- 0.5m de câble HO7RNF 3G2.5



| Désignation                      | Maréchal | Gencod        | Proconnect | Gencod        |
|----------------------------------|----------|---------------|------------|---------------|
| Adaptateur femelle NF avec câble | DS1MPFEP | 3511686005755 | PROCOMPFEP | 3511686008046 |

- Adaptateur - femelle NF avec fusible

| Désignation                                   | Maréchal | Gencod        |
|-----------------------------------------------|----------|---------------|
| Adaptateur DS1 - femelle NF avec fusible 10 A | DS1MNFF  | 3511686003218 |



## BLOCS DE DISTRIBUTION



- Blocs 3 ou 4 prises
- 5m de câble HO7RNF 3G2.5
- Fiche DS1
- IP55



| Désignation                    | Maréchal | Gencod        |
|--------------------------------|----------|---------------|
| Bloc 3 prises Maréchal - 250 V | BP+3 MAR | 3511686003010 |
| Bloc 4 prises Maréchal - 250 V | BP+4 MAR | 3511686003256 |



**GAMME 24V - CLASSE 3**


ENROULEURS

COFFRET DE CHANTIER

ÉCLAIRAGE

PROLONGATEURS ET FICHES

**VERSIONS  
SPÉCIFIQUES  
NOUS  
CONSULTER**

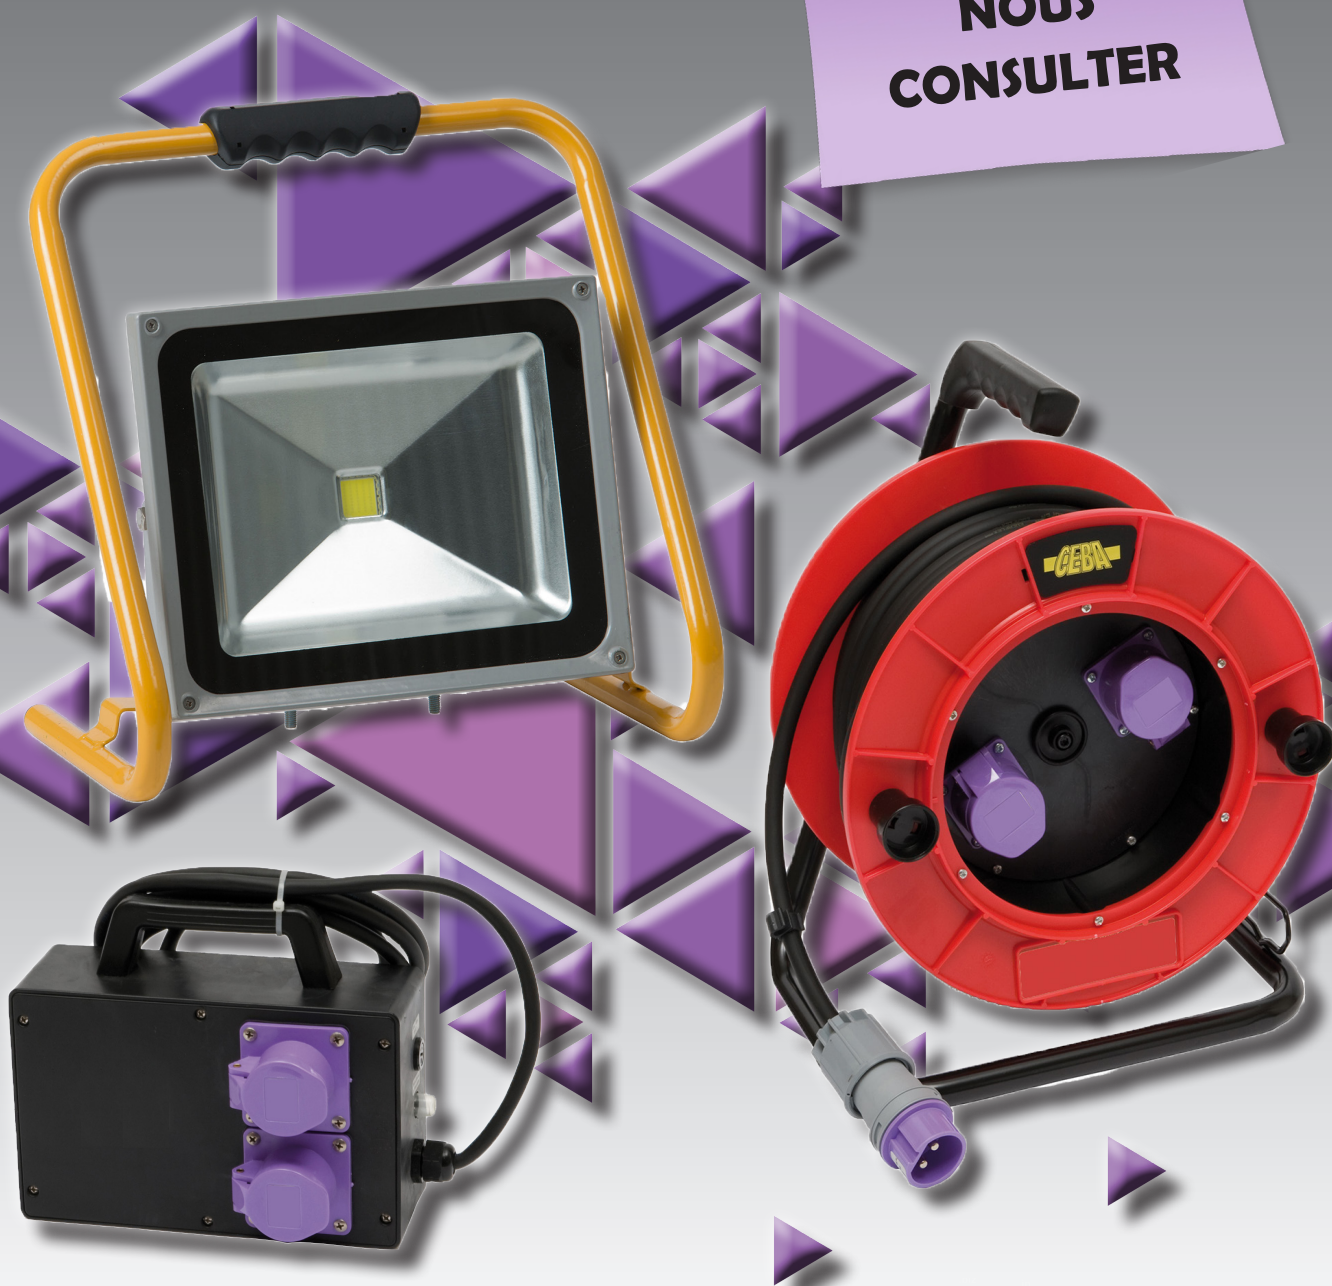


[www.ceba-fr.com](http://www.ceba-fr.com)








- Châssis tube ø 22 mm peint noir.
- Socle 2 prises à clapet 16A / 24V P17.
- Fiche P17 16A / 24V.
- Guide câble.
- IP 44.



| Références         |           | Câble           | Puissance | Puissance | Gencod        | UE |
|--------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|---------------|----|
| FB 25407 + 2B24    | norme pro | 25 m HO7RNF 2x4 | 960W      | 300W      | 3511682223009 | 1  |
| FB 40407 + 2B24    | norme pro | 40 m HO7RNF 2x4 | 960W      | 300W      | 3511686007223 | 1  |
| FB 25407+2B24 IP65 | norme pro | 25 m HO7RNF 2x4 | 960W      | 300W      | 3511688323017 | 1  |



- Châssis tube ø 22 mm peint noir.
- Prise à clapet 16A / 24V P17.
- Fiche P17 16A / 24V.
- Guide câble.
- IP 44.



**Version  
IP67  
nous consulter**



| Références      |           | Câble             | Puissance | Puissance | Gencod        | UE |
|-----------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|---------------|----|
| TB 20157 + 2B24 | norme pro | 20 m HO7RNF 2x1,5 | 960 W     | 300W      | 3511681812174 | 1  |
| TB 25407 + 2B24 | norme pro | 25 m HO7RNF 2x4   | 960W      | 300W      | 3511681823002 | 1  |

## FICHES - SOCLES



| Références      | Désignation                               | Gencod        | UE |
|-----------------|-------------------------------------------|---------------|----|
| P17M2B1624P     | Fiche 2 P - 16A / 24V - P17               | 3511686002464 | 10 |
| P17F2B1624P     | Prolongateur 2 P - 16A / 24V - P17        | 3511686002471 | 10 |
| W2B24           | Socle 2 P - 16A / 24V - P17               | 3511686002600 | 10 |
| P17M3B1624      | Fiche 2 P + T - 16A / 24V - P17           | 3511686000903 | 10 |
| P17F3B1624      | Prolongateur 2 P + T - 16A / 24V - P17    | 3511686001542 | 10 |
| P17M2B1624PIP67 | Fiche 2 P - 16A / 24V - P17 - IP67        | 3511686005519 | 10 |
| P17F2B1624PIP67 | Prolongateur 2 P - 16A / 24V - P17 - IP67 | 3511686005526 | 10 |



- Prolongateur muni d'une fiche P17 16A - 24A
- Fiche P17 16A / 24V.
- IP 44.



| Références  | Câble            | Gencod        | UE |
|-------------|------------------|---------------|----|
| PJ201572B24 | 20m HO7RNF 2X1.5 | 3511689203165 | 1  |

## BLOC DE DISTRIBUTION



- Bloc prises à clapet P17 - 16A / 24V.
- Fiche P17 16A / 24V.
- IP 44.

**Version  
IP67  
nous consulter**



| Références | Désignation               | Gencod        | UE |
|------------|---------------------------|---------------|----|
| BD3P1724V  | 5 m HO7RNF 2x4 - 3 socles | 3511686003249 | 1  |
| BD4P1724V  | 5 m HO7RNF 2x4 - 4 socles | 3511686005137 | 1  |

## BALADEUSE LED



- Poignée plastique
- 9 Led SMD 0.5W
- 2 pôles - 16A - 24V (P17M2B1624)
- IP 44.



| Références | Désignation             | Gencod        | UE |
|------------|-------------------------|---------------|----|
| 60524LED   | Baladeuse Led 24V - P17 | 3511686008930 | 1  |



PL5024

- Projecteur led 50W - 24v
- IP 65.



PM5027

- Projecteur magnétique led 50W - 24v
- 5m de câble HO7RNF 2x1
- Fiche P17 24V.
- IP 44.



| Références | Désignation      | Lumen | Gencod        | UE |
|------------|------------------|-------|---------------|----|
| PL5024     | 50W              | 3500  | 3511686006158 | 1  |
| PM5024     | 50W - Magnétique | 3500  | 3511686006219 | 1  |

## PROJECTEUR LED PORTABLE



- Projecteur portable led 50W - 24v
- 5m de câble HO7RNF 2x1
- Fiche P17 24V.
- IP 44.



| Références | Désignation | Lumen | Gencod        | UE |
|------------|-------------|-------|---------------|----|
| PPL5024    | 50W         | 3500  | 3511686006141 | 1  |

## PROJECTEUR LED TELESCOPIQUE



PT2X5024



PT5024

- Projecteur télescopique led 50W - 24v
- Câble HO7RNF 2x1
- Fiche P17 24V.
- IP 44.



PIED TP



| Références | Câble | Désignation                    | Lumen | Gencod        | UE |
|------------|-------|--------------------------------|-------|---------------|----|
| TP5024     | 5 m   | 50W - 2x1 + 1 fiche P17 24V    | 3500  | 3511686006196 | 1  |
| PT2X5024   | 2x5m  | 2x50W - 2x1 + 2 fiches P17 24V | 7000  | 3511686006202 | 1  |
| PIEDTP     |       | Pied télescopique              |       | 3511686002839 | 1  |





- Entrée 250V.
- Sortie 2 prises à clapet P17 16A / 24V.
- Bloc en caoutchouc.
- 3m de câble HO7RNF 2x2,5.
- IP 44.
- 1W = 1,25 VA.



| Références | Désignation                       |   | Gencod        | UE |
|------------|-----------------------------------|---|---------------|----|
| CTBT 160   | Transformateur 160 VA - 130 Watts | 2 | 3511686003188 | 1  |



- Entrée 250V.
- Sortie 2 prises à clapet P17 16A / 24V.
- Bloc en caoutchouc.
- 3m de câble HO7RNF 2x2,5.
- IP 44.
- 1W = 1,25 VA.



| Références | Désignation                       |   | Gencod        | UE |
|------------|-----------------------------------|---|---------------|----|
| CTBT 500   | Transformateur 500 VA - 400 Watts | 2 | 3511686003195 | 1  |






- Entrée 250V.
- Sortie 3 prises à clapet P17 24V - 16A / 24V.
- Prise N°1 : 1 magnétothermique 350 watts maxi.
- Prises N°2 et 3 : 2 prises de 175 watts chacune.
- Bloc en caoutchouc.
- 3m de câble HO7RNF 2x2,5.
- IP 44.
- 1W = 1,25 VA.



| Références | Désignation                        |   | Gencod        | UE |
|------------|------------------------------------|---|---------------|----|
| CTBT 1000  | Transformateur 1000 VA - 700 Watts | 3 | 3511686003201 | 1  |

# ENROULEUR À RAPPEL AUTOMATIQUE


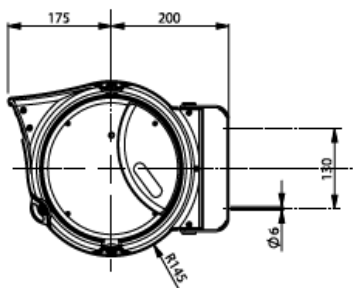


Enrouleur livré  
version tension libre.  
Cliquet à enclencher au  
moment du branchement  
électrique par l'utilisateur  
(voir notice d'utilisation).

- Etrier pivotant.
- Boîtier polypropylène.
- Baladeuse ampoule E27 accepte 12V, 24V, 230V.
- Interrupteur M/A.
- IP 42.



| Références | Désignation             | Gencod        | UE |
|------------|-------------------------|---------------|----|
| ER23011W   | 14 m HO5RNF 2x1 + 1,5 m | 3511687304109 | 1  |



- Etrier pivotant.
- Boîtier polypropylène.
- Baladeuse fluo 11 W IP 55.
- Interrupteur M/A.
- IP 42.



| Références   | Désignation             | Gencod        | UE |
|--------------|-------------------------|---------------|----|
| ER2411W      | 14 m HO5RNF 2x1 + 1,5 m | 3511687204102 | 1  |
| NEON 2G7-11W | NEON 2G7-11W            | 3511686005854 | 1  |





**GAMME NF IP 66**

ENROULEURS

COFFRET DE CHANTIER

ÉCLAIRAGE


PROLONGATEURS ET FICHES



[www.ceba-fr.com](http://www.ceba-fr.com)








- Châssis tube ø 22 mm peint noir.
- Socle avec 2 prises à clapet 16A / 250V.
- Disjoncteur thermique.
- Bobine en matière isolante démontable.
- Guide câble.
- Voyant lumineux en option.
- Prises indépendantes.



| Références    | Câble                | Puissance | Puissance | Gencod        | UE |
|---------------|----------------------|-----------|-----------|---------------|----|
| TRB225257IP66 | 25m - HO7RNF - 3G2,5 | 3680 W    | 1300 W    | 3511688522410 | 1  |
| TRB240257IP66 | 40m - HO7RNF - 3G2,5 | 3680 W    | 1300 W    | 3511688562416 | 1  |




- Châssis tube ø 22 mm peint noir.
- Socle avec 2 prises à clapet 16A / 250V.
- Disjoncteur thermique.
- Bobine en matière isolante démontable.
- Guide câble.
- Voyant lumineux en option.
- Prises indépendantes.



| Références    | Câble                | Puissance | Puissance | Gencod        | UE |
|---------------|----------------------|-----------|-----------|---------------|----|
| TRB325257IP66 | 25m - HO7RNF - 3G2,5 | 3680 W    | 1300 W    | 3511688622417 | 1  |
| TRB340257IP66 | 40m - HO7RNF - 3G2,5 | 3680 W    | 1300 W    | 3511688662413 | 1  |

## ENROULEUR TYPE INVERSÉ



- Châssis tube ø 22 mm peint noir.
- Bobine en matière isolante démontable.
- Spécial travaux en hauteur.
- Prise 16A / 250V.
- Guide câble.



| Références     | Câble                | Puissance | Puissance | Gencod        | UE |
|----------------|----------------------|-----------|-----------|---------------|----|
| TB25257IP66-68 | 25m - HO7RNF - 3G2,5 | 3680 W    | 1300 W    | 3511688722414 | 1  |
| TB40257IP66-68 | 40m - HO7RNF - 3G2,5 | 3680 W    | 1300 W    | 3511688522410 | 1  |
| TB50257IP66-68 | 50m - HO7RNF - 3G2,5 | 3680 W    | 1300 W    | 3511688782418 | 1  |



Pour toutes autres dimension nous consulter



- Prolongateur muni d'une fiche et d'une prise NF 16A / 250V.
- IP 66-68



| Références    | Désignation        | Gencod        | UE |
|---------------|--------------------|---------------|----|
| PJ10257NFIP66 | 10 m HO7RNF 3G 2,5 | 3511686006301 | 1  |



FMIP66-68

PFIP66-68



- Fiche 2P+T 16A / 250V / NF.
- Pour câble 3G 1,5 et 3G 2,5.
- Pour condition d'utilisation sévère.



| Références | Désignation       | Gencod        | UE |
|------------|-------------------|---------------|----|
| FMIP66-68  | Fiche mâle 2P+T   | 3511686006288 | 1  |
| PFIP66-68  | Prise mobile 2P+T | 3511686006295 | 1  |



- Bloc de distribution 3 ou 4 socles.
- Fiche NF 16A 2 P + T.



BD3NFIP66



BD4NFIP66



| Références | Désignation       | Gencod        | UE |
|------------|-------------------|---------------|----|
| BD3NFIP66  | 2 m HO7RNF 3G 2,5 | 3511686006516 | 1  |
| BD4NFIP66  | 2 m HO7RNF 3G 2,5 | 3511686006523 | 1  |



- Interrupteur différentiel de 40A - 30mA - 16A - 250V.
- 4 socle à clapets NF IP 66-68 - 2P+T - 16A - 250V.
- 1 fiche NF - IP 66-68 - 2P+T - 16A - 250V.
- 2 m de câble HO7RNF 3G2,5.
- Arrêt d'urgence.



| Références  | Désignation       | Gencod        | UE |
|-------------|-------------------|---------------|----|
| CC4AUNFIP66 | 2 m HO7RNF 3G 2,5 | 3511686006509 | 1  |



- Economie d'énergie.
- Très grande luminosité.
- Faible dégagement de chaleur.
- Carcasse aluminium.
- Orientable.
- Vitre résistante aux chocs.
- Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.
- 5 m de câble HO7RNF 3G 1.
- Tête : IP 65 avec prise NF IP 66-68



| Références  | Désignation                              | Gencod        | UE |
|-------------|------------------------------------------|---------------|----|
| PPL50IP65NF | Projecteur portable led 50 Watt - 6400°K | 3511686006448 | 1  |





PL200DS1AO13

PPL200DS1AO13

- Très grande luminosité.
- Angle du faisceau : 100°.
- Couverture d'éclairage 1500 m².
- Economie d'énergie.
- Grande durée de vie de la led : 50 000 H .
- 2 hauteurs de pieds 3 m et 5 m en version télescopique
- Tête : IP66.
- Fiche FM IP66-68 pour condition d'utilisation sévère.
- Tête IP 66



BF3200 DS1AO13



BF32X200DS1AO13



RÉF : BF34X200DS1AO13





FM IP 66-68




BLOC 2 SOCLES BD2NFIP66-68



BLOC 4 SOCLES BD4NFIP66-68

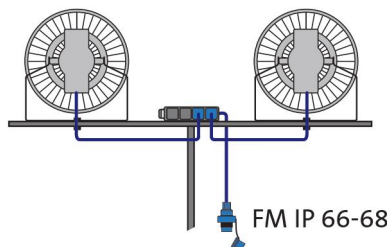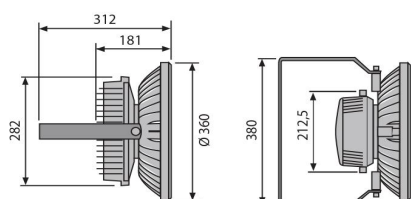

FM IP 66-68

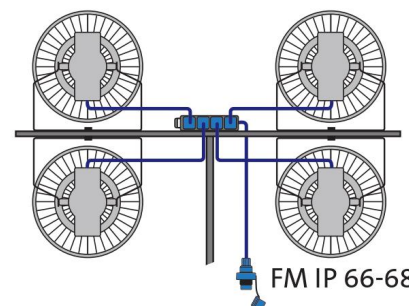

FM IP 66-68



| Désignation                                                     | Références      | Gencod        | UE |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----|
| Projecteur Led 200 W - 5m de câble HO7RNF 3G2.5                 | PL200DS1AO13    | 3511686007933 | 1  |
| Projecteur portable Led 200 W - 5m de câble-HO7RNF-3G2.5        | PPL200DS1AO13   | 3511686007971 | 1  |
| Proj. télescopique 3 m Led 200 W - 10 m de câble-HO7RNF-3G2.5   | BF3200DS1AO13   | 3511686009272 | 1  |
| Proj. télescopique 3 m Led 2X200 W - 10 m de câble-HO7RNF-3G2.5 | BF32X200DS1AO13 | 3511686007742 | 1  |
| Proj. télescopique 3 m Led 3X200 W - 10 m de câble-HO7RNF-3G2.5 | BF33X200DS1AO13 | 3511686007773 | 1  |
| Proj. télescopique 3 m Led 4X200 W - 10 m de câble-HO7RNF-3G2.5 | BF34X200DS1AO13 | 3511686007780 | 1  |



# PROJECTEUR LED 200W TÉLESCOPIQUE




- 3 projecteurs télescopique 3 m maxi.
- 10 m de câble HO7RNF 3G2.5.
- Fiche FM IP66-68 pour condition d'utilisation sévère.

**60 000lm  
3x200 W**




Treuil

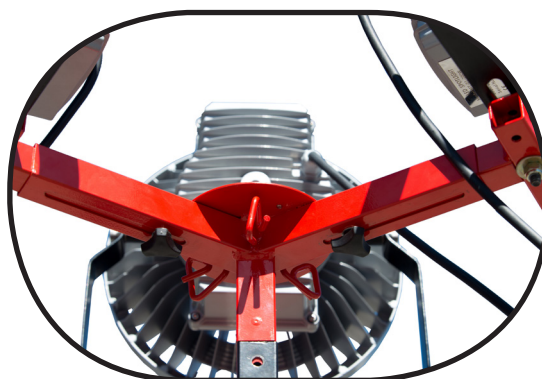


SUPPORT RÉGLABLE JUSQU'À  
ENVIRON 60 KG.  
POSSIBILITÉ D'HAUBANNAGE



BLOC 2 SOCLES BD2NFIP66-68



FM IP 66-68

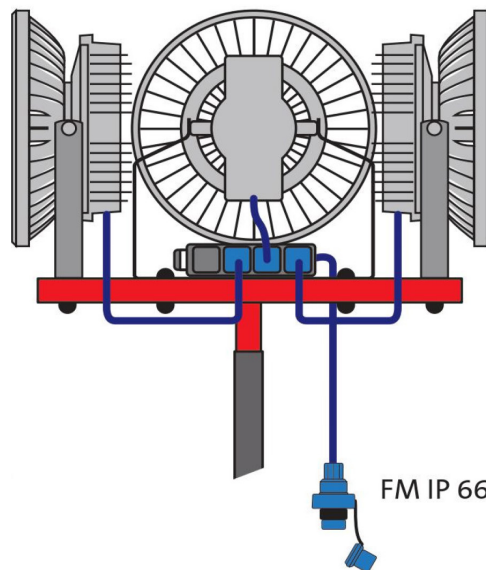

FM IP 66-68





**GAMME P17 - IP65-67**

ENROULEURS

COFFRET DE CHANTIER


PROLONGATEURS ET FICHES



[www.ceba-fr.com](http://www.ceba-fr.com)








- Châssis tube  $\varnothing$  22 mm peint noir.
- Bobine  $\varnothing$  330 en matière isolante.
- Disjoncteur thermique.
- 2 socles P17 à clapet IP65.
- Prise P17 IP65.
- Guide câble.




| Références                  | Câble              | Puissance | Puissance | Gencod        | UE |
|-----------------------------|--------------------|-----------|-----------|---------------|----|
| FB25257+3B16 IP65 norme pro | 25 m HO7RNF 3G 2,5 | 3680      | 1300      | 3511688122412 | 1  |
| FB40257+3B16 IP65 norme pro | 40 m HO7RNF 3G 2,5 | 3680      | 1300      | 3511688162418 | 1  |



- Châssis tube  $\varnothing$  22 mm peint noir.
- Bobine  $\varnothing$  330 en matière isolante.
- 2 socles P17 à clapet IP65.
- Prise P17 IP65.
- Guide câble.



| Références                  | Câble           | Puissance | Puissance | Gencod        | UE |
|-----------------------------|-----------------|-----------|-----------|---------------|----|
| FB25407+2B24 IP65 norme pro | 25 m HO7RNF 2x4 | 960W      | 300W      | 3511688323017 | 1  |




- Châssis tube  $\varnothing$  22 mm peint noir.
- Bobine  $\varnothing$  330 en matière isolante.
- Prise P17 IP65.
- Guide câble.



| Références                  | Câble              | Puissance | Puissance | Gencod        | UE |
|-----------------------------|--------------------|-----------|-----------|---------------|----|
| TB25257 3B16 IP65 norme pro | 25 m HO7RNF 3G 2,5 | 3600W     | 2000W     | 3511688022415 | 1  |

## ENROULEURS À RAPPEL AUTOMATIQUE

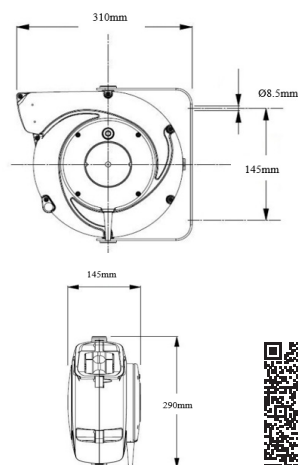

Enrouleur livré  
version tension libre.  
Cliquet à enclencher au  
moment du branchement  
électrique par l'utilisateur  
(voir notice d'utilisation).



- Etrier pivotant.
- Boîtier polypropylène.
- IP 65



| Références  | Câble                      | Gencod        | UE |
|-------------|----------------------------|---------------|----|
| ER11515IP65 | 10 m de câble HO5VVF 3G1,5 | 3511688800303 | 1  |

## COFFRET DE CHANTIER



- 4 prises à visser P17.
- Arrêt d'urgence.
- Interrupteur différentiel 40A/30mA.
- Pied tubulaire.



| Références   | Câble                               | Gencod        | UE |
|--------------|-------------------------------------|---------------|----|
| CC4AUP17IP66 | Coffret + 5 m de câble HO7RNF 3G2,5 | 3511686005830 | 1  |

## PROLONGATEURS PRO INDUSTRIE



- Prolongateur muni d'une fiche et d'une prise P17 / 16A/250V



| Références     | Câble                      | Gencod        | UE |
|----------------|----------------------------|---------------|----|
| PJ15257P17IP65 | 15 m de câble HO7RNF 3G2,5 | 3511686005403 | 1  |



# FICHES - PROLONGATEURS - SOCLES



P17M3B16TIP67



P17F3B16TIP67



| Références    | Désignation                        | Gencod        | UE |
|---------------|------------------------------------|---------------|----|
| P17M3B16TIP67 | Fiche 2P+T / 16A / 250V P17        | 3511686005496 | 1  |
| P17F3B16TIP67 | Prolongateur 2P+T / 16A / 250V P17 | 3511686005502 | 1  |
| P17M3B32TIP67 | Fiche 2P+T / 32A / 250V P17        | 3511686005632 | 1  |
| P17F3B32TIP67 | Prolongateur 2P+T / 32A / 250V P17 | 3511686005571 | 1  |



P17M4B16TIP67



P17F4B16TIP67



| Références    | Désignation                        | Gencod        | UE |
|---------------|------------------------------------|---------------|----|
| P17M4B16TIP67 | Fiche 3P+T / 16A / 415V P17        | 3511686005649 | 1  |
| P17F4B16TIP67 | Prolongateur 3P+T / 16A / 415V P17 | 3511686005588 | 1  |
| P17M4B32TIP67 | Fiche 3P+T / 32A / 415V P17        | 3511686005656 | 1  |
| P17F4B32TIP67 | Prolongateur 3P+T / 32A / 415V P17 | 3511686005595 | 1  |



P17M5B32TIP67




P17F5B32TIP67



| Références    | Désignation                          | Gencod        | UE |
|---------------|--------------------------------------|---------------|----|
| P17M5B16TIP67 | Fiche 3P+N+T / 16A / 415V P17        | 3511686005663 | 1  |
| P17F5B16TIP67 | Prolongateur 3P+N+T / 16A / 415V P17 | 3511686005601 | 1  |
| P17M5B32TIP67 | Fiche 3P+N+T / 32A / 415V P17        | 3511686005670 | 1  |
| P17F5B32TIP67 | Prolongateur 3P+N+T / 32A / 415V P17 | 3511686005618 | 1  |



P17M2B1624PIP67

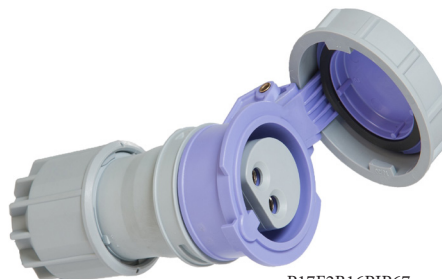

P17F2B16PIP67



| Références       | Désignation                        | Gencod        | UE |
|------------------|------------------------------------|---------------|----|
| P17M2B16-24PIP67 | Fiche 2 P / 16A / 24V - P17        | 3511686005519 | 1  |
| P17F2B16-24PIP67 | Prolongateur 2 P / 16A / 24V - P17 | 3511686005526 | 1  |





# CEBA

**GAMME DOMESTIQUE**  
**ENROULEURS**  
**RALLONGES - BLOCS PRISES**



[www.cebaf.fr.com](http://www.cebaf.fr.com)





- Cassette en matière isolante.
- Socle 4 prises 16A / 250V.
- Disjoncteur thermique



| Références | Câble            | Gencod        | UE |
|------------|------------------|---------------|----|
| 101N       | 10 m HO5VVF 3G 1 | 3511686001900 | 1  |



- Châssis avec tube ø 19 mm peint noir.
- Socle 4 prises 16A / 250V.
- Disjoncteur thermique.



| Références   | Câble              | ø Bobine | Puissance | Puissance | Gencod        | UE |
|--------------|--------------------|----------|-----------|-----------|---------------|----|
| 200 I 1515 V | 15 m HO5VVF 3G 1,5 | 210      | 3200W     | 1100W     | 3511684200312 | 1  |
| 230 I 2515 V | 25 m HO5VVF 3G 1,5 | 230      | 3200W     | 1000W     | 3511684120306 | 1  |
| 260 I 4015 V | 40 m HO5VVF 3G 1,5 | 260      | 3200W     | 1000W     | 3511684160302 | 1  |
| 260 I 5015 V | 50 m HO5VVF 3G 1,5 | 260      | 3200W     | 1000W     | 3511684180300 | 1  |



- Châssis avec tube ø 19 mm peint noir.
- Prise surmoulée.



| Références    | Câble             | ø Bobine | Puissance | Puissance | Gencod        | UE |
|---------------|-------------------|----------|-----------|-----------|---------------|----|
| 260 IJ 2015 V | 20 m HO5VVF 2x1,5 | 260      | 3000W     | 1000W     | 3511681020302 | 1  |
| 260 IJ 4015 V | 40 m HO5VVF 2x1,5 | 260      | 3000W     | 1000W     | 3511681060308 | 1  |





- Prolongateur muni d'une fiche et d'une prise surmoulée 16A / 250V



| Références | Câble              | Gencod        | UE |
|------------|--------------------|---------------|----|
| PJB 315 V  | 3 m HO5VVF 3G 1,5  | 3511689044300 | 10 |
| PJB 515 V  | 5 m HO5VVF 3G 1,5  | 3511689054309 | 10 |
| PJB 1015 V | 10 m HO5VVF 3G 1,5 | 3511689034301 | 10 |



- Prolongateur muni d'une fiche et d'une prise surmoulée 16A / 250V.



| Références | Câble               | Gencod        | UE |
|------------|---------------------|---------------|----|
| PJ 20 VST  | 20 m HO5VVF 2 x 1,5 | 3511689251302 | 1  |
| PJ 40 VST  | 40 m HO5VVF 2 x 1,5 | 3511689401004 | 1  |



## MULTIPRISE MONOBLOC



- Multiprise monobloc 250V.
- 3 sorties NF 2P+T 16A



| Références | Désignation          | Gencod        | UE |
|------------|----------------------|---------------|----|
| TRIPLITE   | Multiprise 3 sorties | 3511686007063 | 10 |







- 1,5 m de câble HO5VVF 3G1




- 1,5 m de câble HO5VVF.
- Inter lumineux marche/arrêt



| Références | Désignation           | Gencod        | UE |
|------------|-----------------------|---------------|----|
| BP 3       | Bloc 3 prises         | 3511686001924 | 10 |
| BP 4       | Bloc 4 prises         | 3511686001306 | 10 |
| BP 5       | Bloc 5 prises         | 3511686001931 | 10 |
| BP 6       | Bloc 6 prises         | 3511686002235 | 10 |
| BP 3 I     | Bloc 3 prises + inter | 3511686002204 | 10 |
| BP 4 I     | Bloc 4 prises + inter | 3511686002211 | 10 |
| BP 5 I     | Bloc 5 prises + inter | 3511686001948 | 10 |
| BP 6 I     | Bloc 6 prises + inter | 3511686002242 | 10 |



## BLOCS MULTIPRISES AVEC SORTIES USB

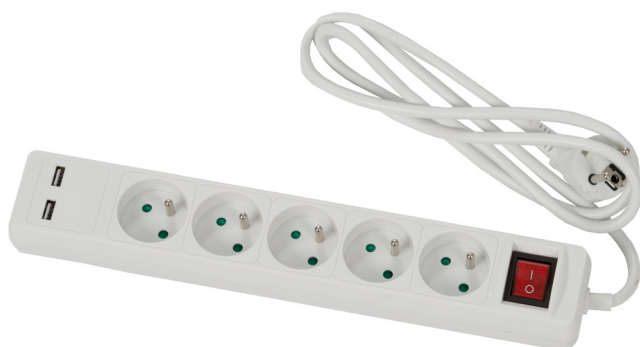

- 1,5 m de câble HO5VVF.
- 5 prises 2 P + T - 16A - 250V
- 2 sorties USB
- Inter lumineux marche / arrêt



| Références | Désignation                           | Gencod        | UE |
|------------|---------------------------------------|---------------|----|
| BP5IU      | Bloc 5 prises + inter + 2 sorties USB | 3511686008923 | 10 |



# CEBA



**ENROULEURS AIR COMPRIMÉ**  
**ENROULEURS À RAPPEL AUTOMATIQUE**



[www.ceba-fr.com](http://www.ceba-fr.com)



# **ENROULEURS D'AIR COMPRIMÉ à rappel automatique**





Enrouleur livré  
version tension libre.  
Cliquet à enclencher au  
moment du branchement  
électrique par l'utilisateur  
(voir notice d'utilisation).



- Entrée 1/4 M.
- Sortie tuyau 6x8.
- Boîtier en polypropylène.
- 12 bars.





| Références | Tuyau dans le boîtier | Bars | Gencod        | UE |
|------------|-----------------------|------|---------------|----|
| ERA 056 P  | 10 m 10x13 mm         | 15   | 3511686004819 | 1  |



- Sortie 1/4 M.
- Boîtier en polypropylène.



| Références  | Tuyau dans le boîtier | Bars | Gencod        | UE |
|-------------|-----------------------|------|---------------|----|
| ERA 10E8 PE | 5,5 m ø 6x8 mm        | 12   | 3511685201868 | 1  |



- Sortie 1/4 M.
- Boîtier en polypropylène.




| Références    | Tuyau dans le boîtier | Bars | Gencod        | UE |
|---------------|-----------------------|------|---------------|----|
| ERA 15813PE   | 15 m 8 x 13 mm        | 15   | 3511686004833 | 1  |
| ERA 151013 PE | 15 m 10 x 13 mm       | 15   | 3511686004826 | 1  |
| ERA 151013 P  | 16 m 10 x 13 mm       | 15   | 3511685202612 | 1  |





# CEBA

## GAMME PRODUITS DE SCÈNE ENROULEURS À RAPPEL AUTOMATIQUE

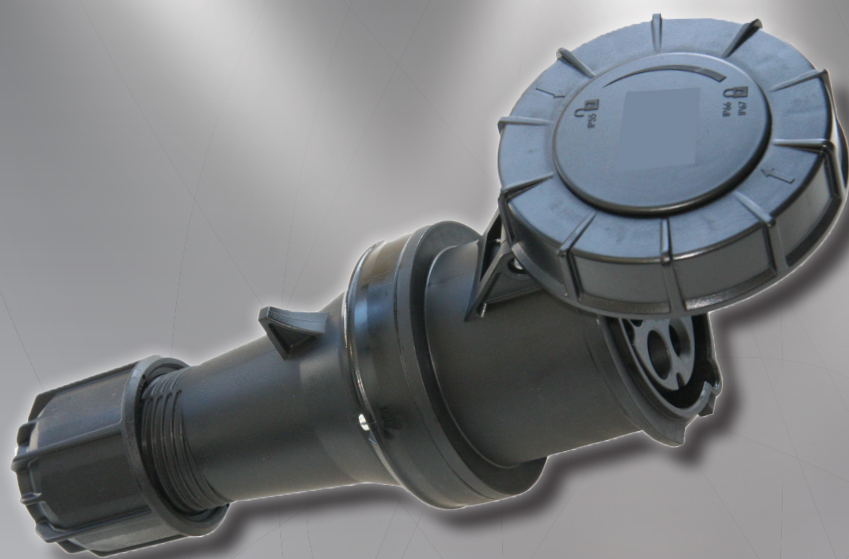

[www.ceba-fr.com](http://www.ceba-fr.com)





P17M3B16N



P17F3B16N



1461152N



| Références | Désignation                         | Gencod        | UE |
|------------|-------------------------------------|---------------|----|
| P17M3B16N  | Fiche 2P+T 16A / 250 V P17          | 3511686005045 | 10 |
| P17F3B16N  | Prolongateur 2P+T 16A / 250 V P17   | 3511686005052 | 10 |
| P17M3B32N  | Fiche 2P+T 32A / 250 V P17          | 3511686005069 | 10 |
| P17F3B32N  | Prolongateur 2P+T 32A / 250 V P17   | 3511686005076 | 10 |
| P17M5B16N  | Fiche 3P+N+T 16A / 415 V P17        | 3511686005021 | 10 |
| P17F5B16N  | Prolongateur 3P+N+T 16A / 415 V P17 | 3511686005038 | 10 |
| 1461152N   | Socle à clapet noir pour enrouleur  | 3511686005083 | 10 |



P17M5B16N



P17F5B16N



| Références | Désignation                          | Gencod        | UE |
|------------|--------------------------------------|---------------|----|
| P17M5B63N  | Fiche 3P+N+T 63A / 415 V P17         | 3511686004987 | 10 |
| P17F5B63 N | Prolongateur 3P+N+T 63A / 415 V P17  | 3511686004994 | 10 |
| P17M5B125N | Fiche 3P+N+T 125A / 415 V P17        | 3511686005007 | 10 |
| P17F5B125N | Prolongateur 3P+N+T 125A / 415 V P17 | 3511686005014 | 10 |





**P.L.V.**

**FRONTON CEBA :**



GRATUIT avec 2 broches sur demande :

- pour gondole perforée
- en simple pour présentoir bois

**PRÉSENTOIR BOIS :**



*Possibilité avec la  
gamme éclairage  
ou de panacher  
en rouleur et  
éclairage*







## GONDOLE GRATUITE :

### DIMENSION :

2150 mm x 1000 mm

Tablette de base profondeur

500 mm

Tablette 400 mm x 1000 mm



Charge maxi 25 kg réparti sur la tablette  
Il est conseillé de charger les enrouleurs  
au bas de la gondole

## TÊTE POUR BONNET LED:

GRATUITE POUR L'ACHAT DE 30 BONNETS LED



# CERBA

*SUR  
DEMANDE*

## BOÎTE DISTRIBUTRICE :

GRATUITE A PARTIR DE 20 PIÈCES

Références concernées :

1. FMPE
2. PFEPE
3. FMP
4. PFEP
5. P17M3B16T
6. P17F3B16T
7. P17M3B32T
8. P17F3B32T
9. P17M4B16T
10. P17F4B16T
11. P17M4B32T
12. P17F4B32T
13. P17M5B16T
14. P17F5B16T
15. TRIPLITE



5 boîtes font 1m

## ÉTIQUETTES DE RAYONS :

GRATUITES SUR DEMANDE  
PENSEZ À VOS IMPLANTATIONS, SALON,  
JOURNÉE PORTE OUVERTE...





## BOX ET PALETTE PROMO :

Composition possible avec les produits suivants

1. LT300 x 140 pcs
2. LT1000 x 72 pcs
3. PBC10 x 60 pcs
4. PBC20 x 60 pcs
5. DUAL50 x 12 pcs
6. PP3V80 x 9 pcs
7. CM4A x 9 pcs
8. PBBT20 ou PBBT30 x 8 pcs



Composition possible avec :


Par 20 pcs sur réf. :  
TRB425257 – 25m  
TRB440257 – 40m






| Symboles        |        |                    |     |                    |        |                   |        |
|-----------------|--------|--------------------|-----|--------------------|--------|-------------------|--------|
| 60 IJ 4015 V    | 107    | CC4 AU             | 40  | ER12257P           | 25     | GYRO 24 M         | 67     |
| 101N            | 107    | CC4AUNFIP66        | 99  | ER16257P           | 25     | <b>H</b>          |        |
| 200 I 1515 V    | 107    | CC4AUP17IP66       | 104 | ER17257P           | 25     | H1-24-70          | 67, 71 |
| 230 I 2515 V    | 107    | CC8 AU             | 40  | ER17257PPN         | 79     | H 3 -12- 55       | 71     |
| 260 I 4015 V    | 107    | CC42 AU            | 41  | ER20157P           | 25     | <b>I</b>          |        |
| 260 I 5015 V    | 107    | CC42 AUL           | 41  | ER23011W           | 26, 95 | IB 10157          | 13     |
| 260 IJ 2015 V   | 107    | CC42 AUL R2 5G2,5  | 41  | ER29257M           | 27     | IB 10257          | 13     |
| 605LED          | 67     | CC42AUR2 5G2,5     | 41  | ER105257P          | 25     | IB 25157          | 13     |
| 60524LED        | 92     | CC411 AU           | 41  | ERA 056 P          | 111    | IB 40157          | 13     |
| 1461152N        | 113    | CC411AUR2 5G4      | 41  | ERA 15813PE        | 111    | IBP               | 13     |
| <b>A</b>        |        | CC411R2 5G4        | 41  | ERA 151013 P       | 111    | IBP 25257         | 13     |
| AD4B3216        | 33     | CHARGEURDUAL       | 47  | ERA 151013 PE      | 111    | IBP 25257 FDDI    | 13     |
| AD5B4B16        | 33     | CLAPET 200HZ       | 35  | ERT2016            | 27     | IBP 40257         | 13     |
| <b>B</b>        |        | CM4A               | 40  | ERT15060           | 27     | IBP 40257 FDDI    | 13     |
| B20BT           | 45, 72 | CO 3217            | 29  | <b>F</b>           |        | LF10              | 65     |
| B30BT           | 45, 72 | CO 5157            | 29  | FB 20257 + 4B200   | 23     | LFP10             | 65     |
| B50DUAL         | 47     | CO 5217            | 29  | FB 25257 + 3B16    | 23     | LP300             | 64     |
| B36230 V        | 67     | CO 10157           | 29  | FB25257+3B16 IP65  | 103    | LT8+1             | 64     |
| BD3NFIP66       | 98     | CO 10257           | 29  | FB 25257 + 4B16    | 23     | LT300             | 63     |
| BD3P1724V       | 92     | CO 32157           | 29  | FB 25257 + 5B16    | 23     | LT500             | 63     |
| BD4NFIP66       | 98     | CO 52157           | 29  | FB 25257 + 5B32    | 23     | LT1000            | 63     |
| BD4P1724V       | 92     | CONNECTEUR ETANCHE | 71  | FB 25407 + 2B24    | 91     | LTL               | 64     |
| BF3             | 57, 85 | CTBT 160           | 94  | FB 25407+2B24 IP65 | 91     | <b>M</b>          |        |
| BF32X200        | 60     | CTBT 500           | 94  | FB 33257 + 4B16    | 23     | MAR808A25407      | 78     |
| BF32X200DS1A013 | 86     | CTBT 1000          | 94  | FB40257+3B16 IP65  | 103    | MAR801325257      | 78     |
| BF3X2FL100DS1   | 85     | CYBER 25257        | 17  | FB 40257 + 4B16    | 23     | MAR801333257      | 78     |
| BF3X2FL120DS1   | 85     | CYBER 33257        | 17  | FB 40407 + 2B24    | 91     | MAR801525257      | 78     |
| BF3X2FL150DS1   | 85     | CYBER 40157        | 17  | FDDI               | 32     | MAR801525257AO13  | 78     |
| F3X2FL100PROCO  | 85     | CYBER 40257        | 17  | FDDI30MAPROCOF     | 88     | MAR801540257      | 78     |
| BF3X2FL120PROCO | 85     | <b>D</b>           |     | FDDIDS1F           | 88     | MAR801540257AO13  | 78     |
| BF3X2FL150PROCO | 85     | DOMELED50          | 51  | FDDI PFEPF         | 32     | MAR801550257      | 78     |
| BF32XFL150IP68  | 57     | DOMELED50DS1       | 83  | FL10               | 53     | MAR801725257      | 78     |
| BF33X200        | 60     | DOMELED50PROCO     | 83  | FL10T              | 53     | MAR801740257      | 78     |
| BF33X200DS1A013 | 86     | DOMELED100         | 51  | FL20               | 53     | MAR3801525257     | 78     |
| BF34X200        | 60     | DOMELED100DS1      | 83  | FL30               | 53     | MAR3801540257     | 78     |
| BF34X200DS1A013 | 86     | DOMELED100PROCO    | 83  | FL30DS1            | 81     | MAR3801540257AO13 | 78     |
| BF3200          | 60     | DS1M30MADS1F       | 88  | FL30PROCO          | 81     | MAR3801550257     | 78     |
| BF3200DS1A013   | 86     | DS1M30MANFF        | 88  | FL30T              | 53     | MODULE 30mA       | 32     |
| BONNETLED       | 65     | DS1MNFF            | 89  | FL50               | 53     | <b>N</b>          |        |
| BONNETLEDO      | 65     | DS1MPFEP           | 89  | FL50DS1            | 81     | NEON 2G7-11W      | 26, 95 |
| BP+3 MAR        | 89     | DUAL50             | 47  | FL50PROCO          | 81     | NFM30MADS1F       | 88     |
| BP+4 MAR        | 89     | DUAL50J            | 47  | FL50T              | 53     | NFM30MAPROCOF     | 88     |
| BP 3            | 109    | DUAL602            | 47  | FL100              | 53     | NFM P17F          | 33     |
| BP 3 I          | 109    | DUAL602DS1         | 81  | FL100DS1           | 81     | NFM P17F câble    | 33     |
| BP 4            | 109    | <b>E</b>           |     | FL100PROCO         | 81     | <b>P</b>          |        |
| BP 4 I          | 109    | E2723W             | 71  | FL120              | 53     | P05TI             | 32     |
| BP 5            | 109    | E 2723W24V         | 71  | FL120DS1           | 81     | P05TIE            | 32     |
| BP 5 I          | 109    | E271575            | 71  | FL120PROCO         | 81     | P17F2B16-24PIP67  | 105    |
| BP5I7           | 35     | ER08TR157P         | 25  | FL150              | 53     | P17F2B1624P       | 91     |
| BP5I7 FDDI      | 35     | ER13TR257P         | 25  | FL150DS1           | 81     | P17F2B1624PIP67   | 91     |
| BP5IU           | 109    | ER1015P            | 25  | FL150PROCO         | 81     | P17F3B16N         | 113    |
| BP 6            | 109    | ER1401P            | 25  | FMIP66-68          | 34, 98 |                   |        |
| BP 6 I          | 109    | ER2025P            | 25  | FMP                | 34     |                   |        |
| BQF 25257       | 19     | ER2411W            | 95  | FMPE               | 34     |                   |        |
| <b>C</b>        |        | ER07257P           | 25  | <b>G</b>           |        |                   |        |
| CC4 AU          | 40     | ER10157P           | 25  | GYRO 12 M          | 67     |                   |        |
| CC4AUNFIP66     | 99     | ER11515            | 25  | GYRO 12 T          | 67     |                   |        |
| CC4AUP17IP66    | 104    | ER11515IP65        | 104 |                    |        |                   |        |

|                  |     |                |        |                   |        |               |     |
|------------------|-----|----------------|--------|-------------------|--------|---------------|-----|
| P17F3B16T        | 36  | PBC10          | 45     | PT2X5024          | 93     | TRB240257IP66 | 97  |
| P17F3B16TIP67    | 105 | PBC20          | 45     | PTP               | 35     | TRB325257IP66 | 97  |
| P17F3B32N        | 113 | PFEP           | 34     | PTPE              | 35     | TRB DT        | 11  |
| P17F3B32T        | 36  | PFEPE          | 34     | <b>R</b>          |        |               |     |
| P17F3B32TIP67    | 105 | PFIP66-68      | 34, 98 | RAMPE2XFL100DS1   | 85     | TRIPLITE      | 108 |
| P17F3B1624       | 91  | PIEDTP         | 56     | RAMPE2XFL100PROCO | 85     | TUBE360       | 51  |
| P17F4B16T        | 36  | Pince ERTTP    | 27     | RAMPE2XFL120DS1   | 85     | <b>V</b>      |     |
| P17F4B16TIP67    | 105 | PINCE ERTTP    | 27     | RAMPE2XFL120PROCO | 85     | <b>W</b>      |     |
| P17F4B32T        | 36  | PJ 20 VST      | 108    | RAMPE2XFL150DS1   | 85     | W2B24         | 91  |
| P17F4B32TIP67    | 105 | PJ 40 VST      | 108    | RAMPE2XFL150PROCO | 85     | W3B16         | 36  |
| P17F4B63         | 37  | PJ 57          | 29     | RB340257IP66      | 97     | W3B32         | 36  |
| P17F4B63P        | 37  | PJ 57 30mA     | 32     | <b>S</b>          |        |               |     |
| P17F4B125        | 37  | PJ 107         | 29     | S1A               | 69     | W 4B16        | 36  |
| P17F4B125P       | 37  | PJ 157         | 29     | S2A               | 45, 69 | W4B32         | 36  |
| P17F4B200T       | 35  | PJ 5257        | 29     | SA 20-30          | 45     | W 5B16        | 36  |
| P17F5B16N        | 113 | PJ 5257 30mA   | 32     | SA20-30           | 69     | W5B32         | 36  |
| P17F5B16T        | 36  | PJ 5257 P17    | 31     | SAPBC             | 45     |               |     |
| P17F5B16TIP67    | 105 | PJ 10257       | 29     | SUPECH1630        | 70     |               |     |
| P17F5B32T        | 36  | PJ10257BQF     | 19     | SUPECH3050        | 70     |               |     |
| P17F5B32TIP67    | 105 | PJ10257NFIP66  | 98     | SUPM              | 27     |               |     |
| P17F5B63         | 37  | PJ 10257 P17   | 31     | <b>T</b>          |        |               |     |
| P17F5B63 N       | 113 | PJ 15257       | 29     | T2X50             | 55     |               |     |
| P17F5B63P        | 37  | PJ 15257 P17   | 31     | T2X50DS1          | 84     |               |     |
| P17F5B125        | 37  | PJ15257P17IP65 | 104    | T2X50PROCO        | 84     |               |     |
| P17F5B125N       | 113 | PJ 20257       | 29     | T20               | 55     |               |     |
| P17F5B125P       | 37  | PJ 25157       | 29     | T50               | 55     |               |     |
| P17M2B16-24PIP67 | 105 | PJ 25257       | 29     | T50DS1            | 84     |               |     |
| P17M2B1624P      | 91  | PJ 102575B16   | 31     | T50PROCO          | 84     |               |     |
| P17M2B1624PIP67  | 91  | PJ201572B24    | 92     | TB                | 21     |               |     |
| P17M3B16N        | 113 | PJ 202575B16   | 31     | TB 20157 + 2B24   | 91     |               |     |
| P17M3B16T        | 36  | PJB 315 V      | 108    | TB 25257 + 4B16   | 23     |               |     |
| P17M3B16TIP67    | 105 | PJB 515 V      | 108    | TB 25257 + TE     | 21     |               |     |
| P17M3B32N        | 113 | PJB 1015 V     | 108    | TB25257 3B16 IP65 | 103    |               |     |
| P17M3B32T        | 36  | PL200          | 59     | TB25257IP66-68    | 97     |               |     |
| P17M3B32TIP67    | 105 | PL200DS1A013   | 86     | TB 25407 + 2B24   | 91     |               |     |
| P17M3B1624       | 91  | PL5024         | 93     | TB 33257 + 4B16   | 23     |               |     |
| P17M4B16T        | 36  | PM5024         | 93     | TB 40157 + TE     | 21     |               |     |
| P17M4B16TIP67    | 105 | PN             | 23     | TB 40257 + TE     | 21     |               |     |
| P17M4B32T        | 36  | PP3V80         | 49     | TB40257IP66-68    | 97     |               |     |
| P17M4B32TIP67    | 105 | PP3V80DS1      | 82     | TB50257IP66-68    | 97     |               |     |
| P17M4B63P        | 37  | PP3V80PROCO    | 82     | TB252578015       | 79     |               |     |
| P17M4B125P       | 37  | PPB30GB        | 45     | TB252578015AO13   | 79     |               |     |
| P17M4B200T       | 35  | PPL20P         | 49     | TB402578015AO13   | 79     |               |     |
| P17M5B16N        | 113 | PPL20PDS1      | 82     | TP5024            | 93     |               |     |
| P17M5B16T        | 36  | PPL20PPROCO    | 82     | TRB4              | 11     |               |     |
| P17M5B16TIP67    | 105 | PPL30P         | 49     | TRB4 25157        | 11     |               |     |
| P17M5B32T        | 36  | PPL30PDS1      | 82     | TRB4 25257        | 11     |               |     |
| P17M5B32TIP67    | 105 | PPL30PPROCO    | 82     | TRB4 40157        | 11     |               |     |
| P17M5B63N        | 113 | PPL50IP65NF    | 99     | TRB4 40257        | 11     |               |     |
| P17M5B63P        | 37  | PPL50P         | 49     | TRB4 50157        | 11     |               |     |
| P17M5B125N       | 113 | PPL50PDS1      | 82     | TRB4 50257        | 11     |               |     |
| P17M5B125P       | 37  | PPL50PPROCO    | 82     | TRB 25157 DT      | 11     |               |     |
| P17MI4B16T       | 37  | PPL200         | 59     | TRB 25257 DT      | 11     |               |     |
| P17MI4B32T       | 37  | PPL200DS1A013  | 86     | TRB 40157 DT      | 11     |               |     |
| P17MI5B16T       | 37  | PPL5024        | 93     | TRB 40257 DT      | 11     |               |     |
| P17MI5B32T       | 37  | PPL5024PN      | 83     | TRB 50157 DT      | 11     |               |     |
| P17M NFF         | 33  | PPL5024PROCO   | 83     | TRB225257IP66     | 97     |               |     |
| P17M NFF câble   | 33  | PROCEB 25257CT | 15     |                   |        |               |     |
| P 1157 P17 T     | 31  | PROCEB 40257CT | 15     |                   |        |               |     |
| PBBT20           | 45  | PROCOTB25257   | 79     |                   |        |               |     |
| PBBT30           | 45  | PROCOTB40257   | 79     |                   |        |               |     |

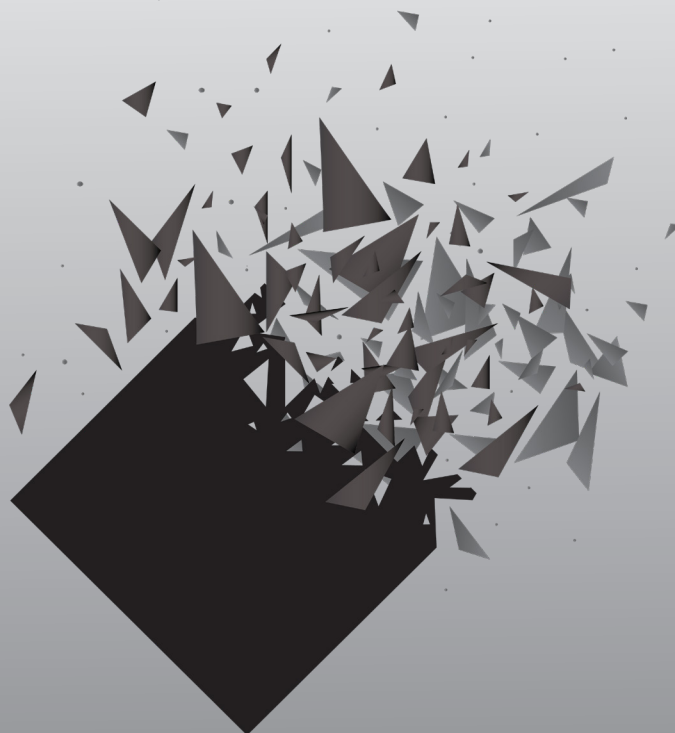

[www.ceba-fr.com](http://www.ceba-fr.com)



QUARTIER MARTINI  
560, Rue du Péage  
BP9  
01350 CULOZ  
FRANCE

Téléphone : +33 (0)4. 79. 87. 14. 39  
Fax : +33 (0)4. 79. 87. 13. 91